

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОВШ С ЗАХВАТОМ - WE



Потребительские преимущества

- Прочный и универсальный ковш, подходящий для использования в молочном производстве и других направлениях сельского хозяйства.
- Полное раскрытие ковша >90° и мощный захват позволяют работать вплотную к стене.
- Идеально подходит для работ с жидким навозом, силосом и т. д.
- Незаменимое оборудование для животноводческой фермы.

Технические характеристики

- Сварные зубья – MS.
- Работа с материалами плотностью до 1000 кг/м3.
- Съемные боковые стороны, защита от просыпания и сменная режущая кромка 500 HB с болтовым креплением в стандартной комплектации.
- Усиленная конструкция (основание, лезвие и захват).
- Цилиндры с нитритным покрытием, все штифты с креплением «строительного типа».



| Технические характеристики | | BG 1500 / 600 WE | BG 1500 / 850 WE | BG 1850 / 1050 DA WE | BG 2100 / 1200 WE | BG 2300 / 1350 WE | BG 2450 / 1400 WE | BG 2450 / 1700 WE |
|---|-----|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Расстояние от центра тяжести (mm) | | 357 | 440 | 450 | 412 | 413 | 418 | 1021 |
| Грузоподъемность | | | | | | | | |
| Грузоподъемность (kg) | | 550 | 850 | 1059 | 1200 | 1335 | 1426 | 1695 |
| Вместимость купола (l) | | 550 | 850 | 1059 | 1200 | 1335 | 1426 | 1695 |
| Погрузочная ёмкость (l) | | 340 | 521 | 650 | 740 | 813 | 868 | 1150 |
| Вес | | | | | | | | |
| Общий вес (kg) | | 382 | 580 | 696 | 745 | 785 | 813 | 895 |
| Вес и размеры | | | | | | | | |
| Общая длина (mm) | l1 | 1142 | 1263 | 1288 | 1280 | 1280 | 1280 | 1377 |
| Ширина (mm) | | 1500 | 1500 | 1850 | 2100 | 2300 | 2450 | 2450 |
| Высота с закрытым ковшом (mm) | h33 | 798 | 1039 | 1033 | 1032 | 1031 | 1033 | 1124 |
| Высота с открытым ковшом (mm) | h34 | 1450 | 1777 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1979 |
| Рабочие характеристики | | | | | | | | |
| Оборудование машины | | | | | | | | |
| Зубья | | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Минимальное расстояние между вилами (mm) | b5 | 278 | 280 | 285 | 280 | 309 | 330 | 289 |
| Максимальное расстояние между вилами (mm) | b5 | 280 | 280 | 285 | 280 | 309 | 330 | 289 |
| Другие данные по навесному оборудованию | | | | | | | | |
| Износостойкая накладка на болтовом соединении (LDR) | | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Твердость износостойкой пластины | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Совместимость с машинами | BG 1500 / 600 WE | BG 1500 / 850 WE | BG 1850 / 1050 DA WE | BG 2100 / 1200 WE | BG 2300 / 1350 WE | BG 2450 / 1400 WE | BG 2450 / 1700 WE |
|---|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Артикул | - | 52651959 | 52647326 | 52647328 | 52647330 | 52647332 | 52549720 |
| Артикул каретки мини-погрузчика | - | 52651960 | - | - | - | - | - |
| Каретка All-Tach® | 52736705 | - | - | - | - | - | - |
| 4-х точечное крепление навесного оборудования | 52742062 | - | - | - | - | - | - |
| Евро каретка | 52742063 | - | - | - | - | - | - |
| AL530 | X | - | - | - | - | - | - |
| ALT950 | - | - | - | - | X | X | X |
| GCT 3-14 | X | - | - | - | - | - | - |
| GCT 3-14 | X | - | - | - | - | - | - |
| GCT 3-14 + | X | - | - | - | - | - | - |
| GCT 3-14+ | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 5-50 H | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | - | - | - | - | X | X | X |
| MLT 420-60 H | - | X | - | - | - | - | - |
| MLT 625-75 H | - | - | X | - | - | - | - |
| MLT 630-115 | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 630-115 V | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 630-115 V CP | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 635-130 PS+ | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 635-140 V+ | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 730-115 V | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 730-115 V CP | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 733-115 LSU | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 737-130 PS+ | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 841-145 PS+ | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 850-145 V+ | - | - | - | - | - | - | X |
| MLT 937-115 | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 940-140 V+ | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | X | X |
| MLFX 625-75 H | - | - | X | - | - | - | - |
| MLFX 732 | - | - | - | - | - | X | - |
| MLFX 735 T LSU | - | - | - | - | - | X | X |
| MLFX 737-130 PS+ | - | - | - | - | - | X | X |
| MLFX 741 T LSU | - | - | - | - | - | X | X |
| MLFX 841 - 145 PS+ | - | - | - | - | - | X | X |
| MLFX 850-145 V+ | - | - | - | - | - | - | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | X | X |
| ULM 412 H | X | - | - | - | - | - | - |
| ULM 412 H | X | - | - | - | - | - | - |
| ULM 415 H | X | - | - | - | - | - | - |
| ULM 415 H | X | - | - | - | - | - | - |
| MLT 630-105 ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 733-115 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | - | - | - | - | - | X | X |

| Совместимость с машинами | BG 1500 / 600 WE | BG 1500 / 850 WE | BG 1850 / 1050 DA WE | BG 2100 / 1200 WE | BG 2300 / 1350 WE | BG 2450 / 1400 WE | BG 2450 / 1700 WE |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MLT 845-100 H OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 845-120 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT-X 840-140 PS+ OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT-X 845-120 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT-X 845-120 H OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT-X 1040-140 PS+ L OLD | - | - | - | - | - | X | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---|
| | Не требуется предрасположенность | | Гидравлическая линия | | Гидравлическое возвращение в бак |
| | Электрическая предрасположенность | | Предрасположение платформы | | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

Многофункциональный сельскохозяйственный ковш с захватом - WE - габаритный чертеж

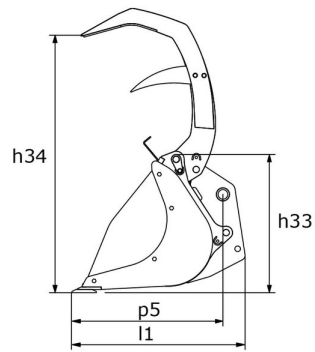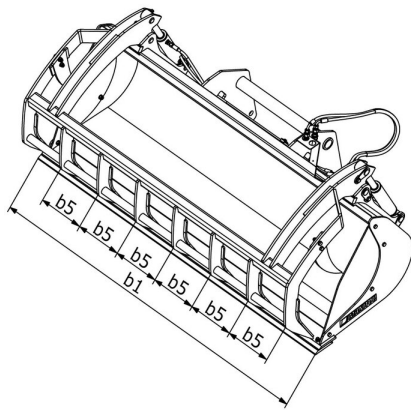



Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта