Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОВШ С ЗАХВАТОМ **— W E**



Технические характеристики

- Сварные зубья MS.
- Работа с материалами плотностью до 1000 кг/м3.
- Съемные боковые стороны, защита от просыпания и сменная режущая кромка 500 НВ с болтовым креплением в стандартной комплектации.
- Усиленная конструкция (основание, лезвие и захват).
- Цилиндры с нитритным покрытием, все штифты с креплением «строительного типа».

Потребительские преимущества

- Прочный и универсальный ковш, подходящий для использования в молочном производстве и других направлениях сельского хозяйства.
- Полное раскрытие ковша >90° и мощный захват позволяют работать вплотную к стене.
- Идеально подходит для работ с жидким навозом, силосом и т. д.
- Незаменимое оборудование для животноводческой фермы.




Tayyona		DO 4500 / 600 WE	DO 4500 / 050 WE	DO 4050 / 4050 DA WE	DO 0400 / 4000 WE	DO 0000 / 4050 WE	BG 2450 / 1400 WE	DO 0450 (4700 WE
Технические характеристики Расстояние от центра тяжести (mm)		BG 1500 / 600 WE 357	BG 1500 / 850 WE 440	BG 1850 / 1050 DA WE 450	BG 2100 / 1200 WE 412	BG 2300 / 1350 WE 413	418	BG 2450 / 1700 WE 1021
Грузоподъемность		337	440	430	412	415	410	1021
Грузоподъемность (kg)		550	850	1059	1200	1335	1426	1695
Вместимость купола (I)		550	850	1059	1200	1335	1426	1695
Погрузочная ёмкость (I)		340	521	650	740	813	868	1150
Вес		340	321	030	740	013	000	1130
Общий вес (kg)		382	F00	606	745	705	010	005
		382	580	696	745	785	813	895
Вес и размеры Общая длина (mm)	11	1140	1060	1288	1280	1280	1280	1377
,	l1	1142	1263					
Ширина (mm)	1.00	1500	1500	1850	2100	2300	2450	2450
Высота с закрытым ковшом (mm)	h33	798	1039	1033	1032	1031	1033	1124
Высота с открытым ковшом (mm)	h34	1450	1777	1776	1776	1776	1776	1979
Рабочие характеристики					ПП	ПП	ПП	
Оборудование машины		导导	88	春春	88	88	88	88
Зубья		6	6	7	8	8	8	9
Минимальное расстояние между	b5	278	280	285	280	309	330	289
вилами (mm)	50	2.70	200	200	200	007	555	207
Максимальное расстояние между вилами (mm)	b5	280	280	285	280	309	330	289
Другие данные по навесному								
оборудованию								
Износостойкая накладка на болтовом		Стандартный	CTOURONT	Crawnorrows	Стандартный	Стандартный	Стандартный	Стандартный
соединении (LDR)		Стандартный	Стандартный	Стандартный	Стандартный	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Твердость износостойкой пластины		500	500	500	500	500	500	500
Совместимость с машинами		BG 1500 / 600 WE	BG 1500 / 850 WE	BG 1850 / 1050 DA WE	BG 2100 / 1200 WE	BG 2300 / 1350 WE	BG 2450 / 1400 WE	BG 2450 / 1700 WE
Артикул		BG 1300 / 600 WE	52651959	52647326	52647328	52647330	52647332	52549720
Артикул Артикул каретки мини-погрузчика			52651959 52651960	5204/326	3264/328	52647330	3204/332	52549720
Артикул каретки мини-погрузчика Каретка All-Tach®		- 52736705	32031900					
		52/36/05	-	-	•	-	-	•
4-х точечное крепление навесного оборудования		52742062	-	-		•	•	-
Евро каретка		52742063	-			-		
AL530		Х						
ALT950						X	Х	Χ
GCT 3-14		Х						
GCT 3-14		X						
GCT 3-14+		X						
GCT 3-14 +		X						
MLA 5-50 H		X						_
MLA-T 533-145 V+ - ST5						X	Х	Х
MLT 420-60 H			Х					-
MLT 625-75 H				X				
MLT 625 e				X				_
MLT 630-115 (S1)		_	_	^	X	X	X	-
MLT 630-115 (S2)					X	x x	v v	_
MLT 630-115 V (S1)		•			X	X	X	
MLT 630-115 V (S2)					X	X	X	
MLT 630-115 V CP (S1)					X	X	X	
MLT 630-115 V CP (S2)					x	X	x	
MLT 635-130 PS+ (S1)		•					X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)		•					x	x
MLT 635-140 V+ (S1)							X	X
MLT 635-140 V+ (S2)		•					X	X
MLT 730-115 V (S1)					. Х	- X	X	X .
MLT 730-115 V (S1)					X	X	X	
MLT 730-115 V (S2) MLT 730-115 V CP (S1)					X	X	X	
MLT 730-115 V CP (S1)					X	X	X	
MLT 733-115							X	- X
MLT 733-115 (S2)							X	X
MLT 733-115 (S2) MLT 733-115 LSU (S1)							X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)							X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)							X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)							X	X
MLT 742-140 V+ (S1)							X	X
MLT 841-145 PS+							X	X
MLT 850-145 V+							X -	X
MLT 937-115 (S1)							X	X
MLT 940-140 V+ (S1)							X	X
MLT 940-140 V+ (S2)		•	•	-	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L				- V		-	Х	Х
MLT-X 625-75 H		•	•	X	•		-	•
MLT-X 732							X	- V
MLT-X 735 T LSU		•	•	•	•	•	Х	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)							X	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)			•	-			Х	X
MLT-X 741 T LSU							X	X
MLT-X 841 - 145 PS+			-				Х	X
MLT-X 850-145 V+								X
MLT-X 1041-145 PS+L		•	-				Х	Х
ULM 412 H		Х		-	-			


многофункциональный сельскохозяйственный ковш с захватом **- w є** Созданный на 30 октября 2025 г., 15:13 UTC


Совместимость с машинами	BG 1500 / 600 WE	BG 1500 / 850 WE	BG 1850 / 1050 DA WE	BG 2100 / 1200 WE	BG 2300 / 1350 WE	BG 2450 / 1400 WE	BG 2450 / 1700 WE
ULM 415 H	Х			-	-	-	-
ULM 415 H	Х				·		
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-		Х	Х	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD				Χ	X	X	
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-		Х	Х	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD						X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-		-	-	X	Х
MLT 730-115 V CP ST4 OLD				Χ	Χ	X	
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-		Х	Х	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD						X	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-		-	-	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD						X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		-		-	-	X	Х
MLT 840-145 PS+ OLD						Х	Х
MLT 845-100 H OLD		-		-	-	X	Х
MLT 845-120 OLD						Х	Х
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD						X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD						X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	Х
MLT-X 845-120 OLD						Х	Х
MLT-X 845-120 H OLD	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD						X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ						
×	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак	
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров	

Многофункциональный сельскохозяйственный ковш с захватом - WE - габаритный чертеж





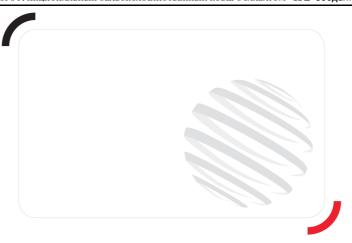



Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта