


Technisches Datenblatt :

# CONCRETE MIXING BUCKET



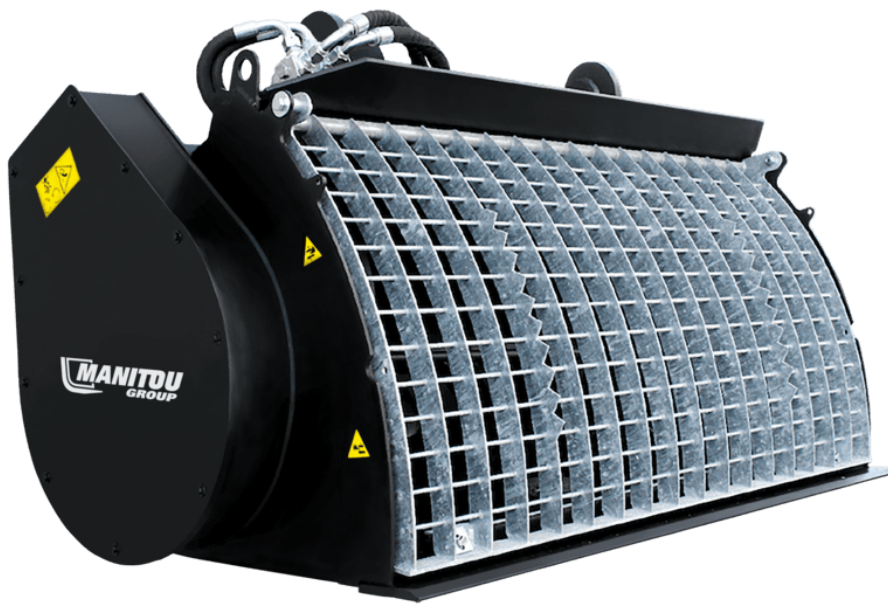


## Kundenvorteile

- Haltbare Schaufel für intensiven Gebrauch.
- Eine gebrauchsfertige Mischung in 3 Minuten.
- Angepasst an trockene Mischungen.
- Austauschbare Mischflügel für niedrige Betriebskosten.
- Doppelter Betonfluss: kann über lange Minuten mischen, ohne dass ein Wechsel der Mischrichtung erforderlich ist.

## Technische Merkmale

- Fassungsvermögen 500 L.
- Angeschraubte Mischschaufeln aus abriebfestem Stahl.
- Ausgestattet mit elektrischer Kabeltrommel: kann auch mit der Maschine ohne elektrischen Stecker am Auslegerkopf arbeiten.
- 1,5 m flexibles Rohr (Standard) für bessere Entladekontrolle.
- Seitliche Verteilung hydraulisch gesteuert, das gewährleistet maximale Sicherheit für den Benutzer.

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

Kapazität		BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
Tragfähigkeit (kg)		500	500	750
<b>Gewicht</b>				
Gewicht (kg)		770	770	920
<b>Gewicht und Abmessungen</b>				
Gesamthöhe (mm)	h17	1050	1050	1200
Breite (mm)		1950	1950	1950
Tiefe (mm)	p5	1050	1050	1250
<b>Arbeitsparameter</b>				
Maschinenausrüstung				
Schlauch		Ja	Ja	Ja
<b>Sonstiges</b>				
Oil flow rate for attachments (min) (l/min)		70	70	125
Oil flow rate for attachments (max) (l/min)		150	150	240

Machines compatibility	BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
<b>Teile-Nummer</b>	52728343	-	-
MT 1135 75 D	X	-	-
MT 1135 H 100D	X	-	-
MT 1335 75D ST5	X	-	-
MT 1335 100D ST5	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	-
MT 1440 A ST5	X	-	-
MT 1440 easy ST5	X	-	-
MT 1440 HA ST5	X	-	-
MT 1440 ST5	X	-	-
MT-X 1440	X	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1440 A <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>	X	-	-
<b>Teile-Nummer E-RECO</b>	-	52728342	52728352
MRT 1645 75	-	X	-
MRT 1645 115	-	X	-
MRT 1845 75	-	X	-
MRT 1845 115	-	X	-
MRT 2145 115	-	X	-
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	-
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	X	-
MRT-X 1845	-	X	-
MRT-X 2145	-	X	-
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	X	-
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes