


Scheda tecnica :

# **BENNA MISCELATRICE**

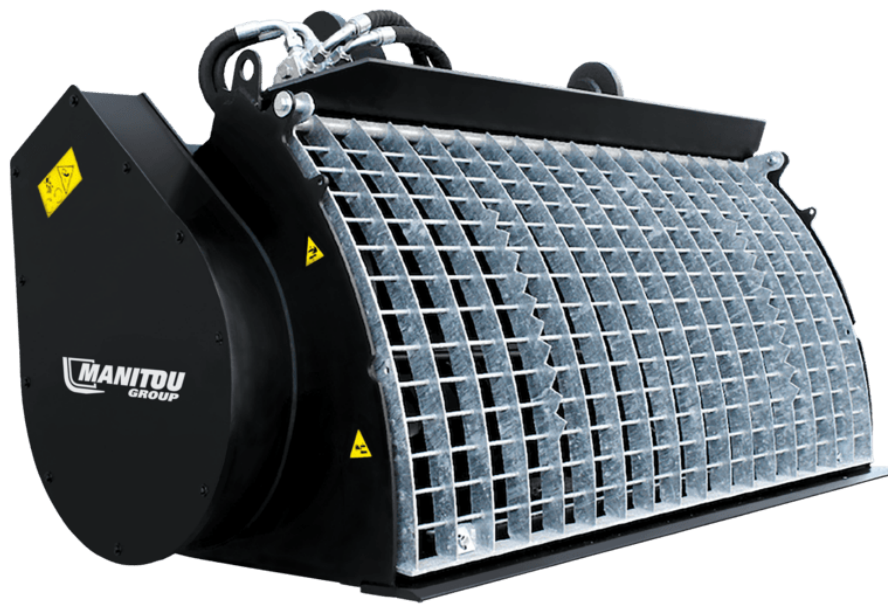

## **Specifiche tecniche**

- Capacità 500 L / 18 ft<sup>3</sup> / 750 L / 26 ft<sup>3</sup>.
- Lame miscelatrici in acciaio resistente all'abrasione.
- Spina elettrica sulla testa della braccio.
- Aprisacchi sul coperchio.
- Tubo flessibile da 1,5 m / 5 ft per un miglior controllo dello scaricamento
- Distribuzione centrale controllata idraulicamente per la massima sicurezza.

[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia BMC 52728342].

## **Vantaggi per i clienti**

- Benna resistente progettata per uso intensivo.
- Una miscela pronta all'uso in 3 minuti.
- Adattato a miscele secche.
- Lame di miscelazione sostituibili per bassi costi di gestione.

Capacità		BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
Capacità (kg)		500	500	750
<b>Weight</b>				
Peso (kg)		770	770	920
<b>Peso e dimensioni</b>				
Altezza (mm)	h17	1050	1050	1200
Larghezza (mm)		1950	1950	1950
Profondità (mm)	p5	1050	1050	1250
<b>Parametri di funzionamento</b>				
Equipaggiamento macchina				
Tubo flessibile		SI	SI	SI
<b>Varie</b>				
Portata d'olio per gli accessori (min) (l/min)		70	70	125
Portata d'olio per gli accessori (max) (l/min)		150	150	240

Compatibilità della macchina	BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
<b>Codice</b>	52728343	-	-
MLT 630-115 (S2)	X	-	-
MLT 630-115 V (S2)	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S2)	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	-	-
MLT 730-115 V (S2)	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S2)	X	-	-
MLT 733-115 (S2)	X	-	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	-	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	-	-
MLT 742-140 V+ (S1)	X	-	-
MLFX 738-130 PS+ (S1)	X	-	-
MT 1135 75 D	X	-	-
MT 1135 H 100D	X	-	-
MT 1335 75D ST5	X	-	-
MT 1335 100D ST5	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	-	-
MT 1440 e	X	-	-
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
<b>Codice E-RECO</b>	-	52728342	52728352
MRT 1645 75	-	X	-
MRT 1645 115	-	X	-
MRT 1845 75	-	X	-
MRT 1845 115	-	X	-
MRT 2145 115	-	X	-
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	-
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	X	-
MRT-X 1845	-	X	-
MRT-X 2145	-	X	-
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	X	-
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes