

Scheda tecnica :

# CONCRETE MIXING BUCKET






## Customer benefits

- Durable bucket designed for an intensive use.
- A mixture ready to use in 3 minutes.
- Adapted to dry mixtures.
- Replaceable mixing blades for low running costs.

## Technical characteristics

- Capacity 500 / 750 L.
- Mixing blades in abrasion-resistant steel.
- Electric plug on the boom head.
- Bag openers on the cover.
- 1.5 m flexible tube (standard) for better unloading control.
- Central distribution controlled hydraulically, that ensures maximum users safety.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 500 - 52728342].

| Capacities                                  |     | BMC 500   | BMC 500 (b)  | BMC 750   |
|---|-----|---|--|---|
| Capacity (kg)                               |     | 500   | 500  | 750   |
| <b>Weight</b>                               |     |   |  |   |
| Overall weight (kg)                         |     | 770   | 770  | 920   |
| <b>Weight and dimensions</b>                |     |   |  |   |
| Overall height (mm)                         | h17 | 1050  | 1050   | 1200  |
| Width (mm)                                  |     | 1950  | 1950   | 1950  |
| Depth (mm)                                  | p5  | 1050  | 1050   | 1250  |
| <b>Working Parameters</b>                   |     |   |  |   |
| Machine Equipment                           |     |  |  |  |
| Flexible tube                               |     | SI  | SI   | SI  |
| <b>Miscellaneous</b>                        |     |   |  |   |
| Oil flow rate for attachments (min) (l/min) |     | 70  | 70   | 125   |
| Oil flow rate for attachments (max) (l/min) |     | 150   | 150  | 240   |

| Compatibilità della macchina   | BMC 500  | BMC 500 (b) | BMC 750  |
|--------------------------------|----------|-------------|----------|
| <b>Reference number</b>        | 52728343 | -           | -        |
| MT 1135 75 D                   | X        | -           | -        |
| MT 1135 H 100D                 | X        | -           | -        |
| MT 1335 75D ST5                | X        | -           | -        |
| MT 1335 100D ST5               | X        | -           | -        |
| MT 1335 H 75D ST5              | X        | -           | -        |
| MT 1335 H 100D ST5             | X        | -           | -        |
| MT 1440 A ST5                  | X        | -           | -        |
| MT 1440 easy ST5               | X        | -           | -        |
| MT 1440 HA ST5                 | X        | -           | -        |
| MT 1440 ST5                    | X        | -           | -        |
| MT 1840 A 100D ST5 S1          | X        | -           | -        |
| MT 1840 easy ST5               | X        | -           | -        |
| MT 1840 HA                     | X        | -           | -        |
| MT 1840 ST5                    | X        | -           | -        |
| MT-X 1440                      | X        | -           | -        |
| MT-X 1440 A                    | X        | -           | -        |
| MT-X 1840                      | X        | -           | -        |
| MT-X 1840 A                    | X        | -           | -        |
| MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>  | X        | -           | -        |
| MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b> | X        | -           | -        |
| MT 1135 ST5 <b>OLD</b>         | X        | -           | -        |
| MT 1335 <b>OLD</b>             | X        | -           | -        |
| MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>  | X        | -           | -        |
| MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b> | X        | -           | -        |
| MT 1335 ST5 <b>OLD</b>         | X        | -           | -        |
| MT 1440 A <b>OLD</b>           | X        | -           | -        |
| MT 1440 HA <b>OLD</b>          | X        | -           | -        |
| MT 1840 A <b>OLD</b>           | X        | -           | -        |
| MT 1840 HA <b>OLD</b>          | X        | -           | -        |
| <b>Reference number E-RECO</b> | -        | 52728342    | 52728352 |
| MRT 1645 75                    | -        | X           | -        |
| MRT 1645 115                   | -        | X           | -        |
| MRT 1845 75                    | -        | X           | -        |
| MRT 1845 115                   | -        | X           | -        |
| MRT 2145 115                   | -        | X           | -        |
| MRT 2260                       | -        | X           | X        |
| MRT 2260 e                     | -        | X           | X        |
| MRT 2545 115                   | -        | X           | -        |
| MRT 2570                       | -        | X           | X        |
| MRT 2660                       | -        | X           | X        |
| MRT 2660 e                     | -        | X           | X        |
| MRT 3060                       | -        | X           | X        |
| MRT 3570                       | -        | X           | X        |
| MRT 3570 ES                    | -        | X           | X        |
| MRT-X 1645                     | -        | X           | -        |
| MRT-X 1845                     | -        | X           | -        |
| MRT-X 2145                     | -        | X           | -        |
| MRT-X 2260                     | -        | X           | X        |
| MRT-X 2545                     | -        | X           | -        |
| MRT-X 2570                     | -        | X           | X        |
| MRT-X 2660                     | -        | X           | X        |
| MRT-X 3060                     | -        | X           | X        |
| MRT-X 3570                     | -        | X           | X        |
| MRT-X 3570 ES                  | -        | X           | X        |







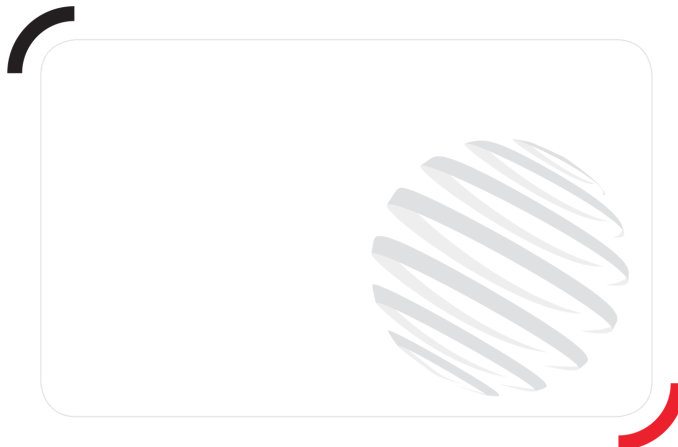
| TABELLA DEI SIMBOLI   |                                   |   |                 |   |                                |
|---|-----------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------------|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |

TABELLA DEI SIMBOLI

|  |                           |  |                             |  |  |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|--|--|
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|--|--|



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes