


Scheda tecnica :

BENNA MISCELATRICE



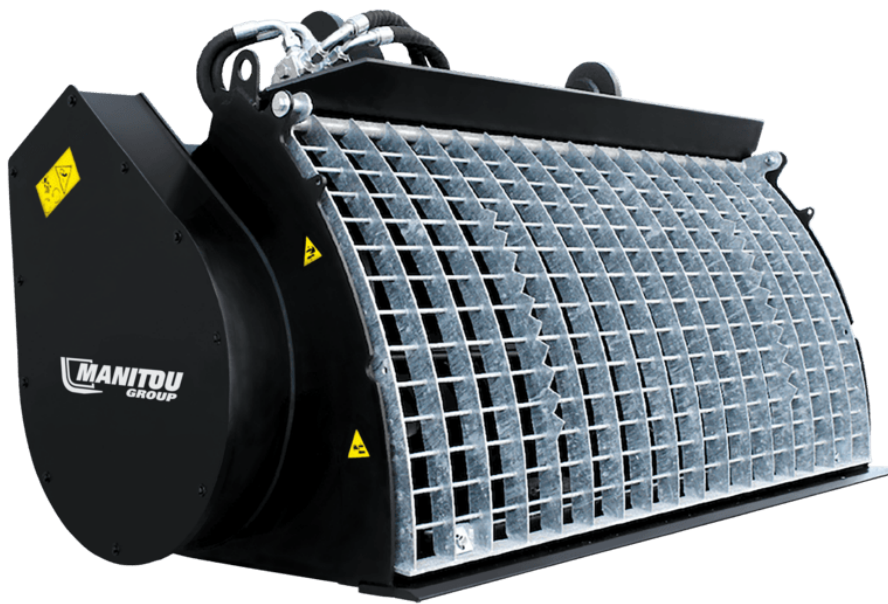


Specifiche tecniche

- Capacità 500 L / 18 ft³ / 750 L / 26 ft³.
- Lame miscelatrici in acciaio resistente all'abrasione.
- Spina elettrica sulla testa della braccio.
- Aprisacchi sul coperchio.
- Tubo flessibile da 1,5 m / 5 ft per un miglior controllo dello scaricamento
- Distribuzione centrale controllata idraulicamente per la massima sicurezza.







[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia BMC 52728342].

Vantaggi per i clienti

- Benna resistente progettata per uso intensivo.
- Una miscela pronta all'uso in 3 minuti.
- Adattato a miscele secche.
- Lame di miscelazione sostituibili per bassi costi di gestione.

| Capacità | | BMC 500 | BMC 500 (b) | BMC 750 |
|--|-----|---|--|---|
| Capacità (kg) | | 500 | 500 | 750 |
| Weight | | | | |
| Peso (kg) | | 770 | 770 | 920 |
| Peso e dimensioni | | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 1050 | 1050 | 1200 |
| Larghezza (mm) | | 1950 | 1950 | 1950 |
| Profondità (mm) | p5 | 1050 | 1050 | 1250 |
| Parametri di funzionamento | | | | |
| Equipaggiamento macchina | |  |  |  |
| Tubo flessibile | | Si | Si | Si |
| Varie | | | | |
| Portata d'olio per gli accessori (min) (l/min) | | 70 | 70 | 125 |
| Portata d'olio per gli accessori (max) (l/min) | | 150 | 150 | 240 |

| Compatibilità della macchina | BMC 500 | BMC 500 (b) | BMC 750 |
|--------------------------------------|----------|-------------|----------|
| Codice | 52728343 | - | - |
| MLT 630-115 (S2) | X | - | - |
| MLT 630-115 V (S2) | X | - | - |
| MLT 630-115 V CP (S2) | X | - | - |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | X | - | - |
| MLT 635-140 V+ (S2) | X | - | - |
| MLT 730-115 V (S2) | X | - | - |
| MLT 730-115 V CP (S2) | X | - | - |
| MLT 733-115 (S2) | X | - | - |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | X | - | - |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | X | - | - |
| MLT 742-140 V+ (S1) | X | - | - |
| MLT-X 738-130 PS+ (S1) | X | - | - |
| MT 1135 75 D | X | - | - |
| MT 1135 H 100D | X | - | - |
| MT 1335 75D ST5 | X | - | - |
| MT 1335 100D ST5 | X | - | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | X | - | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | X | - | - |
| MT 1335 HA 75D ST5 | X | - | - |
| MT 1335 HA 100D ST5 | X | - | - |
| MT 1440 A ST5 | X | - | - |
| MT 1440 e | X | - | - |
| MT 1440 easy ST5 | X | - | - |
| MT 1440 HA ST5 | X | - | - |
| MT 1440 ST5 | X | - | - |
| MT-X 1440 | X | - | - |
| MT-X 1440 A | X | - | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | X | - | - |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | X | - | - |
| MT 1135 ST5 OLD | X | - | - |
| MT 1335 OLD | X | - | - |
| MT 1335 H easy ST5 OLD | X | - | - |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | X | - | - |
| MT 1335 ST5 OLD | X | - | - |
| MT 1440 A OLD | X | - | - |
| MT 1440 HA OLD | X | - | - |
| Codice E-RECO | - | 52728342 | 52728352 |
| MRT 1645 75 | - | X | - |
| MRT 1645 115 | - | X | - |
| MRT 1845 75 | - | X | - |
| MRT 1845 115 | - | X | - |
| MRT 2145 115 | - | X | - |
| MRT 2260 | - | X | X |
| MRT 2260 e | - | X | X |
| MRT 2545 115 | - | X | - |
| MRT 2570 | - | X | X |
| MRT 2660 | - | X | X |
| MRT 2660 e | - | X | X |
| MRT 3060 | - | X | X |
| MRT 3570 | - | X | X |
| MRT 3570 ES | - | X | X |
| MRT-X 1645 | - | X | - |
| MRT-X 1845 | - | X | - |
| MRT-X 2145 | - | X | - |
| MRT-X 2260 | - | X | X |
| MRT-X 2545 | - | X | - |
| MRT-X 2570 | - | X | X |
| MRT-X 2660 | - | X | X |
| MRT-X 3060 | - | X | X |
| MRT-X 3570 | - | X | X |
| MRT-X 3570 ES | - | X | X |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritomo idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes