


Scheda tecnica :

# CONCRETE MIXING BUCKET



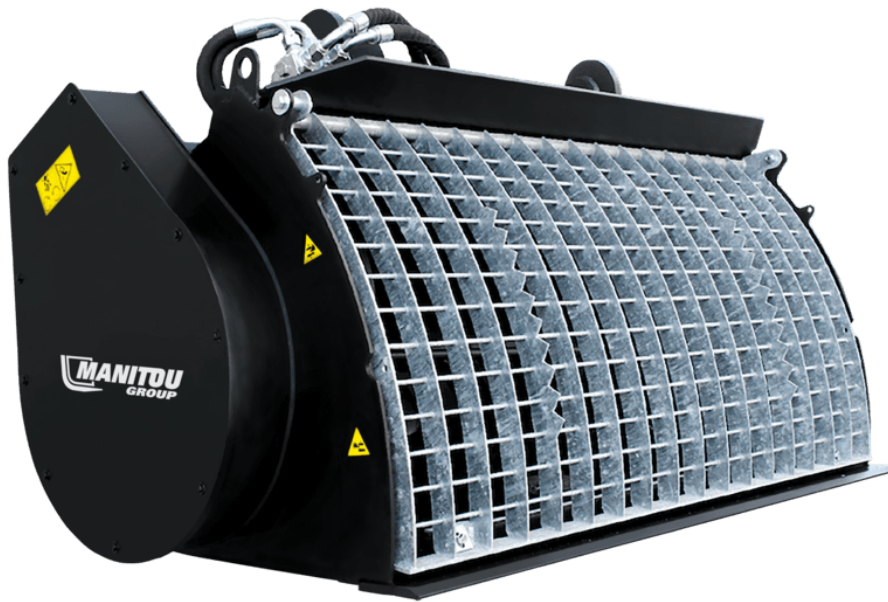


## Customer benefits

- Durable bucket designed for an intensive use.
- A mixture ready to use in 3 minutes.
- Adapted to dry mixtures.
- Replaceable mixing blades for low running costs.

## Technical characteristics

- Capacity 500 / 750 L.
- Mixing blades in abrasion-resistant steel.
- Electric plug on the boom head.
- Bag openers on the cover.
- 1.5 m flexible tube (standard) for better unloading control.
- Central distribution controlled hydraulically, that ensures maximum users safety.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 500 - 52728342].

Capacities		BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
Capacity (kg)		500	500	750
<b>Weight</b>				
Overall weight (kg)		770	770	920
<b>Weight and dimensions</b>				
Overall height (mm)	h17	1050	1050	1200
Width (mm)		1950	1950	1950
Depth (mm)	p5	1050	1050	1250
<b>Working Parameters</b>				
Machine Equipment				
Flexible tube		SI	SI	SI
<b>Miscellaneous</b>				
Oil flow rate for attachments (min) (l/min)		70	70	125
Oil flow rate for attachments (max) (l/min)		150	150	240

Compatibilità della macchina	BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
<b>Reference number</b>	52728343	-	-
MT 1135 75 D	X	-	-
MT 1135 H 100D	X	-	-
MT 1335 75D ST5	X	-	-
MT 1335 100D ST5	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	-
MT 1440 A ST5	X	-	-
MT 1440 easy ST5	X	-	-
MT 1440 HA ST5	X	-	-
MT 1440 ST5	X	-	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	X	-	-
MT 1840 easy ST5	X	-	-
MT 1840 HA	X	-	-
MT 1840 ST5	X	-	-
MT-X 1440	X	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-
MT-X 1840	X	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1440 A <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1840 A <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1840 HA <b>OLD</b>	X	-	-
<b>Reference number E-RECO</b>	-	52728342	52728352
MRT 1645 75	-	X	-
MRT 1645 115	-	X	-
MRT 1845 75	-	X	-
MRT 1845 115	-	X	-
MRT 2145 115	-	X	-
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	-
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	X	-
MRT-X 1845	-	X	-
MRT-X 2145	-	X	-
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	X	-
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X







TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio

TABELLA DEI SIMBOLI

	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri
--	---------------------------	--	-----------------------------	--	--



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes