


技術シート：

CONCRETE MIXING BUCKET



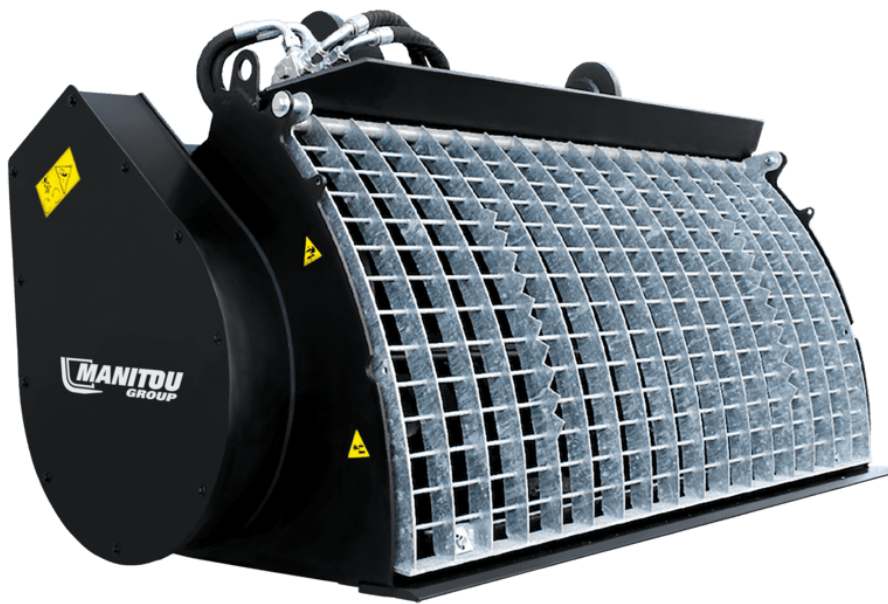


お客様のメリット

- Durable bucket designed for an intensive use.
- A mixture ready to use in 3 minutes.
- Adapted to dry mixtures.
- Replaceable mixing blades for low running costs.

諸元

- Capacity 500 L / 18 ft³ / 750 L / 26 ft³.
- Mixing blades in abrasion-resistant steel.
- Electric plug on the boom head.
- Bag openers on the cover.
- 1,5 m / 5 ft flexible tube (standard) for better unloading control.
- Central distribution controlled hydraulically, that ensures maximum users safety.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 500 - 52728342].

キャバンディー		BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
諸元 (kg)		500	500	750
重量				
重量 (kg)		770	770	920
仕様				
全高 (mm)	h17	1050	1050	1200
幅 (mm)		1950	1950	1950
深さ (mm)	p5	1050	1050	1250
ワーキング パラメーター				
機械設備				
フレキシブルチューブ		はい	はい	はい
その他				
アタッチメントへのオイル流量レート 最小 (l/min)		70	70	125
アタッチメントへのオイル流量レート 最大 (l/min)		150	150	240

マシンの互換性	BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
参照番号	52728343	-	-
MLT 630-115 (S2)	X	-	-
MLT 630-115 V (S2)	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S2)	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	-	-
MLT 730-115 V (S2)	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S2)	X	-	-
MLT 733-115 (S2)	X	-	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	-	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	-	-
MLT 742-140 V+ (S1)	X	-	-
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X	-	-
MT 1135 75 D	X	-	-
MT 1135 H 100D	X	-	-
MT 1335 75D ST5	X	-	-
MT 1335 100D ST5	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	-	-
MT 1440 A ST5	X	-	-
MT 1440 easy ST5	X	-	-
MT 1440 HA ST5	X	-	-
MT 1440 ST5	X	-	-
MT-X 1440	X	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	X	-	-
MT 1135 ST5 OLD	X	-	-
MT 1335 OLD	X	-	-
MT 1335 H easy ST5 OLD	X	-	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	X	-	-
MT 1335 ST5 OLD	X	-	-
MT 1440 A OLD	X	-	-
MT 1440 HA OLD	X	-	-
参照番号 E-RECO	-	52728342	52728352
MRT 1645 75	-	X	-
MRT 1645 115	-	X	-
MRT 1845 75	-	X	-
MRT 1845 115	-	X	-
MRT 2145 115	-	X	-
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	-
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	X	-
MRT-X 1845	-	X	-
MRT-X 2145	-	X	-
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	X	-
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes