


技術シート：

# CONCRETE MIXING BUCKET



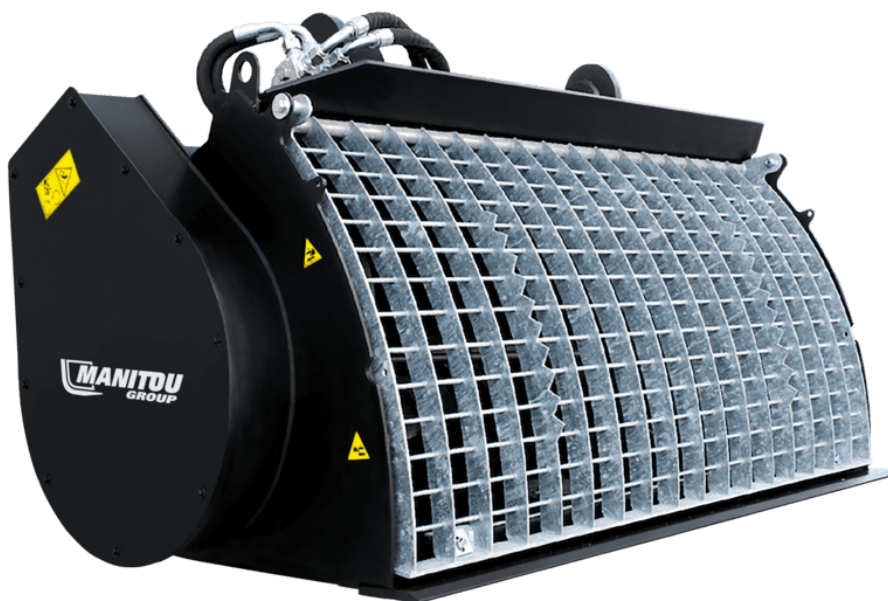

## お客様のメリット

- Durable bucket designed for an intensive use.
- A mixture ready to use in 3 minutes.
- Adapted to dry mixtures.
- Replaceable mixing blades for low running costs.




## 諸元

- Capacity 500 / 750 L.
- Mixing blades in abrasion-resistant steel.
- Electric plug on the boom head.
- Bag openers on the cover.
- 1.5 m flexible tube (standard) for better unloading control.
- Central distribution controlled hydraulically, that ensures maximum users safety.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 500 - 52728342].

キャパシティ		BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
諸元 (kg)		500	500	750
重量				
重量 (kg)		770	770	920
仕様				
全高 (mm)	h17	1050	1050	1200
幅 (mm)		1950	1950	1950
深さ (mm)	p5	1050	1050	1250
ワーキングパラメーター				
機械設備				
フレキシブルチューブ		はい	はい	はい
その他				
アタッチメントへのオイル流量レート (最小) (l/min)		70	70	125
アタッチメントへのオイル流量レート (最大) (l/min)		150	150	240

マシンの互換性	BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
参照番号	52728343	-	-
MT 1135 75 D	X	-	-
MT 1135 H 100D	X	-	-
MT 1335 75D ST5	X	-	-
MT 1335 100D ST5	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	-
MT 1440 A ST5	X	-	-
MT 1440 easy ST5	X	-	-
MT 1440 HA ST5	X	-	-
MT 1440 ST5	X	-	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	X	-	-
MT 1840 easy ST5	X	-	-
MT 1840 HA	X	-	-
MT 1840 ST5	X	-	-
MT-FX 1440	X	-	-
MT-FX 1440 A	X	-	-
MT-FX 1840	X	-	-
MT-FX 1840 A	X	-	-
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1440 A <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1840 A <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1840 HA <b>OLD</b>	X	-	-
参照番号 E-RECO	-	52728342	52728352
MRT 1645 75	-	X	-
MRT 1645 115	-	X	-
MRT 1845 75	-	X	-
MRT 1845 115	-	X	-
MRT 2145 115	-	X	-
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	-
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-FX 1645	-	X	-
MRT-FX 1845	-	X	-
MRT-FX 2145	-	X	-
MRT-FX 2260	-	X	X
MRT-FX 2545	-	X	-
MRT-FX 2570	-	X	X
MRT-FX 2660	-	X	X
MRT-FX 3060	-	X	X
MRT-FX 3570	-	X	X
MRT-FX 3570 ES	-	X	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン



電気要素



プラットフォーム要素



タイヤクランプ、シリンダークランプ要素

**本社ビル**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes