


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОВШ

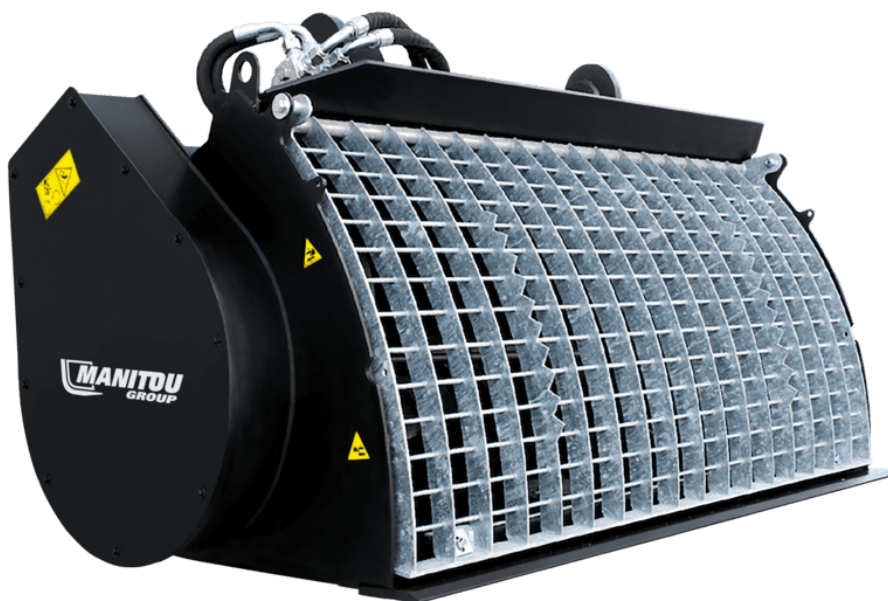

## Потребительские преимущества

- Прочное ведро, рассчитанное на интенсивное использование.
- Смесь, готовая к использованию через 3 минуты.
- Адаптирован для сухих смесей.
- Сменные лопасти для смешивания обеспечивают низкие эксплуатационные расходы.

## Технические характеристики

- Емкость 500 / 750 L / 26 ft<sup>3</sup> л.
- Смесительные лопасти из износостойкой стали.
- Электрический разъем на головке штанги.
- Открыватели мешков на крышке.
- Гибкая труба 1,5 м (стандарт) для лучшего контроля разгрузки.
- Центральное распределение контролируется гидравлически, что обеспечивает максимальную безопасность пользователей.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 500 - 52728342].

| Грузоподъемность  |  | ВМС 500  | ВМС 500 (b) | ВМС 750 |
|---|--|----------|-------------|---------|
| Грузоподъемность (kg)                                   |  | 500      | 500         | 750     |
| Вес   |  |          |             |         |
| Общий вес (kg)  |  | 770      | 770         | 920     |
| Вес и размеры   |  |          |             |         |
| Общая высота (mm)                                       |  | h17 1050 | 1050        | 1200    |
| Ширина (mm)   |  | 1950     | 1950        | 1950    |
| Глубина (mm)  |  | p5 1050  | 1050        | 1250    |
| Рабочие характеристики                                  |  |          |             |         |
| Оборудование машины                                     |  |          |             |         |
| Гибкий шланг  |  | да       | да          | да      |
| Разное  |  |          |             |         |
| Расход масла для навесного оборудования (мин.) (l/min)  |  | 70       | 70          | 125     |
| Расход масла для навесного оборудования (макс.) (l/min) |  | 150      | 150         | 240     |

| Совместимость с машинами       | ВМС 500  | ВМС 500 (b) | ВМС 750  |
|--------------------------------|----------|-------------|----------|
| Артикул                        | 52728343 | -           | -        |
| MT 1135 75 D                   | X        | -           | -        |
| MT 1135 H 100D                 | X        | -           | -        |
| MT 1335 75D ST5                | X        | -           | -        |
| MT 1335 100D ST5               | X        | -           | -        |
| MT 1335 H 75D ST5              | X        | -           | -        |
| MT 1335 H 100D ST5             | X        | -           | -        |
| MT 1440 A ST5                  | X        | -           | -        |
| MT 1440 easy ST5               | X        | -           | -        |
| MT 1440 HA ST5                 | X        | -           | -        |
| MT 1440 ST5                    | X        | -           | -        |
| MT-X 1440                      | X        | -           | -        |
| MT-X 1440 A                    | X        | -           | -        |
| MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>  | X        | -           | -        |
| MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b> | X        | -           | -        |
| MT 1135 ST5 <b>OLD</b>         | X        | -           | -        |
| MT 1335 <b>OLD</b>             | X        | -           | -        |
| MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>  | X        | -           | -        |
| MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b> | X        | -           | -        |
| MT 1335 ST5 <b>OLD</b>         | X        | -           | -        |
| MT 1440 A <b>OLD</b>           | X        | -           | -        |
| MT 1440 HA <b>OLD</b>          | X        | -           | -        |
| Артикул E-RECO                 | -        | 52728342    | 52728352 |
| MRT 1645 75                    | -        | X           | -        |
| MRT 1645 115                   | -        | X           | -        |
| MRT 1845 75                    | -        | X           | -        |
| MRT 1845 115                   | -        | X           | -        |
| MRT 2145 115                   | -        | X           | -        |
| MRT 2260                       | -        | X           | X        |
| MRT 2260 e                     | -        | X           | X        |
| MRT 2545 115                   | -        | X           | -        |
| MRT 2570                       | -        | X           | X        |
| MRT 2660                       | -        | X           | X        |
| MRT 2660 e                     | -        | X           | X        |
| MRT 3060                       | -        | X           | X        |
| MRT 3570                       | -        | X           | X        |
| MRT 3570 ES                    | -        | X           | X        |
| MRT-X 1645                     | -        | X           | -        |
| MRT-X 1845                     | -        | X           | -        |
| MRT-X 2145                     | -        | X           | -        |
| MRT-X 2260                     | -        | X           | X        |
| MRT-X 2545                     | -        | X           | -        |
| MRT-X 2570                     | -        | X           | X        |
| MRT-X 2660                     | -        | X           | X        |
| MRT-X 3060                     | -        | X           | X        |
| MRT-X 3570                     | -        | X           | X        |
| MRT-X 3570 ES                  | -        | X           | X        |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ |                                   |  |                            |  |   |
|------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---|
|                  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|                  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта