


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ **SUPER COMPACT**

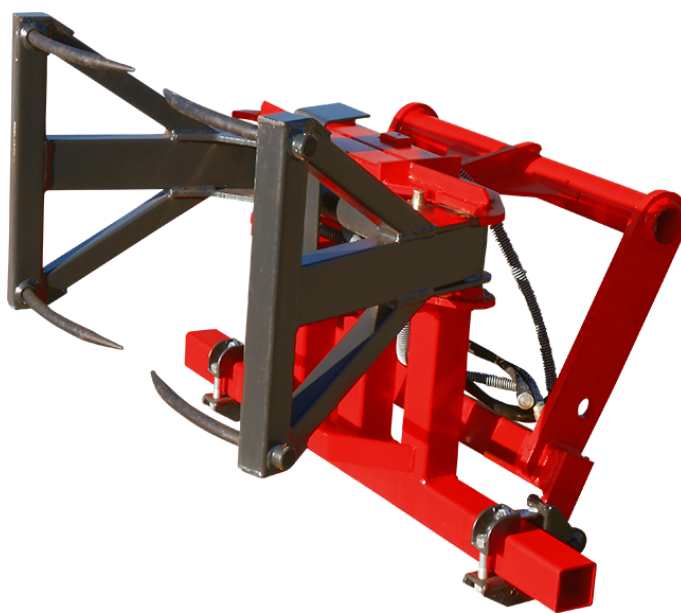


## Технические характеристики

- 2 x 2 зуба.
- Несинхронизированное закрытие.
- Грузоподъемность: 800 кг.
- Захват одного круглого тюка диаметром не более 1,8 м.
- Захват одного прямоугольного тюка высотой 1,2 м.

## Потребительские преимущества







- Простое в использовании и долговечное навесное оборудование.
- Очень компактный захват – идеально подходит для штабелирования под крышей.
- Закругленные зубья из кованого железа точно и чисто погружаются в материалы.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка PBG 2x2 - 757639].

Грузоподъемность		PBG 2x2
Грузоподъемность (kg)		800
Вес		
Общий вес (kg)		156
Вес и размеры		
Общая высота (mm)	h17	869
Общая длина (mm)	l1	922
Длина вил (mm)	l	335
Ширина (mm)		1090
Длина плеча (mm)		500
Рабочие характеристики		
Оборудование машины		
Зубья / Пальцы		2 / 2
Максимальное раскрытие (mm)		1583

Совместимость с машинами		PBG 2x2
Артикул		757639
MLT 420-60 H		X
MLT 625-75 H		X
MLT 625 e		X
MLT 630-115 (S1)		X
MLT 630-115 (S2)		X
MLT 630-115 V (S1)		X
MLT 630-115 V (S2)		X
MLT 630-115 V CP (S1)		X
MLT 630-115 V CP (S2)		X
MLT 635-130 PS+ (S1)		X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S1)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 730-115 V (S1)		X
MLT 730-115 V (S2)		X
MLT 730-115 V CP (S1)		X
MLT 730-115 V CP (S2)		X
MLT 733-115		X
MLT 733-115 (S2)		X
MLT 733-115 LSU (S1)		X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-140 V+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 940-140 V+ (S1)		X
MLT 940-140 V+ (S2)		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLFX 625-75 H		X
MLFX 735 T LSU		X
MLFX 738-130 PS+ (S1)		X
MLFX 741 T LSU		X
MLFX 841 - 145 PS+		X
MLFX 1041-145 PS+L		X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>		X
MLT 845-120 <b>OLD</b>		X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>		X
MLFX 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>		X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X
MLFX 845-120 <b>OLD</b>		X
MLFX 845-120 H <b>OLD</b>		X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		X

## ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта