


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

BALE CLAMP SUPER COMPACT

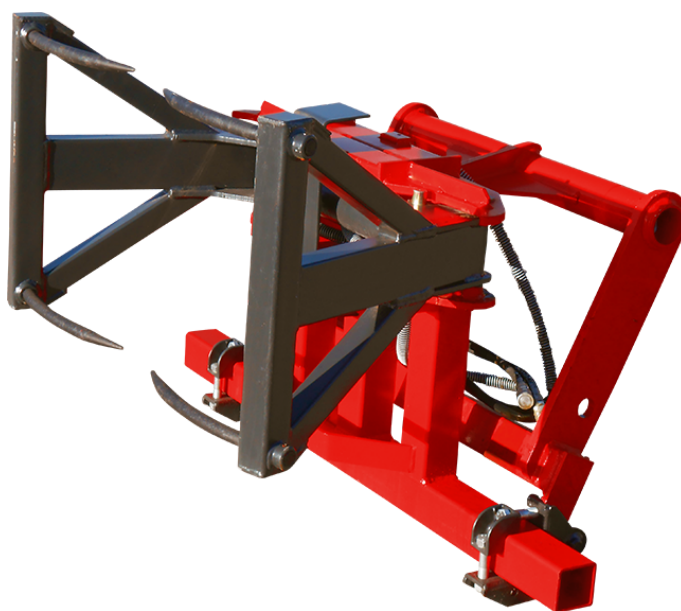


Customer benefits

- Easy to use and durable attachment
- Very compact clamp - ideal for under roof stacking
- Rounded teeth in wrought iron that offer an accurate and clean penetration on materials.







Technical characteristics

- 2x2 teeth
- Non-synchronized closure
- Capacity: 800kg
- Handles 1 round bale - \varnothing 1.8 m maximum
- Handles 1 rectangular bale - 1.2 m high.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PBG 2x2 - 757639].

Capacities		PBG 2x2	
Capacity (kg)		800	
Weight			
Overall weight (kg)		156	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	869	
Overall length (mm)	l1	922	
Forks length (mm)	l	335	
Width (mm)		1090	
Arm length (mm)		500	
Working Parameters			
Machine Equipment			
Teeth / Fingers		2 / 2	
Opening maximum (mm)		1583	

Совместимость с машинами		PBG 2x2	
Reference number		757639	
MLT 420-60 H		X	
MLT 625-75 H		X	
MLT 630-115		X	
MLT 630-115 V		X	
MLT 630-115 V CP		X	
MLT 635-130 PS+		X	
MLT 635-140 V+		X	
MLT 730-115 V		X	
MLT 730-115 V CP		X	
MLT 733-115 LSU		X	
MLT 737-130 PS+		X	
MLT 741-130 PS+		X	
MLT 741-140 V+		X	
MLT 841-145 PS+		X	
MLT 940-140 V+		X	
MLT 1041-145 PS+L		X	
MLFX 625-75 H		X	
MLFX 735 T LSU		X	
MLFX 737-130 PS+		X	
MLFX 741 T LSU		X	
MLFX 841 - 145 PS+		X	
MLFX 1041-145 PS+L		X	
MLT 630-105 ST4 OLD		X	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X	
MLT 630-105 V ST4 OLD		X	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X	
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		X	
MLT 730-115 V ST4 OLD		X	
MLT 733-115 OLD		X	
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X	
MLT 733-115 ST4 OLD		X	
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X	
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 840-145 PS+ OLD		X	
MLT 845-100 H OLD		X	
MLT 845-120 OLD		X	
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X	
MLFX 737-130 PS+ OLD		X	
MLFX 741-140 V+ S1 OLD		X	
MLFX 840-140 PS+ OLD		X	
MLFX 845-120 OLD		X	
MLFX 845-120 H OLD		X	
MLFX 1040-140 PS+ L OLD		X	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта