


Scheda tecnica :

BALE CLAMP SUPER COMPACT

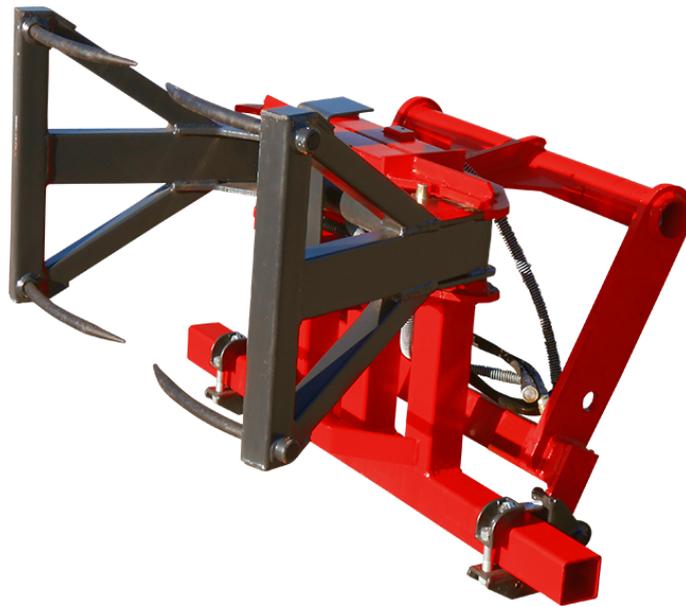

Customer benefits

- Easy to use and durable attachment
- Very compact clamp - ideal for under roof stacking
- Rounded teeth in wrought iron that offer an accurate and clean penetration on materials.

Technical characteristics

- 2x2 teeth
- Non-synchronized closure
- Capacity: 800kg
- Handles 1 round bale - Ø 1.8 m maximum
- Handles 1 rectangular bale - 1.2 m high.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PBG 2x2 - 757639].

Capacities		PBG 2x2
Capacity (kg)		800
Weight		
Overall weight (kg)		156
Weight and dimensions		
Overall height (mm)	h17	869
Overall length (mm)	l1	922
Forks length (mm)	l	335
Width (mm)		1090
Arm length (mm)		500
Working Parameters		
Machine Equipment		
Teeth / Fingers		2 / 2
Opening maximum (mm)		1583

Compatibilità della macchina		PBG 2x2
Reference number		757639
MLT 420-60 H		X
MLT 625-75 H		X
MLT 630-115		X
MLT 630-115 V		X
MLT 630-115 V CP		X
MLT 635-130 PS+		X
MLT 635-140 V+		X
MLT 730-115 V		X
MLT 730-115 V CP		X
MLT 733-115 LSU		X
MLT 737-130 PS+		X
MLT 741-130 PS+		X
MLT 741-140 V+		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 940-140 V+		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLFX 625-75 H		X
MLFX 735 T LSU		X
MLFX 737-130 PS+		X
MLFX 741 T LSU		X
MLFX 841 - 145 PS+		X
MLFX 1041-145 PS+L		X
MLT 630-105 ST4 OLD		X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X
MLT 630-105 V ST4 OLD		X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		X
MLT 730-115 V ST4 OLD		X
MLT 733-115 OLD		X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X
MLT 733-115 ST4 OLD		X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 840-145 PS+ OLD		X
MLT 845-100 H OLD		X
MLT 845-120 OLD		X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X
MLFX 737-130 PS+ OLD		X
MLFX 741-140 V+ S1 OLD		X
MLFX 840-140 PS+ OLD		X
MLFX 845-120 OLD		X
MLFX 845-120 H OLD		X
MLFX 1040-140 PS+ L OLD		X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes