

Ficha técnica :

PINCA CLASSICA PARA FARDOS





Benefícios para o cliente

- Acessório fácil de usar e eficiente.
- Trabalha com 1 fardo redondo ou 2 fardos retangulares ao mesmo tempo.
- Dentes arredondados em ferro forjado que oferecem uma penetração precisa e limpa nos materiais.
- Opcional : 2 dentes inferiores (680 mm / 27 in, Ø 35 mm / 1 in) que garantem uma estabilidade perfeita no manuseio de fardos retangulares.




Características técnicas

- Dentes 2x4 ou 2x3.
- Fechamento sincronizado.
- Excelente capacidade de elevação de 1000 kg / 2205 lb ou 1200 kg / 2646 lb a 800 mm / 31 lb.
- Trabalha com 1 fardo redondo & nbsp; Ø 1,8 m / 6 ft máx. para 2x4 e Ø 1,5 m / 5 ft a 2 m / 7 ft para 2x3.
- Trabalha com 2 fardos retangulares de no máximo 0,8 m / 3 ft de altura por fardo.

[A foto 3D no topo desta página é a referência CLBR 2x3 - 52001013].

| Capacities | | CLBR 2x3 | PBG 2x4 |
|----------------------------------|-----|---|---|
| Capacidade (kg) | | 1200 | 1800 |
| Weight | | | |
| Peso (kg) | | 235 | 235 |
| Weight and dimensions | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 1382 | 1381 |
| Comprimento total (mm) | l1 | 1082 | 1031 |
| Comprimento dos garfos (mm) | l | 335 | 335 |
| Largura (mm) | | 1090 | 1090 |
| Comprimento do braço (mm) | | 700 | 600 |
| Working Parameters | | | |
| Equipamento da máquina | |  |  |
| Dentes / Dedos | | 2 / 3 | 2 / 4 |
| Abertura mínima (mm) | | 186 | 112 |
| Abertura máxima (mm) | | 1960 | 1770 |
| Afastamento mínimo do garfo (mm) | b5 | 335 | 350 |

| Máquina de compatibilidades | CLBR 2x3 | PBG 2x4 |
|---------------------------------|----------|---------|
| Número de referência | 52001013 | 757612 |
| ALT950 | X | X |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | X | X |
| MLT 420-60 H | X | X |
| MLT 625-75 H | X | X |
| MLT 630-115 | X | X |
| MLT 630-115 V | X | X |
| MLT 630-115 V CP | X | X |
| MLT 635-130 PS+ | X | X |
| MLT 635-140 V+ | X | X |
| MLT 730-115 V | X | X |
| MLT 730-115 V CP | X | X |
| MLT 733-115 LSU | X | X |
| MLT 737-130 PS+ | X | X |
| MLT 741-130 PS+ | X | X |
| MLT 741-140 V+ | X | X |
| MLT 841-145 PS+ | X | X |
| MLT 850-145 V+ | X | X |
| MLT 940-140 V+ | X | X |
| MLT 961-160 V+ L | X | X |
| MLT 1041-145 PS+L | X | X |
| MLFX 625-75 H | X | X |
| MLFX 732 | X | X |
| MLFX 735 T LSU | X | X |
| MLFX 737-130 PS+ | X | X |
| MLFX 741 T LSU | X | X |
| MLFX 841 - 145 PS+ | X | X |
| MLFX 850-145 V+ | X | X |
| MLFX 961-160 V+ L | X | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | X | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | X | X |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | X | X |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | X | X |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | X | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | X | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | X | X |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | X | X |
| MLT 733-115 OLD | X | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | X | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | X | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | X | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | X | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | X | X |
| MLT 845-100 H OLD | X | X |
| MLT 845-120 OLD | X | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | X | X |
| MLT 961-145 V+ L OLD | X | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | X | X |
| MLFX 737-130 PS+ OLD | X | X |
| MLFX 741-140 V+ S1 OLD | X | X |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | X | X |
| MLFX 845-120 OLD | X | X |
| MLFX 845-120 H OLD | X | X |
| MLFX 961-145 V+ L OLD | X | X |
| MLFX 1040-140 PS+ L OLD | X | X |

| TABELA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------|---|------------------------------------|
|  | Não é necessária predisposição |  | Linha hidráulica |  | Retorno hidráulico ao reservatório |



Predisposição eléctrica





Predisposição da plataforma



Predisposição manipulador de pneus,
do manipulador de cilindros

Pinça clássica para fardos - Esquemas dimensionais

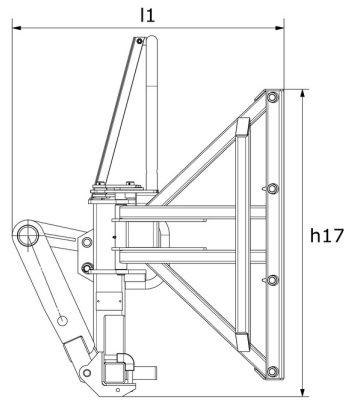



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes