

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ -CLASSIC-



## Технические характеристики

- 2 x 4 или 2 x 3 зуба.
- Синхронизированное закрытие.
- Большая грузоподъемность 1000 kg / 2205 lb кг или 1200 кг при ширине 800 мм.
- Захват одного круглого тюка диаметром не более 1,8м (для модели с 2 x 4 зубьями) или диаметром от 1,5 m / 5 ftm до 2m (для модели с 2 x 3 зубьями).
- Захват двух прямоугольных тюков высотой не более 0,8 м каждый.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CLBR 2x3 - 52001013].

## Потребительские преимущества

- Легкое в использовании и эффективное навесное оборудование.
- Позволяет совершать манипуляции с одним круглым или двумя прямоугольными тюками одновременно.
- Закругленные зубья из кованого железа точно погружаются в материалы.
- Опция: две нижних пики (длина 680 мм, диаметр 35 мм) обеспечивают стабильность при работе с прямоугольными тюками.

		CLBR 2x3	PBG 2x4
Грузоподъемность		1200	1800
Грузоподъемность (kg)		1200	1800
<b>Вес</b>			
Общий вес (kg)		235	235
<b>Вес и размеры</b>			
Общая высота (мм)	h17	1382	1381
Общая длина (мм)	l1	1082	1031
Длина вил (мм)	l	335	335
Ширина (мм)		1090	1090
Длина плеча (мм)		700	600
<b>Рабочие характеристики</b>			
Оборудование машины			
Зубья / Пальцы		2 / 3	2 / 4
Минимальное раскрытие (мм)		186	112
Максимальное раскрытие (мм)		1960	1770
Минимальное расстояние между вилами (мм)	b5	335	350


<b>Совместимость с машинами</b>		CLBR 2x3	PBG 2x4
Артикул		52001013	757612
ALT950		X	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X	X
MLT 420-60 H		X	X
MLT 625-75 H		X	X
MLT 625 e		X	X
MLT 630-115 (S1)		X	X
MLT 630-115 (S2)		X	X
MLT 630-115 V (S1)		X	X
MLT 630-115 V (S2)		X	X
MLT 630-115 V CP (S1)		X	X
MLT 630-115 V CP (S2)		X	X
MLT 635-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	X
MLT 635-140 V+ (S1)		X	X
MLT 635-140 V+ (S2)		X	X
MLT 730-115 V (S1)		X	X
MLT 730-115 V (S2)		X	X
MLT 730-115 V CP (S1)		X	X
MLT 730-115 V CP (S2)		X	X
MLT 733-115		X	X
MLT 733-115 (S2)		X	X
MLT 733-115 LSU (S1)		X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 741-140 V+ (S1)		X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 742-140 V+ (S1)		X	X
MLT 841-145 PS+		X	X
MLT 850-145 V+		X	X
MLT 940-140 V+ (S1)		X	X
MLT 940-140 V+ (S2)		X	X
MLT 961-160 V+ L		X	X
MLT 1041-145 PS+L		X	X
MLTX 625-75 H		X	X
MLTX 732		X	X
MLTX 735 T LSU		X	X
MLTX 738-130 PS+ (S1)		-	X
MLTX 741 T LSU		X	X
MLTX 841 - 145 PS+		X	X
MLTX 850-145 V+		X	X
MLTX 961-160 V+ L		X	X
MLTX 1041-145 PS+L		X	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X	X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>		X	X
MLT 845-120 <b>OLD</b>		X	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X	X

Совместимость с машинами	CLBR 2x3	PBG 2x4
MLTX 737-130 PS+ <b>(OLD)</b>	X	X
MLTX 737-130 PS+ (S2) <b>(OLD)</b>	X	X
MLTX 741-140 V+ S1 <b>(OLD)</b>	X	X
MLTX 840-140 PS+ <b>(OLD)</b>	X	X
MLTX 845-120 <b>(OLD)</b>	X	X
MLTX 845-120 H <b>(OLD)</b>	X	X
MLTX 961-145 V+ L <b>(OLD)</b>	X	X
MLTX 1040-140 PS+ L <b>(OLD)</b>	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

### Захват для тюков -Classic- - габаритный чертеж

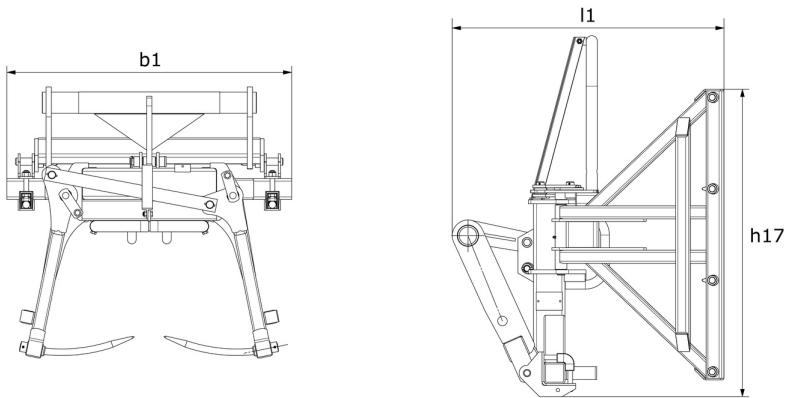



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта