

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# BALE CLAMP CLASSIC





## Customer benefits

- Easy to use and efficient attachment.
- Handles 1 round bale or 2 rectangular bales at the same time.
- Rounded teeth in wrought iron that offer an accurate and clean penetration on materials.
- Optional: 2 lower teeth (680 mm / 27 in, Ø 35 mm / 1 in) that ensure a perfect stability while handling rectangular bales.




## Technical characteristics

- 2x4 or 2x3 teeth.
- Synchronized closure.
- Excellent lifting capacity of 1000 kg / 2205 lb or 1200 kg / 2646 lb at 800 mm / 31 lb.
- Handles 1 round bales Ø 1,8 m / 6 ft max. for the 2x4 and Ø 1,5 m / 5 ft to 2 m / 7 ft for the 2x3.
- Handles 2 rectangular bales of maximum 0,8 m / 3 ft high per bale.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBR 2x3 - 52001013].

Capacities		CLBR 2x3	PBG 2x4
Capacity (kg)		1200	1800
Weight			
Overall weight (kg)		235	235
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	1382	1381
Overall length (mm)	l1	1082	1031
Forks length (mm)	l	335	335
Width (mm)		1090	1090
Arm length (mm)		700	600
Working Parameters			
Machine Equipment			
Teeth / Fingers		2 / 3	2 / 4
Opening minimum (mm)		186	112
Opening maximum (mm)		1960	1770
Fork spread minimum (mm)	b5	335	350

Совместимость с машинами	CLBR 2x3	PBG 2x4
Reference number	52001013	757612
ALT950	X	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	X
MLT 420-60 H	X	X
MLT 625-75 H	X	X
MLT 630-115	X	X
MLT 630-115 V	X	X
MLT 630-115 V CP	X	X
MLT 635-130 PS+	X	X
MLT 635-140 V+	X	X
MLT 730-115 V	X	X
MLT 730-115 V CP	X	X
MLT 733-115 LSU	X	X
MLT 737-130 PS+	X	X
MLT 741-130 PS+	X	X
MLT 741-140 V+	X	X
MLT 841-145 PS+	X	X
MLT 850-145 V+	X	X
MLT 940-140 V+	X	X
MLT 961-160 V+ L	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X
MLFX 625-75 H	X	X
MLFX 732	X	X
MLFX 735 T LSU	X	X
MLFX 737-130 PS+	X	X
MLFX 741 T LSU	X	X
MLFX 841 - 145 PS+	X	X
MLFX 850-145 V+	X	X
MLFX 961-160 V+ L	X	X
MLFX 1041-145 PS+L	X	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 733-115 <b>OLD</b>	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	X	X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	X	X
MLT 845-120 <b>OLD</b>	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	X	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	X	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	X	X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	X	X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	X	X
MLFX 845-120 <b>OLD</b>	X	X
MLFX 845-120 H <b>OLD</b>	X	X
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	X	X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	X	X


ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак

Электрическая  
предрасположенность

Предрасположение платформы

Предрасположение манипулятора  
шин, манипулятора цилиндров

## Vale clamp classic - габаритный чертеж

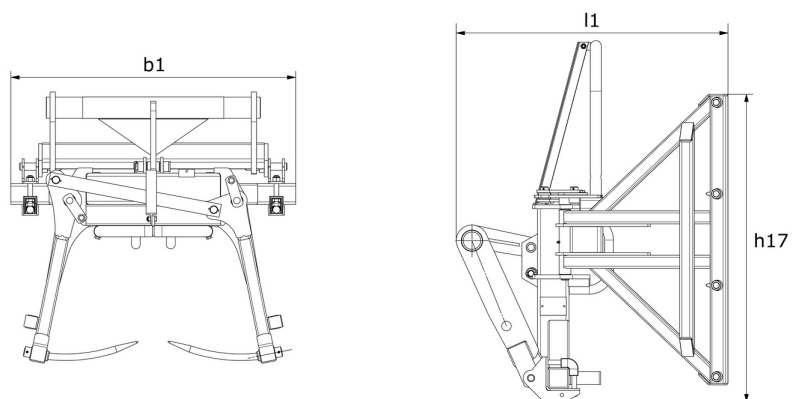



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта