

Fiche technique :

# BALE CLAMP CLASSIC



## Customer benefits

- Easy to use and efficient attachment.
- Handles 1 round bale or 2 rectangular bales at the same time.
- Rounded teeth in wrought iron that offer an accurate and clean penetration on materials.
- Optional: 2 lower teeth (680 mm, Ø 35 mm) that ensure a perfect stability while handling rectangular bales.

## Technical characteristics

- 2x4 or 2x3 teeth.
- Synchronized closure.
- Excellent lifting capacity of 1000 or 1200 kg at 800 mm.
- Handles 1 round bales Ø 1.8 m max. for the 2x4 and Ø 1.5 to 2 m for the 2x3.
- Handles 2 rectangular bales of maximum 0.8 m high per bale.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CLBR 2x3 - 52001013].

| Capacities               |     | CLBR 2x3                                                                          | PBG 2x4                                                                             |
|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacity (kg)            |     | 1200                                                                              | 1800                                                                                |
| Weight                   |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall weight (kg)      |     | 235                                                                               | 235                                                                                 |
| Weight and dimensions    |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall height (mm)      | h17 | 1382                                                                              | 1381                                                                                |
| Overall length (mm)      | l1  | 1082                                                                              | 1031                                                                                |
| Forks length (mm)        | l   | 335                                                                               | 335                                                                                 |
| Width (mm)               |     | 1090                                                                              | 1090                                                                                |
| Arm length (mm)          |     | 700                                                                               | 600                                                                                 |
| Working Parameters       |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Machine Equipment        |     |  |  |
| Teeth / Fingers          |     | 2 / 3                                                                             | 2 / 4                                                                               |
| Opening minimum (mm)     |     | 186                                                                               | 112                                                                                 |
| Opening maximum (mm)     |     | 1960                                                                              | 1770                                                                                |
| Fork spread minimum (mm) | b5  | 335                                                                               | 350                                                                                 |

| Compatibilité machine           | CLBR 2x3 | PBG 2x4 |
|---------------------------------|----------|---------|
| Reference number                | 52001013 | 757612  |
| ALT950                          | X        | X       |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5          | X        | X       |
| MLT 420-60 H                    | X        | X       |
| MLT 625-75 H                    | X        | X       |
| MLT 630-115                     | X        | X       |
| MLT 630-115 V                   | X        | X       |
| MLT 630-115 V CP                | X        | X       |
| MLT 635-130 PS+                 | X        | X       |
| MLT 635-140 V+                  | X        | X       |
| MLT 730-115 V                   | X        | X       |
| MLT 730-115 V CP                | X        | X       |
| MLT 733-115 LSU                 | X        | X       |
| MLT 737-130 PS+                 | X        | X       |
| MLT 741-130 PS+                 | X        | X       |
| MLT 741-140 V+                  | X        | X       |
| MLT 841-145 PS+                 | X        | X       |
| MLT 850-145 V+                  | X        | X       |
| MLT 940-140 V+                  | X        | X       |
| MLT 961-160 V+ L                | X        | X       |
| MLT 1041-145 PS+L               | X        | X       |
| MLTX 625-75 H                   | X        | X       |
| MLTX 732                        | X        | X       |
| MLTX 735 T LSU                  | X        | X       |
| MLTX 737-130 PS+                | X        | X       |
| MLTX 741 T LSU                  | X        | X       |
| MLTX 841 - 145 PS+              | X        | X       |
| MLTX 850-145 V+                 | X        | X       |
| MLTX 961-160 V+ L               | X        | X       |
| MLTX 1041-145 PS+L              | X        | X       |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>      | X        | X       |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b> | X        | X       |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>    | X        | X       |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | X        | X       |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | X        | X       |
| MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b> | X        | X       |
| MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>    | X        | X       |
| MLT 733-115 <b>OLD</b>          | X        | X       |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>  | X        | X       |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>      | X        | X       |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | X        | X       |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | X        | X       |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>      | X        | X       |
| MLT 845-100 H <b>OLD</b>        | X        | X       |
| MLT 845-120 <b>OLD</b>          | X        | X       |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | X        | X       |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>     | X        | X       |
| MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>   | X        | X       |
| MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>     | X        | X       |
| MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>   | X        | X       |
| MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>     | X        | X       |
| MLTX 845-120 <b>OLD</b>         | X        | X       |
| MLTX 845-120 H <b>OLD</b>       | X        | X       |
| MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>    | X        | X       |
| MLTX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>  | X        | X       |

TABLEAU DES SYMBOLES

|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                     |                                                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|



Prédisposition électrique





Prédisposition nacelle



Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

## Bale clamp classic - Schémas d'encombrement

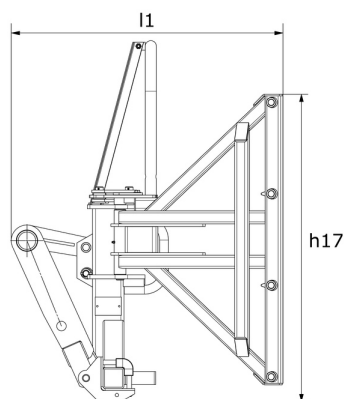



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes