

Ficha técnica :

# BALE CLAMP INTENSIVE




## Customer benefits

- Easy and clean handling.
- Time-saver and competitive attachment.
- Handles 2 round bales or 3 rectangular bales at the same time.
- Perfect stability while handling square bales with optional lower tines.

## Technical characteristics







- Rounded forged 2x4 teeth.
- Synchronized closure.
- Impressive lifting capacity of 1800 kg / 3969 lb.
- Handles 1 or 2 round bales: 1.80 m maximum.
- Handles 2 rectangular bale: 1,2 m / 4 ft high.
- Handles 3 rectangular bales: 0,8 m / 3 ft high each.
- Optional: 2 lower tines 680 mm / 27 in Ø 35 mm / 1 in ref. 790521 - spare parts kit.

[The 3D picture at the top of this page is the reference P2BG 2x4 - 790518].



Capacities		Lower Tines	P2B6 2x4
Capacity (kg)		-	1800
Weight			
Overall weight (kg)		35	283
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	-	1776
Overall length (mm)	l1	680	1047
Width (mm)		-	1090
Arm length (mm)		-	600
Working Parameters			
Machine Equipment		-	
Teeth / Fingers		2	2 / 4
Opening minimum (mm)		-	150
Opening maximum (mm)		-	1770

Compatibilidad de la máquina		Lower Tines	P2B6 2x4
Reference number		790521	790518
ALT950		X	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X	X
MLT 630-115		X	X
MLT 630-115 V		X	X
MLT 630-115 V CP		X	X
MLT 635-130 PS+		-	X
MLT 635-140 V+		-	X
MLT 730-115 V		X	X
MLT 730-115 V CP		X	X
MLT 733-115 LSU		X	X
MLT 737-130 PS+		X	X
MLT 741-130 PS+		X	X
MLT 741-140 V+		X	X
MLT 841-145 PS+		X	X
MLT 850-145 V+		X	X
MLT 961-160 V+ L		X	X
MLT 1041-145 PS+L		X	X
MLFX 732		X	X
MLFX 735 T LSU		X	X
MLFX 735 T LSU (70 KW)		X	X
MLFX 737-130 PS+		X	X
MLFX 741 T LSU		-	X
MLFX 841 - 145 PS+		X	X
MLFX 850-145 V+		X	X
MLFX 961-160 V+ L		X	X
MLFX 1035 LT LSU		X	X
MLFX 1041-145 PS+L		X	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 733-115 <b>OLD</b>		X	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>		-	X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		X	X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X	X
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X	X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		X	X

**TABLA DE SÍMBOLOS**

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros

# Bale Clamp Intensive - Diagrama dimensional

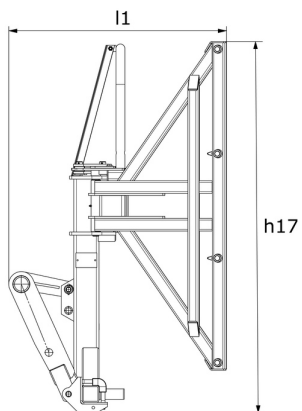



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes