

Scheda tecnica :

BALE CLAMP INTENSIVE



Customer benefits

- Easy and clean handling.
- Time-saver and competitive attachment.
- Handles 2 round bales or 3 rectangular bales at the same time.
- Perfect stability while handling square bales with optional lower tines.







Technical characteristics

- Rounded forged 2x4 teeth.
- Synchronized closure.
- Impressive lifting capacity of 1800 kg / 3969 lb.
- Handles 1 or 2 round bales: 1.80 m maximum.
- Handles 2 rectangular bale: 1,2 m / 4 ft high.
- Handles 3 rectangular bales: 0,8 m / 3 ft high each.
- Optional: 2 lower tines 680 mm / 27 in Ø 35 mm / 1 in ref. 790521 - spare parts kit.



[The 3D picture at the top of this page is the reference P2BG 2x4 - 790518].

Capacities		Lower Tines	P2B6 2x4
Capacity (kg)		-	1800
Weight			
Overall weight (kg)		35	283
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	-	1776
Overall length (mm)	l1	680	1047
Width (mm)		-	1090
Arm length (mm)		-	600
Working Parameters			
Machine Equipment		-	
Teeth / Fingers		2	2 / 4
Opening minimum (mm)		-	150
Opening maximum (mm)		-	1770

Compatibilità della macchina		Lower Tines	P2B6 2x4
Reference number		790521	790518
ALT950		X	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X	X
MLT 630-115		X	X
MLT 630-115 V		X	X
MLT 630-115 V CP		X	X
MLT 635-130 PS+		-	X
MLT 635-140 V+		-	X
MLT 730-115 V		X	X
MLT 730-115 V CP		X	X
MLT 733-115 LSU		X	X
MLT 737-130 PS+		X	X
MLT 741-130 PS+		X	X
MLT 741-140 V+		X	X
MLT 841-145 PS+		X	X
MLT 850-145 V+		X	X
MLT 961-160 V+ L		X	X
MLT 1041-145 PS+L		X	X
MLFX 732		X	X
MLFX 735 T LSU		X	X
MLFX 735 T LSU (70 KW)		X	X
MLFX 737-130 PS+		X	X
MLFX 741 T LSU		-	X
MLFX 841 - 145 PS+		X	X
MLFX 850-145 V+		X	X
MLFX 961-160 V+ L		X	X
MLFX 1035 LT LSU		X	X
MLFX 1041-145 PS+L		X	X
MLT 630-105 ST4 OLD		X	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X	X
MLT 630-105 V ST4 OLD		X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		-	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		X	X
MLT 730-115 V ST4 OLD		X	X
MLT 733-115 OLD		X	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X	X
MLT 733-115 ST4 OLD		X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X	X
MLT 840-145 PS+ OLD		X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X	X
MLT 961-145 V+ L OLD		X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X	X
MLFX 737-130 PS+ OLD		-	X
MLFX 741-140 V+ S1 OLD		X	X
MLFX 840-140 PS+ OLD		X	X
MLFX 961-145 V+ L OLD		X	X
MLFX 1040-140 PS+ L OLD		X	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

Bale Clamp Intensive - Disegno quotato

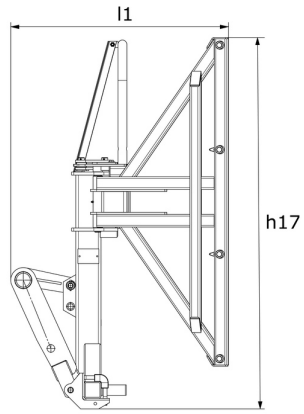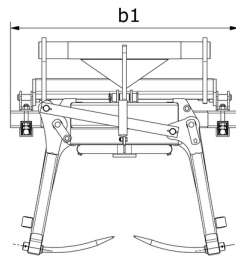



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes