

技術シート：

BALE CLAMP INTENSIVE



諸元

- Rounded forged 2x4 teeth.
- Synchronized closure.
- Impressive lifting capacity of 1800 kg / 3969 lb.
- Handles 1 or 2 round bales: 1.80 m maximum.
- Handles 2 rectangular bale: 1,2 m / 4 ft high.
- Handles 3 rectangular bales: 0,8 m / 3 ft high each.
- Optional: 2 lower tines 680 mm / 27 in Ø 35 mm / 1 in ref. 790521 - spare parts kit.

[The 3D picture at the top of this page is the reference P2BG 2x4 - 790518].

お客様のメリット

- Easy and clean handling.
- Time-saver and competitive attachment.
- Handles 2 round bales or 3 rectangular bales at the same time.
- Perfect stability while handling square bales with optional lower tines.


| キャバンティアー | | Lower Tines | P2B6 2x4 |
|---------------------|-----|-------------|---|
| 諸元 (kg) | | - | 1800 |
| 重量 | | | |
| 重量 (kg) | | 35 | 283 |
| 仕様 | | | |
| 全高 (mm) | h17 | - | 1776 |
| 全長 (mm) | l1 | 680 | 1047 |
| 幅 (mm) | | - | 1090 |
| アーム長 (mm) | | - | 600 |
| ワーキング パラメーター | | | |
| 機械設備 | | - |  |
| 歯 / 爪 | | 2 | 2 / 4 |
| 最小開口 (mm) | | - | 150 |
| 最大開口 (mm) | | - | 1770 |

| マシンの互換性 | | Lower Tines | P2B6 2x4 |
|----------------------------------|--|-------------|----------|
| 参照番号 | | 790521 | 790518 |
| ALT950 | | X | X |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | | X | X |
| MLT 630-115 (S1) | | X | X |
| MLT 630-115 (S2) | | - | X |
| MLT 630-115 V (S1) | | X | X |
| MLT 630-115 V (S2) | | - | X |
| MLT 630-115 V CP (S1) | | X | X |
| MLT 630-115 V CP (S2) | | - | X |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | | - | X |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | - | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) | | - | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | - | X |
| MLT 730-115 V (S1) | | X | X |
| MLT 730-115 V (S2) | | - | X |
| MLT 730-115 V CP (S1) | | X | X |
| MLT 730-115 V CP (S2) | | - | X |
| MLT 733-115 | | X | X |
| MLT 733-115 (S2) | | - | X |
| MLT 733-115 LSU (S1) | | X | X |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | | X | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | - | X |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | | X | X |
| MLT 741-140 V+ (S1) | | X | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | - | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | - | X |
| MLT 841-145 PS+ | | X | X |
| MLT 850-145 V+ | | X | X |
| MLT 937-115 (S1) | | - | X |
| MLT 940-140 V+ (S2) | | - | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | X | X |
| MLFX 732 | | X | X |
| MLFX 735 T LSU | | X | X |
| MLFX 735 T LSU (70 KW) | | X | X |
| MLFX 738-130 PS+ (S1) | | - | X |
| MLFX 741 T LSU | | - | X |
| MLFX 841 - 145 PS+ | | X | X |
| MLFX 850-145 V+ | | X | X |
| MLFX 961-160 V+ L | | X | X |
| MLFX 1035 LT LSU | | X | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | | X | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | | X | X |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | | X | X |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | | X | X |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | | X | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | - | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | | X | X |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | | X | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | | X | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | | X | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | X | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | | X | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | | X | X |
| MLT 961-145 V+ L OLD | | X | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X | X |
| MLFX 737-130 PS+ OLD | | - | X |
| MLFX 737-130 PS+ (S2) OLD | | X | X |
| MLFX 741-140 V+ S1 OLD | | X | X |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | | X | X |
| MLFX 961-145 V+ L OLD | | X | X |
| MLFX 1040-140 PS+ L OLD | | X | X |

記号の表

| | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|---------------------|
| ✕ | 前処理が不要 |  | 油圧ライン |  | タンクへの油圧リターン |
|  | 電気要素 |  | プラットフォーム要素 |  | タイヤクランプ、シリンダークランプ要素 |

Bale Clamp Intensive - 寸法図

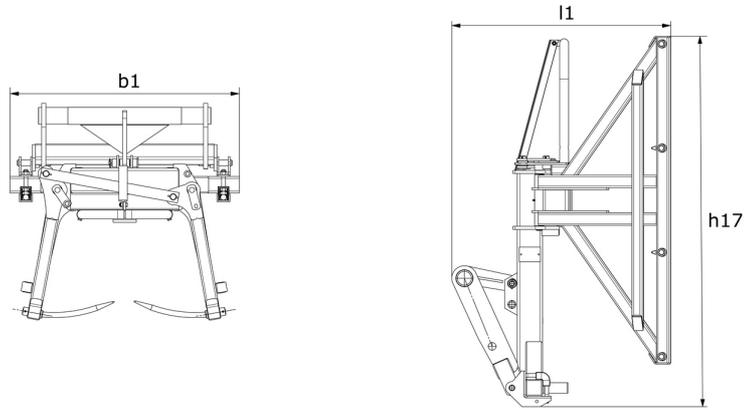



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes