

Technische fiche :

BALE CLAMP INTENSIVE



Customer benefits

- Easy and clean handling.
- Time-saver and competitive attachment.
- Handles 2 round bales or 3 rectangular bales at the same time.
- Perfect stability while handling square bales with optional lower tines.

Technical characteristics

- Rounded forged 2x4 teeth.
- Synchronized closure.
- Impressive lifting capacity of 1800 kg / 3969 lb.
- Handles 1 or 2 round bales: 1.80 m maximum.
- Handles 2 rectangular bale: 1,2 m / 4 ft high.
- Handles 3 rectangular bales: 0,8 m / 3 ft high each.
- Optional: 2 lower tines 680 mm / 27 in Ø 35 mm / 1 in ref. 790521 - spare parts kit.



[The 3D picture at the top of this page is the reference P2BG 2x4 - 790518].

Capacities		Lower Tines	P28G 2x4
Capacity (kg)		-	1800
Weight			
Overall weight (kg)		35	283
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	-	1776
Overall length (mm)	l1	680	1047
Width (mm)		-	1090
Arm length (mm)		-	600
Working Parameters			
Machine Equipment		-	
Teeth / Fingers		2	2 / 4
Opening minimum (mm)		-	150
Opening maximum (mm)		-	1770

Machine compatibiliteit		Lower Tines	P28G 2x4
Reference number		790521	790518
ALT950		X	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X	X
MLT 630-115		X	X
MLT 630-115 V		X	X
MLT 630-115 V CP		X	X
MLT 635-130 PS+		-	X
MLT 635-140 V+		-	X
MLT 730-115 V		X	X
MLT 730-115 V CP		X	X
MLT 733-115 LSU		X	X
MLT 737-130 PS+		X	X
MLT 741-130 PS+		X	X
MLT 741-140 V+		X	X
MLT 841-145 PS+		X	X
MLT 850-145 V+		X	X
MLT 961-160 V+ L		X	X
MLT 1041-145 PS+L		X	X
MLFX 732		X	X
MLFX 735 T LSU		X	X
MLFX 735 T LSU (70 KW)		X	X
MLFX 737-130 PS+		X	X
MLFX 741 T LSU		-	X
MLFX 841 - 145 PS+		X	X
MLFX 850-145 V+		X	X
MLFX 961-160 V+ L		X	X
MLFX 1035 LT LSU		X	X
MLFX 1041-145 PS+L		X	X
MLT 630-105 ST4 OLD		X	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X	X
MLT 630-105 V ST4 OLD		X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		-	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		X	X
MLT 730-115 V ST4 OLD		X	X
MLT 733-115 OLD		X	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X	X
MLT 733-115 ST4 OLD		X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X	X
MLT 840-145 PS+ OLD		X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X	X
MLT 961-145 V+ L OLD		X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X	X
MLFX 737-130 PS+ OLD		-	X
MLFX 741-140 V+ S1 OLD		X	X
MLFX 840-140 PS+ OLD		X	X
MLFX 961-145 V+ L OLD		X	X
MLFX 1040-140 PS+ L OLD		X	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

Bale Clamp Intensive - Tekening met afmetingen

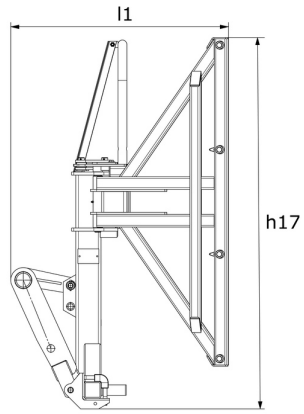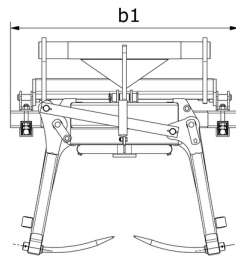



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes