

Ficha técnica :

# PINÇA INTENSIVA PARA FAR DOS



## Características técnicas

- Dentes arredondados forjados 2x4.
- Fechamento sincronizado.
- Impressionante capacidade de levantamento de 1800 kg / 3969 lb.
- Lida com 1 ou 2 fardos redondos: 1,80 m máximo.
- Pega 2 fardos retangulares: 1,2 m / 4 ft de altura.
- Pega 3 fardos retangulares: 0,8 m / 3 ft de altura cada.
- Opcional: 2 dentes inferiores 680 mm / 27 in Ø 35 mm / 1 in ref. 790521 - kit de peças de reposição.

[A foto 3D no topo desta página é a referência P2BG 2x4 - 790518].

## Benefícios para o cliente

- Manuseio fácil e limpo.
- Economia de tempo e acessório competitivo.
- Manuseia 2 fardos redondos ou 3 fardos retangulares ao mesmo tempo.
- Estabilidade perfeita ao manusear fardos quadrados com dentes inferiores opcionais.



Capacities		Dentes inferiores	P2BG 2x4
Capacidade (kg)		-	1800
<b>Weight</b>			
Peso (kg)		35	283
Weight and dimensions			
Altura total (mm)	h17	-	1776
Comprimento total (mm)	l1	680	1047
Largura (mm)		-	1090
Comprimento do braço (mm)		-	600
Working Parameters			
Equipamento da máquina		-	□ □
Dentes / Dedos		2	2 / 4
Abertura mínima (mm)		-	150
Abertura máxima (mm)		-	1770

Máquina de compatibilidades	Dentes inferiores	P2BG 2x4
Número de referência	790521	790518
ALT950	X	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	X
MLT 630-115 (S1)	X	X
MLT 630-115 (S2)	-	X
MLT 630-115 V (S1)	X	X
MLT 630-115 V (S2)	-	X
MLT 630-115 V CP (S1)	X	X
MLT 630-115 V CP (S2)	-	X
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	X
MLT 635-140 V+ (S1)	-	X
MLT 635-140 V+ (S2)	-	X
MLT 730-115 V (S1)	X	X
MLT 730-115 V (S2)	-	X
MLT 730-115 V CP (S1)	X	X
MLT 730-115 V CP (S2)	-	X
MLT 733-115	X	X
MLT 733-115 (S2)	-	X
MLT 733-115 LSU (S1)	X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	X
MLT 841-145 PS+	X	X
MLT 850-145 V+	X	X
MLT 937-115 (S1)	-	X
MLT 940-140 V+ (S2)	-	X
MLT 961-160 V+ L	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X
MLTX 732	X	X
MLTX 735 T LSU	X	X
MLTX 735 T LSU (70 KW)	X	X
MLTX 738-130 PS+ (S1)	-	X
MLTX 741 T LSU	-	X
MLTX 841 - 145 PS+	X	X
MLTX 850-145 V+	X	X
MLTX 961-160 V+ L	X	X
MLTX 1041-145 PS+L	X	X
MLT 630-105 ST4 (OLD)	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 (OLD)	X	X
MLT 630-105 V ST4 (OLD)	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 (OLD)	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 (OLD)	-	X
MLT 730-115 V CP ST4 (OLD)	X	X
MLT 730-115 V ST4 (OLD)	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 (OLD)	X	X
MLT 733-115 ST4 (OLD)	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 (OLD)	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 (OLD)	X	X
MLT 840-145 PS+ (OLD)	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 (OLD)	X	X
MLT 961-145 V+ L (OLD)	X	X
MLT 1040-145 PS+ L (OLD)	X	X
MLTX 737-130 PS+ (OLD)	-	X
MLTX 737-130 PS+ (S2) (OLD)	X	X
MLTX 741-140 V+ S1 (OLD)	X	X
MLTX 840-140 PS+ (OLD)	X	X
MLTX 961-145 V+ L (OLD)	X	X
MLTX 1035 LT LSU (OLD)	X	X
MLTX 1040-140 PS+ L (OLD)	X	X

## TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros

## Pinça intensiva para fardos - Esquemas dimensionais

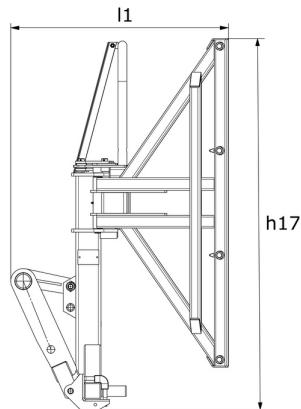



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes