

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# BALE CLAMP INTENSIVE




## Customer benefits

- Easy and clean handling.
- Time-saver and competitive attachment.
- Handles 2 round bales or 3 rectangular bales at the same time.
- Perfect stability while handling square bales with optional lower tines.







## Technical characteristics

- Rounded forged 2x4 teeth.
- Synchronized closure.
- Impressive lifting capacity of 1800 kg / 3969 lb.
- Handles 1 or 2 round bales: 1.80 m maximum.
- Handles 2 rectangular bale: 1,2 m / 4 ft high.
- Handles 3 rectangular bales: 0,8 m / 3 ft high each.
- Optional: 2 lower tines 680 mm / 27 in Ø 35 mm / 1 in ref. 790521 - spare parts kit.


[The 3D picture at the top of this page is the reference P2BG 2x4 - 790518].

Capacities		Lower Tines	P2B6 2x4
Capacity (kg)		-	1800
<b>Weight</b>			
Overall weight (kg)		35	283
<b>Weight and dimensions</b>			
Overall height (mm)	h17	-	1776
Overall length (mm)	l1	680	1047
Width (mm)		-	1090
Arm length (mm)		-	600
<b>Working Parameters</b>			
Machine Equipment		-	
Teeth / Fingers		2	2 / 4
Opening minimum (mm)		-	150
Opening maximum (mm)		-	1770

Совместимость с машинами		Lower Tines	P2B6 2x4
Reference number		790521	790518
ALT950		X	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X	X
MLT 630-115		X	X
MLT 630-115 V		X	X
MLT 630-115 V CP		X	X
MLT 635-130 PS+		-	X
MLT 635-140 V+		-	X
MLT 730-115 V		X	X
MLT 730-115 V CP		X	X
MLT 733-115 LSU		X	X
MLT 737-130 PS+		X	X
MLT 741-130 PS+		X	X
MLT 741-140 V+		X	X
MLT 841-145 PS+		X	X
MLT 850-145 V+		X	X
MLT 961-160 V+ L		X	X
MLT 1041-145 PS+L		X	X
MLFX 732		X	X
MLFX 735 T LSU		X	X
MLFX 735 T LSU (70 KW)		X	X
MLFX 737-130 PS+		X	X
MLFX 741 T LSU		-	X
MLFX 841 - 145 PS+		X	X
MLFX 850-145 V+		X	X
MLFX 961-160 V+ L		X	X
MLFX 1035 LT LSU		X	X
MLFX 1041-145 PS+L		X	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 733-115 <b>OLD</b>		X	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>		-	X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		X	X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X	X
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X	X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

Bale Clamp Intensive - габаритный чертеж

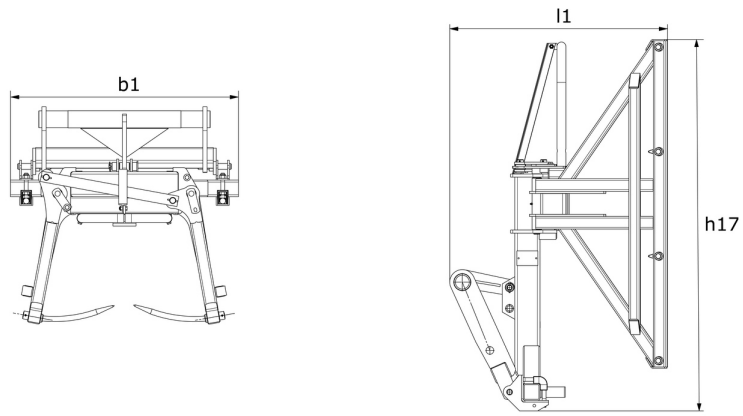

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта