

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

BALE CLAMP INTENSIVE




Customer benefits

- Easy and clean handling.
- Time-saver and competitive attachment.
- Handles 2 round bales or 3 rectangular bales at the same time.
- Perfect stability while handling square bales with optional lower tines.







Technical characteristics

- Rounded forged 2x4 teeth.
- Synchronized closure.
- Impressive lifting capacity of 1800 kg / 3969 lb.
- Handles 1 or 2 round bales: 1.80 m maximum.
- Handles 2 rectangular bale: 1,2 m / 4 ft high.
- Handles 3 rectangular bales: 0,8 m / 3 ft high each.
- Optional: 2 lower tines 680 mm / 27 in Ø 35 mm / 1 in ref. 790521 - spare parts kit.


[The 3D picture at the top of this page is the reference P2BG 2x4 - 790518].

| Capacities | | Lower Tines | P2B6 2x4 |
|------------------------------|-----|-------------|---|
| Capacity (kg) | | - | 1800 |
| Weight | | | |
| Overall weight (kg) | | 35 | 283 |
| Weight and dimensions | | | |
| Overall height (mm) | h17 | - | 1776 |
| Overall length (mm) | l1 | 680 | 1047 |
| Width (mm) | | - | 1090 |
| Arm length (mm) | | - | 600 |
| Working Parameters | | | |
| Machine Equipment | | - |  |
| Teeth / Fingers | | 2 | 2 / 4 |
| Opening minimum (mm) | | - | 150 |
| Opening maximum (mm) | | - | 1770 |

| Совместимость с машинами | | Lower Tines | P2B6 2x4 |
|---------------------------------|--|-------------|----------|
| Reference number | | 790521 | 790518 |
| ALT950 | | X | X |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | | X | X |
| MLT 630-115 | | X | X |
| MLT 630-115 V | | X | X |
| MLT 630-115 V CP | | X | X |
| MLT 635-130 PS+ | | - | X |
| MLT 635-140 V+ | | - | X |
| MLT 730-115 V | | X | X |
| MLT 730-115 V CP | | X | X |
| MLT 733-115 LSU | | X | X |
| MLT 737-130 PS+ | | X | X |
| MLT 741-130 PS+ | | X | X |
| MLT 741-140 V+ | | X | X |
| MLT 841-145 PS+ | | X | X |
| MLT 850-145 V+ | | X | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | X | X |
| MLFX 732 | | X | X |
| MLFX 735 T LSU | | X | X |
| MLFX 735 T LSU (70 KW) | | X | X |
| MLFX 737-130 PS+ | | X | X |
| MLFX 741 T LSU | | - | X |
| MLFX 841 - 145 PS+ | | X | X |
| MLFX 850-145 V+ | | X | X |
| MLFX 961-160 V+ L | | X | X |
| MLFX 1035 LT LSU | | X | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | | X | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | | X | X |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | | X | X |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | | X | X |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | | X | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | - | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | | X | X |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | | X | X |
| MLT 733-115 OLD | | X | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | | X | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | | X | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | X | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | | X | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | | X | X |
| MLT 961-145 V+ L OLD | | X | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X | X |
| MLFX 737-130 PS+ OLD | | - | X |
| MLFX 741-140 V+ S1 OLD | | X | X |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | | X | X |
| MLFX 961-145 V+ L OLD | | X | X |
| MLFX 1040-140 PS+ L OLD | | X | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

Bale Clamp Intensive - габаритный чертеж

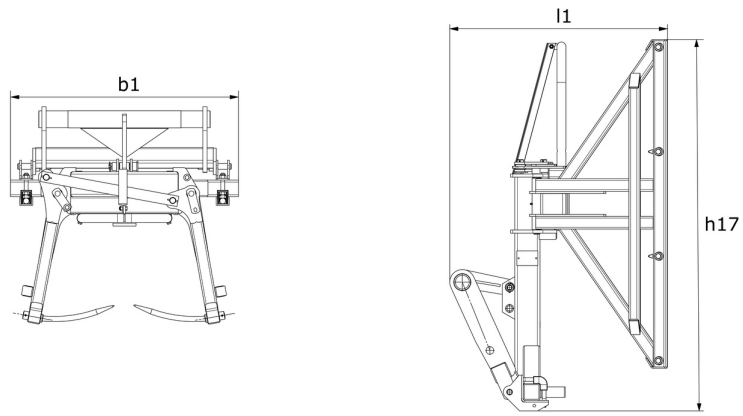



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта