

Ficha técnica :

# **BALE CLAMP INTENSIVE**



## **Customer benefits**

- Easy and clean handling.
- Time-saver and competitive attachment.
- Handles 2 round bales or 3 rectangular bales at the same time.
- Perfect stability while handling square bales with optional lower tines.

## **Technical characteristics**

- Rounded forged 2x4 teeth.
- Synchronized closure.
- Impressive lifting capacity of 1800 kg.
- Handles 1 or 2 round bales: 1.80 m maximum.
- Handles 2 rectangular bale: 1.2 m high.
- Handles 3 rectangular bales: 0.8 m high each.
- Optional: 2 lower tines 680 mm Ø 35 mm ref. 790521 - spare parts kit.



[The 3D picture at the top of this page is the reference P2BG 2x4 - 790518].

| Capacities            |     | Lower Tines | P2BG 2x4                                                                            |
|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacity (kg)         |     | -           | 1800                                                                                |
| Weight                |     |             |                                                                                     |
| Overall weight (kg)   |     | 35          | 283                                                                                 |
| Weight and dimensions |     |             |                                                                                     |
| Overall height (mm)   | h17 | -           | 1776                                                                                |
| Overall length (mm)   | l1  | 680         | 1047                                                                                |
| Width (mm)            |     | -           | 1090                                                                                |
| Arm length (mm)       |     | -           | 600                                                                                 |
| Diameter (mm)         |     | 35          | -                                                                                   |
| Working Parameters    |     |             |                                                                                     |
| Machine Equipment     |     | -           |  |
| Teeth / Fingers       |     | 2           | 2 / 4                                                                               |
| Opening minimum (mm)  |     | -           | 150                                                                                 |
| Opening maximum (mm)  |     | -           | 1770                                                                                |

| Compatibilidad de la máquina    | Lower Tines | P2BG 2x4 |
|---------------------------------|-------------|----------|
| Reference number                | 790521      | 790518   |
| ALT950                          | X           | X        |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5          | X           | X        |
| MLT 630-115                     | X           | X        |
| MLT 630-115 V                   | X           | X        |
| MLT 630-115 V CP                | X           | X        |
| MLT 730-115 V                   | X           | X        |
| MLT 730-115 V CP                | X           | X        |
| MLT 733-115 LSU                 | X           | X        |
| MLT 737-130 PS+                 | X           | X        |
| MLT 741-130 PS+                 | X           | X        |
| MLT 741-140 V+                  | X           | X        |
| MLT 841-145 PS+                 | X           | X        |
| MLT 850-145 V+                  | X           | X        |
| MLT 961-160 V+ L                | X           | X        |
| MLT 1041-145 PS+L               | X           | X        |
| MLTX 732                        | X           | X        |
| MLTX 735 T LSU                  | X           | X        |
| MLTX 735 T LSU (70 KW)          | X           | X        |
| MLTX 737-130 PS+                | X           | X        |
| MLTX 741 T LSU                  | -           | X        |
| MLTX 841 - 145 PS+              | X           | X        |
| MLTX 850-145 V+                 | X           | X        |
| MLTX 961-160 V+ L               | X           | X        |
| MLTX 1035 LT LSU                | X           | X        |
| MLTX 1041-145 PS+L              | X           | X        |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>      | X           | X        |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b> | X           | X        |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>    | X           | X        |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | X           | X        |
| MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b> | X           | X        |
| MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>    | X           | X        |
| MLT 733-115 <b>OLD</b>          | X           | X        |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>  | X           | X        |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>      | X           | X        |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | X           | X        |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | X           | X        |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>      | X           | X        |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | X           | X        |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>     | X           | X        |
| MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>   | X           | X        |
| MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>     | -           | X        |
| MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>   | X           | X        |
| MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>     | X           | X        |
| MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>    | X           | X        |
| MLTX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>  | X           | X        |

| TABLA DE SÍMBOLOS                                                                   |                               |                                                                                     |                                 |                                                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retomo al depósito de aceite hidráulico                |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |

## Bale Clamp Intensive - Diagrama dimensional

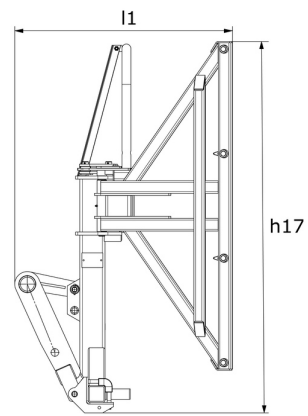



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes