

Technische fiche :

# BALE CLAMP INTENSIVE



## Customer benefits

- Easy and clean handling.
- Time-saver and competitive attachment.
- Handles 2 round bales or 3 rectangular bales at the same time.
- Perfect stability while handling square bales with optional lower tines.

## Technical characteristics

- Rounded forged 2x4 teeth.
- Synchronized closure.
- Impressive lifting capacity of 1800 kg.
- Handles 1 or 2 round bales: 1.80 m maximum.
- Handles 2 rectangular bale: 1.2 m high.
- Handles 3 rectangular bales: 0.8 m high each.
- Optional: 2 lower tines 680 mm Ø 35 mm ref. 790521 - spare parts kit.



[The 3D picture at the top of this page is the reference P2BG 2x4 - 790518].

| Capacities            |     | Lower Tines | P2B6 2x4                                                                            |
|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacity (kg)         |     | -           | 1800                                                                                |
| Weight                |     |             |                                                                                     |
| Overall weight (kg)   |     | 35          | 283                                                                                 |
| Weight and dimensions |     |             |                                                                                     |
| Overall height (mm)   | h17 | -           | 1776                                                                                |
| Overall length (mm)   | l1  | 680         | 1047                                                                                |
| Width (mm)            |     | -           | 1090                                                                                |
| Arm length (mm)       |     | -           | 600                                                                                 |
| Diameter (mm)         |     | 35          | -                                                                                   |
| Working Parameters    |     |             |                                                                                     |
| Machine Equipment     |     | -           |  |
| Teeth / Fingers       |     | 2           | 2 / 4                                                                               |
| Opening minimum (mm)  |     | -           | 150                                                                                 |
| Opening maximum (mm)  |     | -           | 1770                                                                                |

| Machine compatibiliteit         | Lower Tines | P2B6 2x4 |
|---------------------------------|-------------|----------|
| Reference number                | 790521      | 790518   |
| ALT950                          | X           | X        |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5          | X           | X        |
| MLT 630-115                     | X           | X        |
| MLT 630-115 V                   | X           | X        |
| MLT 630-115 V CP                | X           | X        |
| MLT 730-115 V                   | X           | X        |
| MLT 730-115 V CP                | X           | X        |
| MLT 733-115 LSU                 | X           | X        |
| MLT 737-130 PS+                 | X           | X        |
| MLT 741-130 PS+                 | X           | X        |
| MLT 741-140 V+                  | X           | X        |
| MLT 841-145 PS+                 | X           | X        |
| MLT 850-145 V+                  | X           | X        |
| MLT 961-160 V+ L                | X           | X        |
| MLT 1041-145 PS+L               | X           | X        |
| MLTX 732                        | X           | X        |
| MLTX 735 T LSU                  | X           | X        |
| MLTX 735 T LSU (70 KW)          | X           | X        |
| MLTX 737-130 PS+                | X           | X        |
| MLTX 741 T LSU                  | -           | X        |
| MLTX 841 - 145 PS+              | X           | X        |
| MLTX 850-145 V+                 | X           | X        |
| MLTX 961-160 V+ L               | X           | X        |
| MLTX 1035 LT LSU                | X           | X        |
| MLTX 1041-145 PS+L              | X           | X        |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>      | X           | X        |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b> | X           | X        |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>    | X           | X        |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | X           | X        |
| MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b> | X           | X        |
| MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>    | X           | X        |
| MLT 733-115 <b>OLD</b>          | X           | X        |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>  | X           | X        |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>      | X           | X        |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | X           | X        |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | X           | X        |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>      | X           | X        |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | X           | X        |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>     | X           | X        |
| MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>   | X           | X        |
| MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>     | -           | X        |
| MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>   | X           | X        |
| MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>     | X           | X        |
| MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>    | X           | X        |
| MLTX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>  | X           | X        |

| TABEL VAN SYMBOLEN                                                                  |                           |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Geen aanleg vereist       |  | Hydraulische leiding       |  | Hydraulische retour naar tank                    |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |

## Bale Clamp Intensive - Tekening met afmetingen

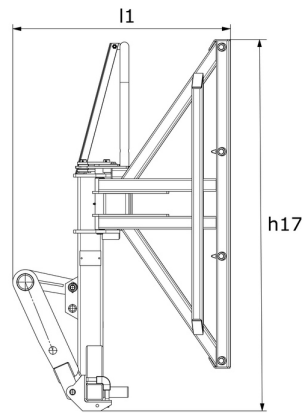



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes