

Scheda tecnica :

PINZA PER BALLE FASCIATE



Specifiche tecniche

- Snodi con perni anti-usura autolubrificanti per maggior longevità.
- Eccellente capacità di sollevamento fino a 1000 kg / 2205 lb.
- Telaio monoblocco saldato.
- CLBW: manico avvolgi balla con Ø da 0,85 m / 3 ft 1,45 m / 5 ft.
- PBE: manico avvolgi balla con Ø da 1 m / 3 ft a 1,7 m / 6 ft.

Vantaggi per i clienti

- Attacco facile da usare e competitivo.
- Il potente cilindro a doppio effetto consente la movimentazione di balle molto pesanti.
- Pinza arrotondata e articolata progettata per adattarsi alla forma di ogni balla.
- Struttura tubolare liscia ed arrotondata per evitare danni alla pellicola.

Capacità		CLBW 800	CLBW 1500
Capacità (kg)		800	1500
Weight			
Peso (kg)		227	251
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	810	810
Lunghezza totale (mm)	l1	1386	1490
Larghezza (mm)		1587	1587
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina		□ □	□ □
Apertura minima (mm)		249	510
Apertura massima (mm)		1503	1846
Diametro max 1 ballo fasciata (mm)		1450	1700
Diametro min 1 ballo fasciata (mm)		850	1000


Compatibilità della macchina		CLBW 800	CLBW 1500
Codice		52000813	52001012
ALT950		-	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		-	X
MLT 420-60 H		X	X
MLT 625-75 H		X	X
MLT 625 e		X	X
MLT 630-115 (S1)		X	X
MLT 630-115 (S2)		X	X
MLT 630-115 V (S1)		X	X
MLT 630-115 V (S2)		X	X
MLT 630-115 V CP (S1)		X	X
MLT 630-115 V CP (S2)		X	X
MLT 635-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	X
MLT 635-140 V+ (S1)		X	X
MLT 635-140 V+ (S2)		X	X
MLT 730-115 V (S1)		X	X
MLT 730-115 V (S2)		X	X
MLT 730-115 V CP (S1)		X	X
MLT 730-115 V CP (S2)		X	X
MLT 733-115		X	X
MLT 733-115 (S2)		X	X
MLT 733-115 LSU (S1)		X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 741-140 V+ (S1)		X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 742-140 V+ (S1)		X	X
MLT 841-145 PS+		-	X
MLT 850-145 V+		-	X
MLT 937-115 (S1)		X	X
MLT 940-140 V+ (S1)		X	X
MLT 940-140 V+ (S2)		X	X
MLT 961-160 V+ L		-	X
MLT 1041-145 PS+L		X	X
MLTX 625-75 H		X	X
MLTX 732		X	X
MLTX 735 T LSU		X	X
MLTX 738-130 PS+ (S1)		X	X
MLTX 741 T LSU		-	X
MLTX 841 - 145 PS+		-	X
MLTX 850-145 V+		-	X
MLTX 961-160 V+ L		-	X
MLTX 1041-145 PS+L		X	X
MLT 630-105 ST4 (OLD)		X	X
MLT 630-105 V CP ST4 (OLD)		X	X
MLT 630-105 V ST4 (OLD)		X	X
MLT 635-140 V+ ST4 (OLD)		X	X
MLT 730-115 V CP ST4 (OLD)		X	X
MLT 733-115 LSU ST4 (OLD)		X	X
MLT 733-115 ST4 (OLD)		X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 (OLD)		X	X
MLT 741-140 V+ ST4 (OLD)		X	X
MLT 840-145 PS+ (OLD)		-	X
MLT 845-100 H (OLD)		-	X
MLT 845-120 (OLD)		-	X
MLT 940-140 V+ ST4 (OLD)		X	X
MLT 1040-145 PS+ L (OLD)		-	X
MLTX 737-130 PS+ (OLD)		X	X
MLTX 737-130 PS+ (S2) (OLD)		X	X
MLTX 741-140 V+ ST (OLD)		X	X
MLTX 840-140 PS+ (OLD)		-	X
MLTX 845-120 (OLD)		-	X

Compatibilità della macchina	CLBW 800	CLBW 1500
MLTX 845-120 H <small>(OLD)</small>	-	X
MLTX 961-145 V+L <small>(OLD)</small>	-	X
MLTX 1035 LT LSU <small>(OLD)</small>	-	X
MLTX 1040-140 PS+L <small>(OLD)</small>	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

Pinza per balle fasciate - Disegno quotato

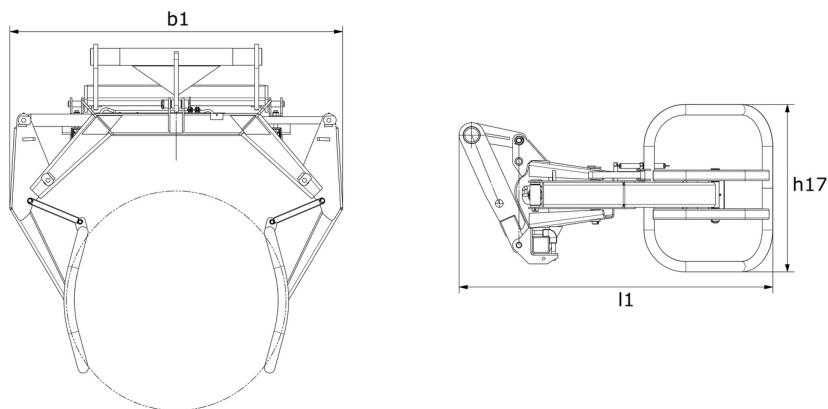



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes