

技術シート :

WRAPPED BALE CLAMP



諸元

- Self-lubricated anti-wear ring that improves the longevity of the attachment.
- Excellent lifting capacity from 800 kg / 1764 lb up to 1000 kg / 2205 lb.
- Welded monobloc chassis.
- CLBW 800 : handles wrapped bale with Ø from 0,85 m / 3 ft to 1,45 m / 5 ft.
- CLBW 1500 : handles wrapped bale with Ø from 1 m / 3 ft to 1,7 m / 6 ft.

お客様のメリット

- Easy to use and competitive attachment.
- Powerful double effect cylinder allows the manipulation of very heavy bales.
- Rounded and articulated clamp designed to fit the shape of every bale.
- Smooth structure that avoids any perforation of plastic film.

キャパシティー		CLBW 800	CLBW 1500
諸元 (kg)		800	1500
重量			
重量 (kg)		227	251
仕様			
全高 (mm)	h17	810	810
全長 (mm)	l1	1386	1490
幅 (mm)		1587	1587
ワーキング パラメーター			
機械設備		□ □	□ □
最小開口 (mm)		249	510
最大開口 (mm)		1503	1846
1 ラップされたベールの最大直径 (mm)		1450	1700
1 ラップされたベールの最小直径 (mm)		850	1000


マシンの互換性	CLBW 800	CLBW 1500
参照番号	52000813	52001012
ALT950	-	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X
MLT 420-60 H	X	X
MLT 625-75 H	X	X
MLT 625 e	X	X
MLT 630-115 (S1)	X	X
MLT 630-115 (S2)	X	X
MLT 630-115 V (S1)	X	X
MLT 630-115 V (S2)	X	X
MLT 630-115 V CP (S1)	X	X
MLT 630-115 V CP (S2)	X	X
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X
MLT 730-115 V (S1)	X	X
MLT 730-115 V (S2)	X	X
MLT 730-115 V CP (S1)	X	X
MLT 730-115 V CP (S2)	X	X
MLT 733-115	X	X
MLT 733-115 (S2)	X	X
MLT 733-115 LSU (S1)	X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X
MLT 841-145 PS+	-	X
MLT 850-145 V+	-	X
MLT 937-115 (S1)	X	X
MLT 940-140 V+ (S1)	X	X
MLT 940-140 V+ (S2)	X	X
MLT 961-160 V+ L	-	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X
MLT-X 625-75 H	X	X
MLT-X 732	X	X
MLT-X 735 T LSU	X	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X	X
MLT-X 741 T LSU	-	X
MLT-X 841 - 145 PS+	-	X
MLT-X 850-145 V+	-	X
MLT-X 961-160 V+ L	-	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X	X
MLT 630-105 ST4 (OLD)	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 (OLD)	X	X
MLT 630-105 V ST4 (OLD)	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 (OLD)	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 (OLD)	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 (OLD)	X	X
MLT 733-115 ST4 (OLD)	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 (OLD)	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 (OLD)	X	X
MLT 840-145 PS+ (OLD)	-	X
MLT 845-100 H (OLD)	-	X
MLT 845-120 (OLD)	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 (OLD)	X	X
MLT 1040-145 PS+ L (OLD)	-	X
MLT-X 737-130 PS+ (OLD)	X	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) (OLD)	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 (OLD)	X	X

マシンの互換性	CLBW 800	CLBW 1500
MLT-X 840-140 PS+ [OLD]	-	X
MLT-X 845-120 [OLD]	-	X
MLT-X 845-120 H [OLD]	-	X
MLT-X 961-145 V+ L [OLD]	-	X
MLT-X 1035 LT LSU [OLD]	-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L [OLD]	-	X

記号の表

	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンドークランプ要素

Wrapped Bale Clamp - 寸法図

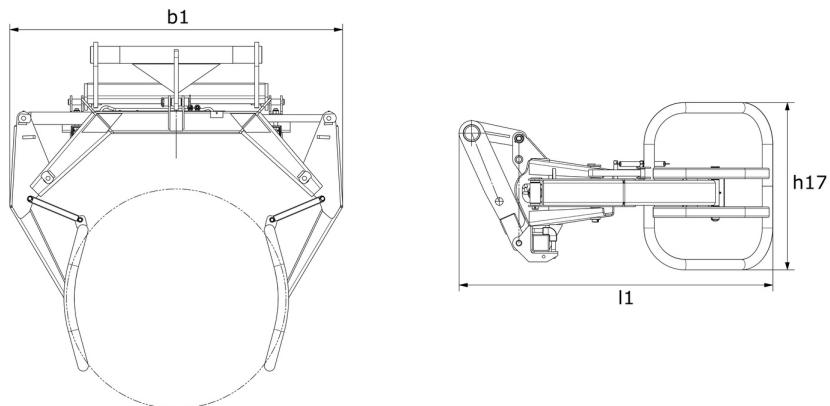



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes