

Technische fiche :

BALENKLEM





Technische kenmerken

- Zelfgesmeerde anti-slijtage ring voor een verhoogde levensduur van het werktuig.
- Uitstekende hefcapaciteit van 800 kg / 1764 lb tot 1500 kg / 3308 lb.
- Gelast onderstel uit één stuk.
- CLBW 800 : om gewikkelde balen met een diameter van 0,85 m / 3 ft tot 1,45 m / 5 ft te verhandelen.
- CLBW 1500 : om gewikkelde balen met een diameter van 1 m / 3 ft tot 1,7 m / 6 ft te verhandelen.




Voordelen voor de klant

- Capacita visivelmente a altura de elevação da máquina (+ 800 mm ou mais).
- Melhora a eficiência das aplicações de carregamento de caminhões / contêineres.



Hoedanigheid		CLBW 800	CLBW 1500
Capaciteit (kg)		800	1500
Gewicht			
Gewicht (kg)		227	251
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	810	810
Totale lengte (mm)	l1	1386	1490
Breedte (mm)		1587	1587
Operationele parameters			
Machine-apparatuur			
Opening minimum (mm)		249	510
Opening maximum (mm)		1503	1846
1 Verpakte baal maximale diameter (mm)		1450	1700
1 Ronde baal minimale diameter (mm)		850	1000

Machine compatibiliteit	CLBW 800	CLBW 1500
Referentienummer	52000813	52001012
ALT950	-	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X
MLT 420-60 H	X	X
MLT 625-75 H	X	X
MLT 625 e	X	X
MLT 630-115 (S1)	X	X
MLT 630-115 (S2)	X	X
MLT 630-115 V (S1)	X	X
MLT 630-115 V (S2)	X	X
MLT 630-115 V CP (S1)	X	X
MLT 630-115 V CP (S2)	X	X
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X
MLT 730-115 V (S1)	X	X
MLT 730-115 V (S2)	X	X
MLT 730-115 V CP (S1)	X	X
MLT 730-115 V CP (S2)	X	X
MLT 733-115	X	X
MLT 733-115 (S2)	X	X
MLT 733-115 LSU (S1)	X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X
MLT 841-145 PS+	-	X
MLT 850-145 V+	-	X
MLT 937-115 (S1)	X	X
MLT 940-140 V+ (S1)	X	X
MLT 940-140 V+ (S2)	X	X
MLT 961-160 V+ L	-	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X
MLFX 625-75 H	X	X
MLFX 732	X	X
MLFX 735 T LSU	X	X
MLFX 738-130 PS+ (S1)	X	X
MLFX 741 T LSU	-	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	X
MLFX 850-145 V+	-	X
MLFX 961-160 V+ L	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	X	X
MLT 630-105 ST4 OLD	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X	X
MLT 733-115 ST4 OLD	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	X
MLT 845-100 H OLD	-	X
MLT 845-120 OLD	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	X
MLFX 737-130 PS+ OLD	X	X
MLFX 737-130 PS+ (S2) OLD	X	X
MLFX 741-140 V+ S1 OLD	X	X
MLFX 840-140 PS+ OLD	-	X

Machine compatibiliteit	CLBW 800	CLBW 1500
MLT-X 845-120 OLD	-	X
MLT-X 845-120 H OLD	-	X
MLT-X 961-145 V+ L OLD	-	X
MLT-X 1035 LT LSU OLD	-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

Balenklem - Tekening met afmetingen

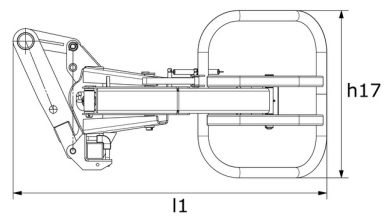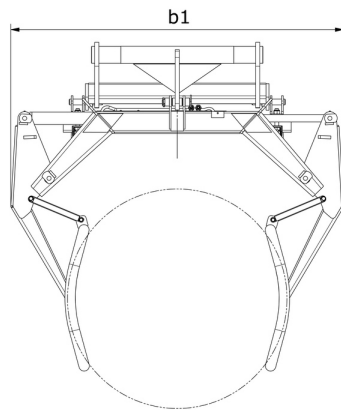



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes