

Ficha técnica :

PINÇA PARA FARDOS EMBALADOS





Características técnicas

- Anel antidesgaste autolubrificante que melhora a durabilidade do acessório.
- Excelente capacidade de levantamento de 800 kg / 1764 lb a 1000 kg / 2205 lb.
- Chassis monobloco.
- CLBW 800: lida com fardo embalado com Ø de 0,85 m / 3 ft a 1,45 m / 5 ft.
- CLBW 1500: lida com fardo embalado com Ø de 1 m / 3 ft a 1,7 m / 6 ft.







Benefícios para o cliente

- Fácil de usar e acessório competitivo.
- Cilindro poderoso de duplo efeito que permite a manipulação de fardos muito pesados.
- Braçadeira arredondada e articulada projetada para se ajustar ao formato de cada fardo.
- Estrutura lisa que evita qualquer perfuração do filme plástico.



Capacities		CLBW 800	CLBW 1500
Capacidade (kg)		800	1500
Weight			
Peso (kg)		227	251
Weight and dimensions			
Altura total (mm)	h17	810	810
Comprimento total (mm)	l1	1386	1490
Largura (mm)		1587	1587
Working Parameters			
Equipamento da máquina			
Abertura mínima (mm)		249	510
Abertura máxima (mm)		1503	1846
Diâmetro máximo 1 fardo embalado (mm)		1450	1700
Diâmetro mínimo 1 fardo embalado (mm)		850	1000

Máquina de compatibilidades	CLBW 800	CLBW 1500
Número de referência	52000813	52001012
ALT950	-	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X
MLT 420-60 H	X	X
MLT 625-75 H	X	X
MLT 625 e	X	X
MLT 630-115 (S1)	X	X
MLT 630-115 (S2)	X	X
MLT 630-115 V (S1)	X	X
MLT 630-115 V (S2)	X	X
MLT 630-115 V CP (S1)	X	X
MLT 630-115 V CP (S2)	X	X
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X
MLT 730-115 V (S1)	X	X
MLT 730-115 V (S2)	X	X
MLT 730-115 V CP (S1)	X	X
MLT 730-115 V CP (S2)	X	X
MLT 733-115	X	X
MLT 733-115 (S2)	X	X
MLT 733-115 LSU (S1)	X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X
MLT 841-145 PS+	-	X
MLT 850-145 V+	-	X
MLT 937-115 (S1)	X	X
MLT 940-140 V+ (S1)	X	X
MLT 940-140 V+ (S2)	X	X
MLT 961-160 V+ L	-	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X
MLFX 625-75 H	X	X
MLFX 732	X	X
MLFX 735 T LSU	X	X
MLFX 738-130 PS+ (S1)	X	X
MLFX 741 T LSU	-	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	X
MLFX 850-145 V+	-	X
MLFX 961-160 V+ L	-	X
MLFX 1035 LT LSU	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	X	X
MLT 630-105 ST4 OLD	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X	X
MLT 733-115 ST4 OLD	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	X
MLT 845-100 H OLD	-	X
MLT 845-120 OLD	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	X
MLFX 737-130 PS+ OLD	X	X
MLFX 737-130 PS+ (S2) OLD	X	X

Máquina de compatibilidades	CLBW 800	CLBW 1500
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	X
MLT-X 845-120 OLD	-	X
MLT-X 845-120 H OLD	-	X
MLT-X 961-145 V+ L OLD	-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros

Pinça para fardos embalados - Esquemas dimensionais

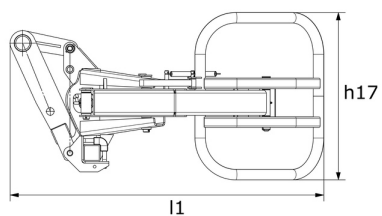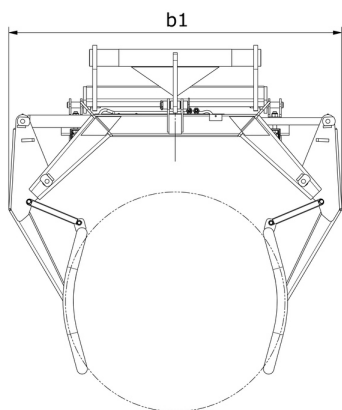



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes