

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

# ЗАХВАТ ДЛЯ УПАКОВАННЫХ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ



## Технические характеристики

- Самосмазывающиеся противоизносные втулки для долгого срока службы навесного оборудования.
- Высокая грузоподъемность: от 800 до 1000 кг.
- Сварное моноблочное шасси.
- CLBW 800: подходит для упакованных тюков диаметром от 0,85 до 1,45 м.
- CLBW 1500: подходит для упакованных тюков диаметром от 1 до 1,7 м.

## Потребительские преимущества

- Простое в использовании и конкурентоспособное навесное оборудование.
- Мощный цилиндр двойного действия позволяет работать с очень тяжелыми тюками.
- Закругленный шарнирно-сочлененный захват спроектирован так, чтобы подходить по форме к любому тюку.
- Гладкая конструкция позволяет избежать разрыва упаковочной пленки.

Грузоподъемность		CLBW 800	CLBW 1500
Грузоподъемность (kg)		800	1500
<b>Вес</b>			
Общий вес (kg)		227	251
<b>Вес и размеры</b>			
Общая высота (мм)	h17	810	810
Общая длина (мм)	l1	1386	1490
Ширина (мм)		1587	1587
<b>Рабочие характеристики</b>			
Оборудование машины		□ □	□ □
Минимальное раскрытие (мм)		249	510
Максимальное раскрытие (мм)		1503	1846
Макс. диаметр (1 упакованный тюк) (мм)		1450	1700
Мин. диаметр (1 упакованный тюк) (мм)		850	1000


Совместимость с машинами		CLBW 800	CLBW 1500
<b>Артикул</b>		52000813	52001012
ALT950		-	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		-	X
MLT 420-60 H		X	X
MLT 625-75 H		X	X
MLT 625 e		X	X
MLT 630-115 (S1)		X	X
MLT 630-115 (S2)		X	X
MLT 630-115 V (S1)		X	X
MLT 630-115 V (S2)		X	X
MLT 630-115 V CP (S1)		X	X
MLT 630-115 V CP (S2)		X	X
MLT 635-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	X
MLT 635-140 V+ (S1)		X	X
MLT 635-140 V+ (S2)		X	X
MLT 730-115 V (S1)		X	X
MLT 730-115 V (S2)		X	X
MLT 730-115 V CP (S1)		X	X
MLT 730-115 V CP (S2)		X	X
MLT 733-115		X	X
MLT 733-115 (S2)		X	X
MLT 733-115 LSU (S1)		X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 741-140 V+ (S1)		X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 742-140 V+ (S1)		X	X
MLT 841-145 PS+		-	X
MLT 850-145 V+		-	X
MLT 937-115 (S1)		X	X
MLT 940-140 V+ (S1)		X	X
MLT 940-140 V+ (S2)		X	X
MLT 961-160 V+ L		-	X
MLT 1041-145 PS+L		X	X
MLT-X 625-75 H		X	X
MLT-X 732		X	X
MLTF-X 735 T LSU		X	X
MLTF-X 738-130 PS+ (S1)		X	X
MLTF-X 741 T LSU		-	X
MLTF-X 841 - 145 PS+		-	X
MLTF-X 850-145 V+		-	X
MLT-X 961-160 V+ L		-	X
MLT-X 1041-145 PS+L		X	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		-	X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>		-	X
MLT 845-120 <b>OLD</b>		-	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		-	X
MLTF-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>		X	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>		X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		X	X

Совместимость с машинами	CLBW 800	CLBW 1500
MLTX 840-140 PS+ <small>OLD</small>	-	X
MLTX 845-120 <small>OLD</small>	-	X
MLTX 845-120 H <small>OLD</small>	-	X
MLTX 961-145 V+ L <small>OLD</small>	-	X
MLTX 1035 LT LSU <small>OLD</small>	-	X
MLTX 1040-140 PS+ L <small>OLD</small>	-	X

## ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

## Захват для упакованных квадратных тюков - габаритный чертеж

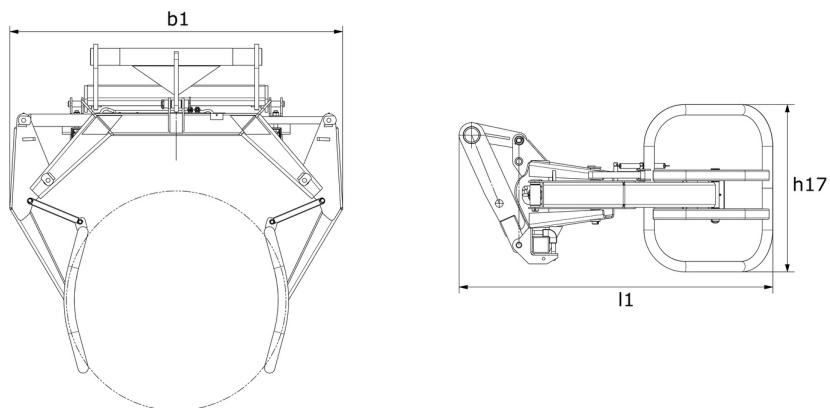



**Головной офис**

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта