

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# WRAPPED BALE CLAMP



## Customer benefits

- Easy to use and competitive attachment.
- Powerful double effect cylinder allows the manipulation of very heavy bales.
- Rounded and articulated clamp designed to fit the shape of every bale.
- Smooth structure that avoids any perforation of plastic film.







## Technical characteristics

- Self-lubricated anti-wear ring that improves the longevity of the attachment.
- Excellent lifting capacity from 800 kg / 1764 lb up to 1000 kg / 2205 lb.
- Welded monobloc chassis.
- CLBW 800 : handles wrapped bale with  $\varnothing$  from 0,85 m / 3 ft to 1,45 m / 5 ft.
- CLBW 1500 : handles wrapped bale with  $\varnothing$  from 1 m / 3 ft to 1,7 m / 6 ft.



| Capacities                       |     | CLBW 800  | CLBW 1500   |
|----------------------------------|-----|---|---|
| Capacity (kg)                    |     | 800   | 1500  |
| Weight                           |     |   |   |
| Overall weight (kg)              |     | 227   | 251   |
| Weight and dimensions            |     |   |   |
| Overall height (mm)              | h17 | 810   | 810   |
| Overall length (mm)              | l1  | 1386  | 1490  |
| Width (mm)                       |     | 1587  | 1587  |
| Working Parameters               |     |   |   |
| Machine Equipment                |     |  |  |
| Opening minimum (mm)             |     | 249   | 510   |
| Opening maximum (mm)             |     | 1503  | 1846  |
| 1 Wrapped bale max diameter (mm) |     | 1450  | 1700  |
| 1 Wrapped bale min diameter (mm) |     | 850   | 1000  |

| Совместимость с машинами        | CLBW 800 | CLBW 1500 |
|---------------------------------|----------|-----------|
| Reference number                | 52000813 | 52001012  |
| ALT950                          | -        | X         |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5          | -        | X         |
| MLT 420-60 H                    | X        | X         |
| MLT 625-75 H                    | X        | X         |
| MLT 630-115                     | X        | X         |
| MLT 630-115 V                   | X        | X         |
| MLT 630-115 V CP                | X        | X         |
| MLT 635-130 PS+                 | X        | X         |
| MLT 635-140 V+                  | X        | X         |
| MLT 730-115 V                   | X        | X         |
| MLT 730-115 V CP                | X        | X         |
| MLT 733-115 LSU                 | X        | X         |
| MLT 737-130 PS+                 | X        | X         |
| MLT 741-130 PS+                 | X        | X         |
| MLT 741-140 V+                  | X        | X         |
| MLT 841-145 PS+                 | -        | X         |
| MLT 850-145 V+                  | -        | X         |
| MLT 940-140 V+                  | X        | X         |
| MLT 961-160 V+ L                | -        | X         |
| MLT 1041-145 PS+L               | X        | X         |
| MLFX 625-75 H                   | X        | X         |
| MLFX 732                        | X        | X         |
| MLFX 735 T LSU                  | X        | X         |
| MLFX 737-130 PS+                | X        | X         |
| MLFX 741 T LSU                  | -        | X         |
| MLFX 841 - 145 PS+              | -        | X         |
| MLFX 850-145 V+                 | -        | X         |
| MLFX 961-160 V+ L               | -        | X         |
| MLFX 1035 LT LSU                | -        | X         |
| MLFX 1041-145 PS+L              | X        | X         |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>      | X        | X         |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b> | X        | X         |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>    | X        | X         |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | X        | X         |
| MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b> | X        | X         |
| MLT 733-115 <b>OLD</b>          | X        | X         |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>  | X        | X         |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>      | X        | X         |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>  | X        | X         |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | X        | X         |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>      | -        | X         |
| MLT 845-100 H <b>OLD</b>        | -        | X         |
| MLT 845-120 <b>OLD</b>          | -        | X         |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>   | X        | X         |
| MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>   | -        | X         |
| MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>     | X        | X         |
| MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>   | X        | X         |
| MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>     | -        | X         |
| MLFX 845-120 <b>OLD</b>         | -        | X         |
| MLFX 845-120 H <b>OLD</b>       | -        | X         |
| MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>    | -        | X         |
| MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>  | -        | X         |

## ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

|   |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

Wrapped Bale Clamp - габаритный чертеж

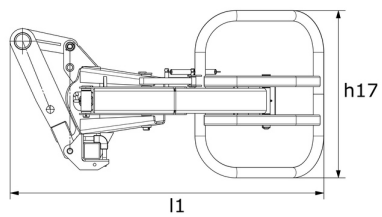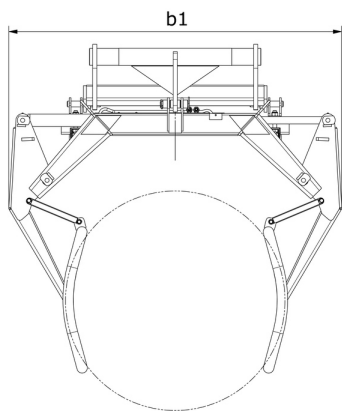

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта