

Ficha técnica :

GRAPA DE ESTIÉRCOL Y ENSILAJE DE GRAN CAPACIDAD



Características técnicas

- Large capacity 2000 L / 71 ft³.
- Grapple rotation stops ensure long life for hydraulic cylinders.
- Bolt-on teeth and tines for easy maintenance.
- High quality wear resistant and high yield steels used extensively.
- Teeth: Ø 45 mm / 2 in, 939 mm / 37 in.
- Tines: Ø 45 mm / 2 in, 1100 mm / 43 in.
- For silage and light straw manure. Max 700 kg/m³ / 44 lb/ft³.

[The 3D picture at the top of this page is the reference FMG 2450 / 2000 - 790534].

Beneficios para el cliente


- Massive and efficient attachment.
- Excellent visibility thanks to innovative design.
- The best solution for manure handling.
- Improved design allows working flush with walls.
- Versatile attachment that enables occasional square bale handling.

Capacidad		FMG 2100 / 1800 solo UK IRL	FMG 2450 / 2000
Capacidad (kg)		1260	1400
Capacidad del domo (l)		1800	2000
Weight			
Peso (kg)		510	686
Peso y dimensión			
Longitud total (mm)	i1	1352	1381
Largo de las horquillas (mm)	i	990	990
Anchura (mm)		2100	2435
Altura cuchara cerrada (mm)	h33	1223	1201
Parámetros de trabajo			
Equipamiento de máquina			
Dientes / Dedos		4 / 10	5 / 12
Envergadura mínima horquilla (mm)	b5	221	210
Envergadura máxima horquilla (mm)	b5	637	554

Compatibilidad de la máquina	FMG 2100 / 1800 solo UK IRL	FMG 2450 / 2000
Número de referencia	52000082	790534
MLT 630-115 (S1)	X	-
MLT 630-115 V (S1)	X	-
MLT 630-115 V CP (S1)	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	X
MLT 635-140 V+ (S1)	-	X
MLT 635-140 V+ (S2)	-	X
MLT 733-115	-	X
MLT 733-115 (S2)	-	X
MLT 733-115 LSU (S1)	-	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 741-140 V+ (S1)	-	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	X
MLT 841-145 PS+	-	X
MLT 850-145 V+	-	X
MLT 940-140 V+ (S1)	-	X
MLT 940-140 V+ (S2)	-	X
MLT 961-160 V+ L	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X
MLTX 732	-	X
MLTX 735 T LSU	-	X
MLTX 738-130 PS+ (S1)	-	X
MLTX 741 T LSU	-	X
MLTX 841 - 145 PS+	-	X
MLTX 850-145 V+	-	X
MLTX 961-160 V+ L	-	X
MLTX 1041-145 PS+L	-	X
MLT 630-105 ST4 <small>(OLD)</small>	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 <small>(OLD)</small>	X	-
MLT 630-105 V ST4 <small>(OLD)</small>	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <small>(OLD)</small>	-	X
MLT 635-140 V+ ST4 <small>(OLD)</small>	-	X
MLT 733-115 LSU ST4 <small>(OLD)</small>	-	X
MLT 733-115 ST4 <small>(OLD)</small>	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <small>(OLD)</small>	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 <small>(OLD)</small>	-	X
MLT 840-145 PS+ <small>(OLD)</small>	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 <small>(OLD)</small>	-	X
MLT 961-145 V+ L <small>(OLD)</small>	-	X
MLT 1040-145 PS+ L <small>(OLD)</small>	-	X
MLTX 737-130 PS+ <small>(OLD)</small>	-	X
MLTX 737-130 PS+ (S2) <small>(OLD)</small>	-	X
MLTX 741-140 V+ S1 <small>(OLD)</small>	-	X
MLTX 840-140 PS+ <small>(OLD)</small>	-	X
MLTX 961-145 V+ L <small>(OLD)</small>	-	X
MLTX 1040-140 PS+ L <small>(OLD)</small>	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros

Grapa de estiércol y ensilaje de gran capacidad - Diagrama dimensional

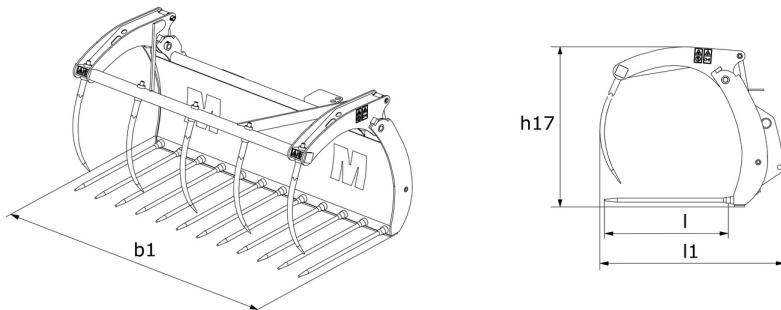



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes