

Scheda tecnica :

HIGH CAPACITY SILAGE & MANURE GRAB





Customer benefits

- Massive and efficient attachment.
- Excellent visibility thanks to innovative design.
- The best solution for manure handling.
- Improved design allows working flush with walls.
- Versatile attachment that enables occasional square bale handling.

Technical characteristics







- Large capacity 2000 L / 71 ft³.
- Grapple rotation stops ensure long life for hydraulic cylinders.
- Bolt-on teeth and tines for easy maintenance.
- High quality wear resistant and high yield steels used extensively.
- Teeth: Ø 45 mm / 2 in, 939 mm / 37 in.
- Tines: Ø 45 mm / 2 in, 1100 mm / 43 in.
- For silage and light straw manure. Max 700 kg/m³ / 44 lb/ft³.

[The 3D picture at the top of this page is the reference FMG 2450 / 2000 - 790534].



Capacities		FMG 2100 / 1800 ONLY UK IRL	FMG 2450 / 2000
Capacity (kg)		1260	1400
Heaped capacity (l)		1800	2000
Weight			
Overall weight (kg)		510	686
Weight and dimensions			
Overall length (mm)	l1	1352	1381
Forks length (mm)	l	990	990
Width (mm)		2100	2435
Closed grab height (mm)	h33	1223	1201
Working Parameters			
Machine Equipment			
Teeth / Fingers		4 / 10	5 / 12
Fork spread minimum (mm)	b5	221	210
Fork spread maximum (mm)	b5	637	554

Compatibilità della macchina		FMG 2100 / 1800 ONLY UK IRL	FMG 2450 / 2000
Reference number		52000082	790534
MLT 630-115		X	-
MLT 630-115 V		X	-
MLT 630-115 V CP		X	-
MLT 635-130 PS+		-	X
MLT 635-140 V+		-	X
MLT 733-115 LSU		-	X
MLT 737-130 PS+		-	X
MLT 741-130 PS+		-	X
MLT 741-140 V+		-	X
MLT 841-145 PS+		-	X
MLT 850-145 V+		-	X
MLT 940-140 V+		-	X
MLT 961-160 V+ L		-	X
MLT 1041-145 PS+L		-	X
MLFX 732		-	X
MLFX 735 T LSU		-	X
MLFX 737-130 PS+		-	X
MLFX 741 T LSU		-	X
MLFX 841 - 145 PS+		-	X
MLFX 850-145 V+		-	X
MLFX 961-160 V+ L		-	X
MLFX 1041-145 PS+L		-	X
MLT 630-105 ST4 OLD		X	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X	-
MLT 630-105 V ST4 OLD		X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		-	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		-	X
MLT 733-115 OLD		-	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		-	X
MLT 733-115 ST4 OLD		-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		-	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		-	X
MLT 840-145 PS+ OLD		-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		-	X
MLT 961-145 V+ L OLD		-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD		-	X
MLFX 737-130 PS+ OLD		-	X
MLFX 741-140 V+ S1 OLD		-	X
MLFX 840-140 PS+ OLD		-	X
MLFX 961-145 V+ L OLD		-	X
MLFX 1040-140 PS+ L OLD		-	X

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

High Capacity Silage & Manure Grab - Disegno quotato

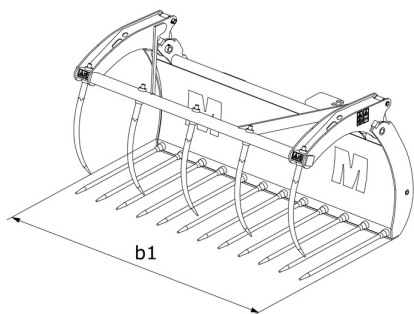



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes