

技術シート：

# HIGH CAPACITY SILAGE & MANURE GRAB



## 諸元

- Large capacity 2000 L / 71 ft<sup>3</sup>.
- Grapple rotation stops ensure long life for hydraulic cylinders.
- Bolt-on teeth and tines for easy maintenance.
- High quality wear resistant and high yield steels used extensively.
- Teeth: Ø 45 mm / 2 in, 939 mm / 37 in.
- Tines: Ø 45 mm / 2 in, 1100 mm / 43 in.
- For silage and light straw manure. Max 700 kg/m<sup>3</sup> / 44 lb/ft<sup>3</sup>.

[The 3D picture at the top of this page is the reference FMG 2450 / 2000 - 790534].

## お客様のメリット

- Massive and efficient attachment.
- Excellent visibility thanks to innovative design.
- The best solution for manure handling.
- Improved design allows working flush with walls.
- Versatile attachment that enables occasional square bale handling.


キャバンティアー		FMG 2100 / 1800 ONLY UK IRL	FMG 2450 / 2000
諸元 (kg)		1260	1400
ドーム容量 (l)		1800	2000
重量			
重量 (kg)		510	686
仕様			
全長 (mm)	l1	1352	1381
フォーク長 (mm)	l	990	990
幅 (mm)		2100	2435
全閉時クラブ高 (mm)	h33	1223	1201
ワーキング パラメーター			
機械設備			
歯 / 爪		4 / 10	5 / 12
最小フォーク縮小 (mm)	b5	221	210
最大フォーク拡張 (mm)	b5	637	554

マシンの互換性		FMG 2100 / 1800 ONLY UK IRL	FMG 2450 / 2000
参照番号		52000082	790534
MLT 630-115 (S1)		X	-
MLT 630-115 V (S1)		X	-
MLT 630-115 V CP (S1)		X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)		-	X
MLT 635-130 PS+ (S2)		-	X
MLT 635-140 V+ (S1)		-	X
MLT 635-140 V+ (S2)		-	X
MLT 733-115		-	X
MLT 733-115 (S2)		-	X
MLT 733-115 LSU (S1)		-	X
MLT 737-130 PS+ (S1)		-	X
MLT 738-130 PS+ (S1)		-	X
MLT 741-130 PS+ (S1)		-	X
MLT 741-140 V+ (S1)		-	X
MLT 742-130 PS+ (S1)		-	X
MLT 742-140 V+ (S1)		-	X
MLT 841-145 PS+		-	X
MLT 850-145 V+		-	X
MLT 940-140 V+ (S1)		-	X
MLT 940-140 V+ (S2)		-	X
MLT 961-160 V+ L		-	X
MLT 1041-145 PS+L		-	X
MLFX 732		-	X
MLFX 735 T LSU		-	X
MLFX 738-130 PS+ (S1)		-	X
MLFX 741 T LSU		-	X
MLFX 841 - 145 PS+		-	X
MLFX 850-145 V+		-	X
MLFX 961-160 V+ L		-	X
MLFX 1041-145 PS+L		-	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>		X	-
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	-
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>		X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		-	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>		-	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		-	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>		-	X
MLFX 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>		-	X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		-	X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		-	X
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>		-	X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		-	X

## 記号の表

	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素

High Capacity Silage & Manure Grab - 寸法図

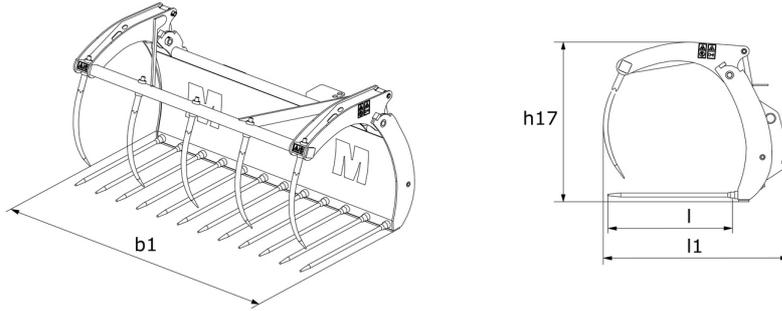



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes