

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

# ВИЛЫ ДЛЯ НАВОЗА С ЗАХВАТОМ ПОВЫШЕННОГО ОБЪЕМА



## Технические характеристики

- Большой объем 2000 л.
- Ограничители вращения захвата обеспечивают долгий срок службы гидроцилиндров.
- Верхние и нижние зубья на болтах для легкого обслуживания.
- Для производства используется высококачественная износостойкая и высокопрочная сталь.
- Зубья: диаметр 45 мм, 939 мм.
- Нижние зубцы: диаметр 45мм, 1100 мм.
- Адаптированы под соломистый навоз (плотностью до 700кг/м<sup>3</sup>).

## Потребительские преимущества


- Мощное и эффективное навесное оборудование.
- Отличная видимость благодаря инновационному дизайну.
- Лучшее решение для работы с навозом.
- Улучшенная конструкция позволяет работать вплотную к стене.
- Универсальное навесное оборудование, позволяющее также работать с квадратными тюками.

|   |     | FMG 2100 / 1800 только Великобритания и Ирландия | FMG 2450 / 2000 |
|---|-----|--|-----------------|
| Грузоподъемность                          |     | 1260   | 1400            |
| Вместимость купола (л)                    |     | 1800   | 2000            |
| <b>Вес</b>                                |     |  |                 |
| Общий вес (kg)                            |     | 510  | 686             |
| <b>Вес и размеры</b>                      |     |  |                 |
| Общая длина (mm)                          | i1  | 1352   | 1381            |
| Длина вил (mm)                            | i   | 990  | 990             |
| Ширина (mm)                               |     | 2100   | 2435            |
| Высота с закрытым ковшом (mm)             | h33 | 1223   | 1201            |
| <b>Рабочие характеристики</b>             |     |  |                 |
| Оборудование машины                       |     |  |                 |
| Зубья / Пальцы                            |     | 4 / 10   | 5 / 12          |
| Минимальное расстояние между вилами (mm)  | b5  | 221  | 210             |
| Максимальное расстояние между вилами (mm) | b5  | 637  | 554             |

| Совместимость с машинами          | FMG 2100 / 1800 только Великобритания и Ирландия | FMG 2450 / 2000 |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| <b>Артикул</b>                    | 52000082   | 790534          |
| MLT 630-115 (S1)                  | x  | -               |
| MLT 630-115 V (S1)                | x  | -               |
| MLT 630-115 V CP (S1)             | x  | -               |
| MLT 635-130 PS+ (S1)              | -  | x               |
| MLT 635-130 PS+ (S2)              | -  | x               |
| MLT 635-140 V+ (S1)               | -  | x               |
| MLT 635-140 V+ (S2)               | -  | x               |
| MLT 733-115                       | -  | x               |
| MLT 733-115 (S2)                  | -  | x               |
| MLT 733-115 LSU (S1)              | -  | x               |
| MLT 737-130 PS+ (S1)              | -  | x               |
| MLT 738-130 PS+ (S1)              | -  | x               |
| MLT 741-130 PS+ (S1)              | -  | x               |
| MLT 741-140 V+ (S1)               | -  | x               |
| MLT 742-130 PS+ (S1)              | -  | x               |
| MLT 742-140 V+ (S1)               | -  | x               |
| MLT 841-145 PS+                   | -  | x               |
| MLT 850-145 V+                    | -  | x               |
| MLT 940-140 V+ (S1)               | -  | x               |
| MLT 940-140 V+ (S2)               | -  | x               |
| MLT 961-160 V+ L                  | -  | x               |
| MLT 1041-145 PS+L                 | -  | x               |
| MLT-X 732                         | -  | x               |
| MLTFX 735 T LSU                   | -  | x               |
| MLTFX 738-130 PS+ (S1)            | -  | x               |
| MLTFX 741 T LSU                   | -  | x               |
| MLTFX 841 - 145 PS+               | -  | x               |
| MLTFX 850-145 V+                  | -  | x               |
| MLT-X 961-160 V+ L                | -  | x               |
| MLT-X 1041-145 PS+L               | -  | x               |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>        | x  | -               |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>   | x  | -               |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>      | x  | -               |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>    | -  | x               |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>     | -  | x               |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>    | -  | x               |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>        | -  | x               |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>    | -  | x               |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>     | -  | x               |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>        | -  | x               |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>     | -  | x               |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>       | -  | x               |
| MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>     | -  | x               |
| MLTFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>      | -  | x               |
| MLTFX 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b> | -  | x               |
| MLTFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>    | -  | x               |
| MLTFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>      | -  | x               |
| MLTFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>     | -  | x               |
| MLTFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>   | -  | x               |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ |                                   |  |                            |  |   |
|------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---|
|                  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|                  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

Вилы для навоза с захватом повышенного объема - габаритный чертеж

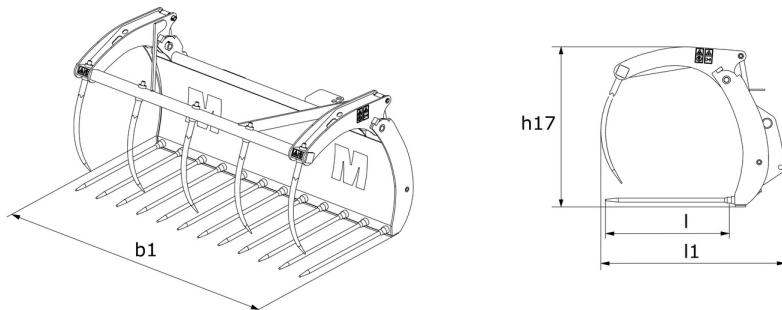



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта