

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# **HIGH CAPACITY SILAGE & MANURE GRAB**





## **Customer benefits**

- Massive and efficient attachment.
- Excellent visibility thanks to innovative design.
- The best solution for manure handling.
- Improved design allows working flush with walls.
- Versatile attachment that enables occasional square bale handling.







## **Technical characteristics**

- Large capacity 2000 L / 71 ft<sup>3</sup>.
- Grapple rotation stops ensure long life for hydraulic cylinders.
- Bolt-on teeth and tines for easy maintenance.
- High quality wear resistant and high yield steels used extensively.
- Teeth: Ø 45 mm / 2 in, 939 mm / 37 in.
- Tines: Ø 45 mm / 2 in, 1100 mm / 43 in.
- For silage and light straw manure. Max 700 kg/m<sup>3</sup> / 44 lb/ft<sup>3</sup>.


[The 3D picture at the top of this page is the reference FMG 2450 / 2000 - 790534].

Capacities		FMG 2100 / 1800 ONLY UK IRL	FMG 2450 / 2000
Capacity (kg)		1260	1400
Heaped capacity (l)		1800	2000
Weight			
Overall weight (kg)		510	686
Weight and dimensions			
Overall length (mm)	l1	1352	1381
Forks length (mm)	l	990	990
Width (mm)		2100	2435
Closed grapple height (mm)	h33	1223	1201
Working Parameters			
Machine Equipment			
Teeth / Fingers		4 / 10	5 / 12
Fork spread minimum (mm)	b5	221	210
Fork spread maximum (mm)	b5	637	554

Совместимость с машинами		FMG 2100 / 1800 ONLY UK IRL	FMG 2450 / 2000
Reference number		52000082	790534
MLT 630-115		X	-
MLT 630-115 V		X	-
MLT 630-115 V CP		X	-
MLT 635-130 PS+		-	X
MLT 635-140 V+		-	X
MLT 733-115 LSU		-	X
MLT 737-130 PS+		-	X
MLT 741-130 PS+		-	X
MLT 741-140 V+		-	X
MLT 841-145 PS+		-	X
MLT 850-145 V+		-	X
MLT 940-140 V+		-	X
MLT 961-160 V+ L		-	X
MLT 1041-145 PS+L		-	X
MLFX 732		-	X
MLFX 735 T LSU		-	X
MLFX 737-130 PS+		-	X
MLFX 741 T LSU		-	X
MLFX 841 - 145 PS+		-	X
MLFX 850-145 V+		-	X
MLFX 961-160 V+ L		-	X
MLFX 1041-145 PS+L		-	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>		X	-
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	-
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>		X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 733-115 <b>OLD</b>		-	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		-	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>		-	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		-	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>		-	X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		-	X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		-	X
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>		-	X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

High Capacity Silage & Manure Grab - габаритный чертеж

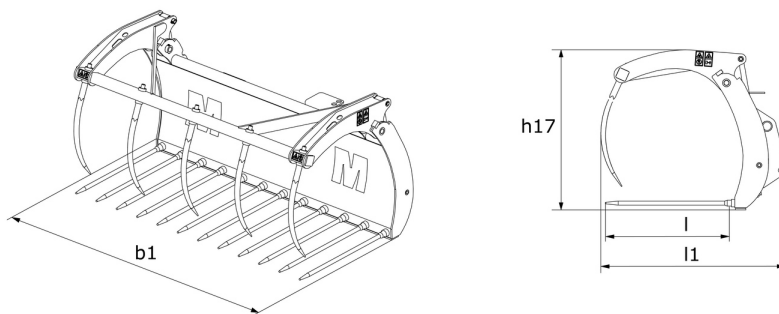

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта