

Technisches Datenblatt :

HIGH CAPACITY SILAGE & MANURE GRAB



Kundenvorteile

- <
- Massives und effizientes Anbaugerät.
- <
- Hervorragende Sichtbarkeit dank innovativem Design.
- Die beste Lösung für die Dungbehandlung.
- Verbessertes Design ermöglicht das bündige Arbeiten an Wänden.
- Verbessertes Anbaugerät, das die gelegentliche Handhabung von Quaderballen ermöglicht.

Technische Merkmale


- Großes Fassungsvermögen 2000 L.
- Drehstopps sorgen für eine lange Lebensdauer der Hydraulikzylinder.
- Anschraubbare Zähne und Zinken für eine einfache Wartung.
- Hochwertige, verschleißfeste und hochfeste Stähle werden in großem Umfang verwendet.
- Zähne: Ø 45 mm, 939 mm.
- Zinken: Ø 45 mm, 1100 mm.
- Für Silage und leichten Strohdünger. Max 700kg/m3.

Kapazität		FMG 2100 / 1800 ONLY UK IRL	FMG 2450 / 2000
Tragfähigkeit (kg)		1260	1400
Kuppelkapazität (l)		1800	2000
Gewicht			
Gewicht (kg)		510	686
Gewicht und Abmessungen			
Gesamtlänge (mm)	l1	1352	1381
Gabeln Länge (mm)	l	990	990
Breite (mm)		2100	2435
Geschlossene Greiferhöhe (mm)	h33	1223	1201
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			
Zähne / Finger		4 / 10	5 / 12
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	221	210
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	637	554

Machines compatibility	FMG 2100 / 1800 ONLY UK IRL	FMG 2450 / 2000
Teile-Nummer	52000082	790534
MLT 630-115	X	-
MLT 630-115 V	X	-
MLT 630-115 V CP	X	-
MLT 635-130 PS+	-	X
MLT 635-140 V+	-	X
MLT 733-115 LSU	-	X
MLT 737-130 PS+	-	X
MLT 741-130 PS+	-	X
MLT 741-140 V+	-	X
MLT 841-145 PS+	-	X
MLT 850-145 V+	-	X
MLT 940-140 V+	-	X
MLT 961-160 V+ L	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X
MLT-X 732	-	X
MLT-X 735 T LSU	-	X
MLT-X 737-130 PS+	-	X
MLT-X 741 T LSU	-	X
MLT-X 841 - 145 PS+	-	X
MLT-X 850-145 V+	-	X
MLT-X 961-160 V+ L	-	X
MLT-X 1041-145 PS+L	-	X
MLT 630-105 ST4 OLD	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	X
MLT 733-115 OLD	-	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	X
MLT 961-145 V+ L OLD	-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	X
MLT-X 961-145 V+ L OLD	-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

High Capacity Silage & Manure Grab - Maßzeichnung

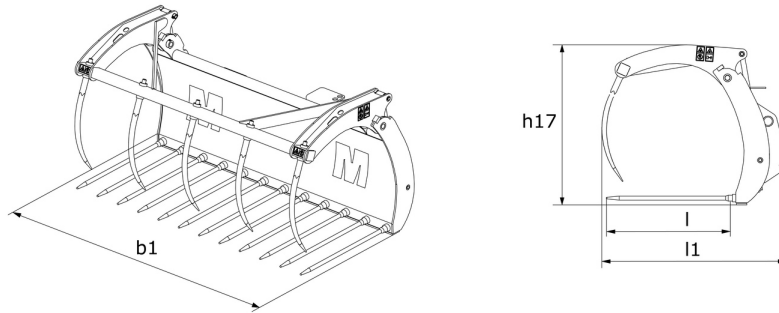

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes