


Scheda tecnica :

# FIXED SLEWING ROOFER PLATFORM



## Customer benefits

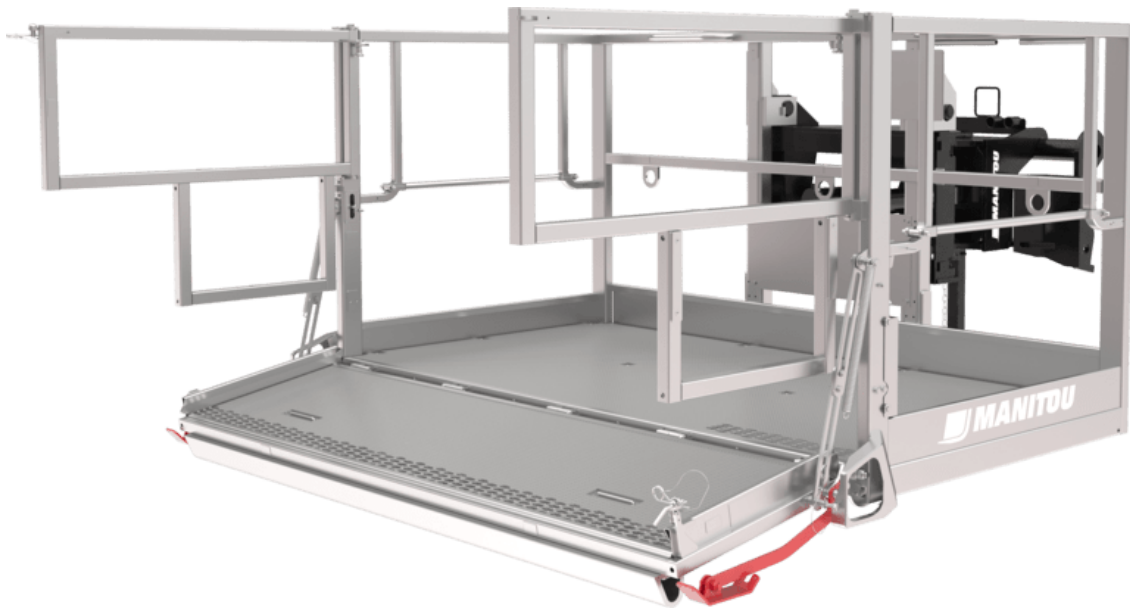





- Cutting edge platforms designed for roof work.
- Secured platform.
- Non-slip metal flooring.
- Heavy duty and galvanised structure for an improved longevity.
- Platform 2,3x1.2: possibility to load a Euro pallet.

## Technical characteristics

- Total capacity 1000 kg / 2205 lb, of which 400 kg / 882 lb can be applied of the overhanging part.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Presence sensors forbidding any movement after door opening.
- Overload sensor.
- Physical sensors allowing door opening only if roof contact.

Technical characteristics		NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Capacity including people (kg)		1000	1000
Number of people		3	3
Distance to center of gravity (mm)		1300	1300
<b>Weight</b>			
Overall weight (kg)		945	945
<b>Weight and dimensions</b>			
Overall height (mm)	h17	1307	1307
Overall length (mm)	l1	2430	2430
Width (mm)		2404	2404
Depth (mm)	p5	1120	1120
<b>Working Parameters</b>			
Machine Equipment			
Rotation 1 (°)		90	90
Rotation 2 (°)		90	90

Compatibilità della macchina		NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Reference number E-RECO		923923	52719261
MRT 1645 75		-	X
MRT 1645 115		-	X
MRT 1845 75		-	X
MRT 1845 115		-	X
MRT 2145 115		-	X
MRT 2260		-	X
MRT 2260 e		-	X
MRT 2545 115		-	X
MRT 2570		-	X
MRT 2660		-	X
MRT 2660 e		-	X
MRT 3060		-	X
MRT 3570		-	X
MRT 3570 ES		-	X
MRT-X 1645		-	X
MRT-X 1845		-	X
MRT-X 2145		-	X
MRT-X 2260		-	X
MRT-X 2545		-	X
MRT-X 2570		-	X
MRT-X 2660		-	X
MRT-X 3060		-	X
MRT-X 3570		-	X
MRT-X 3570 ES		-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes