


Scheda tecnica :

# CESTELLO PER TETTI

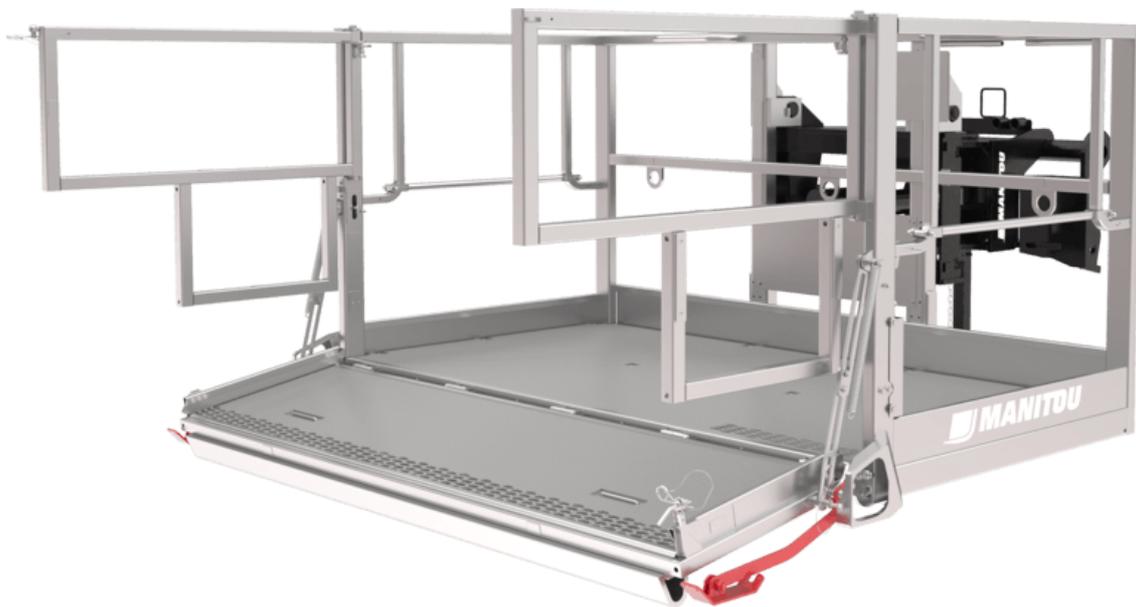

## Vantaggi per i clienti

- Cestelli all'avanguardia progettati per il lavoro sui tetti.
- Cestello protetto.
- Pavimento in metallo antiscivolo.
- Struttura resistente e zincata per una maggiore longevità.
- Cestello 2,3x1,2: possibilità di caricare un pallet.

## Specifiche tecniche

- Capacità totale 1000 kg / 2205 lb - di cui 400 kg / 882 lb possono essere applicati alla parte sporgente.
- Capacità di rotazione + / - 90 ° su entrambi i lati.
- Omologato per 3 persone.
- Sensori di sovraccarico

 **ATTACHMENTS**

Specifiche tecniche		NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Capacità persone incluse (kg)		1000	1000
Numero di persone		3	3
Distanza dal centro di gravità (mm)		1300	1300
<b>Weight</b>			
Peso (kg)		945	945
<b>Peso e dimensioni</b>			
Altezza (mm)	h17	1307	1307
Lunghezza totale (mm)	l1	2430	2430
Larghezza (mm)		2404	2404
Profondità (mm)	p5	1120	1120
<b>Parametri di funzionamento</b>			
Equipaggiamento macchina			
Rotazione 1 (°)		90	90
Rotazione 2 (°)		90	90

Compatibilità della macchina	NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
<b>Codice E-RECO</b>	<b>923923</b>	<b>52719261</b>
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes