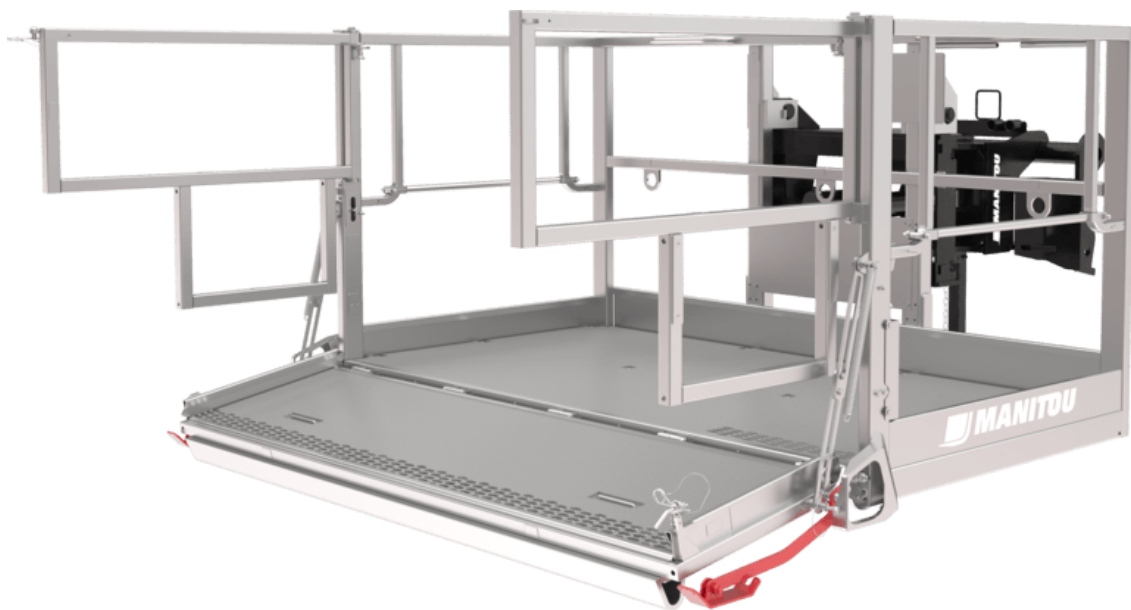


Technische fiche :

# VAST ZWENKBARE DAKWERKERSKOOI







## Technische kenmerken







- Totale capaciteit van 1000 kg / 2205 lb, waaronder 400 kg / 882 lb toegepast worden op het gedeelte in overhang.
- Werkkooi pivoterend op +/- 90° aan beide zijden.
- Wettelijke homologatie voor 3 personen.
- Aanwezigheidssensoren die elke beweging verbieden na de opening van de deur.
- Overbelastingssensor.
- Fysieke sensoren die de opening van de deur enkel toelaten bij contact met het dak.

## Voordelen voor de klant

- Innoverende werkkooi voor toepassingen in verband met dakbekleding en -onderhoud.
- Veilige platform.
- Anti-slip bodem.
- Gegalvaniseerde en versterkte structuur voor een langere levensduur.
- Werkkooi 2,3 x 1,2 m : mogelijkheid om een EURO-palet te laden.

Technische kenmerken		NC 2,3 x 1,2	PSR 2300 / 1000F 3P
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		1000	1000
Aantal personen		3	3
Afstand tot zwaartepunt (mm)		1300	1300
<b>Gewicht</b>			
Gewicht (kg)		945	945
<b>Gewicht en afmetingen</b>			
Totale hoogte (mm)	h17	1307	1307
Totale lengte (mm)	l1	2430	2430
Breedte (mm)		2404	2404
Diepte (mm)	p5	1120	1120
<b>Operationele parameters</b>			
Machine-apparatuur		 Hydraulische leiding  Platform aanleg	 Hydraulische leiding  Platform aanleg
Rotatie 1 (°)		90	90
Rotatie 2 (°)		90	90

Machine compatibiliteit	NC 2,3 x 1,2	PSR 2300 / 1000F 3P
<b>Referentienummer E-RECO</b>	<b>923323</b>	<b>52719261</b>
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk  
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes