


Ficha técnica :

PLATAFORMA PARA TELHADOS GIRATÓRIA

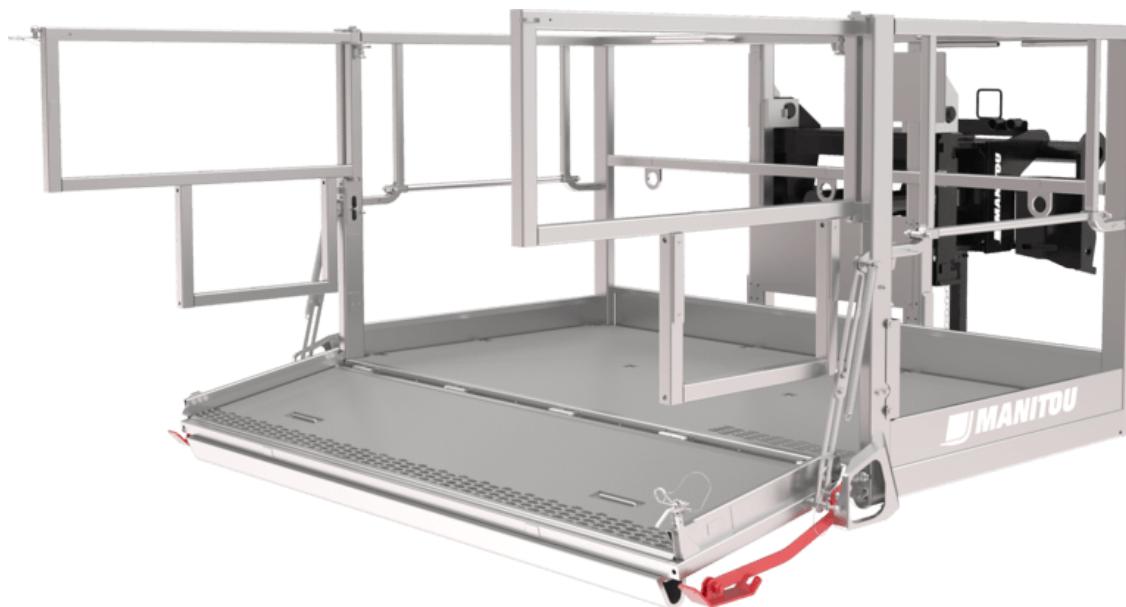

Características técnicas

- Capacidade total de 1000 kg / 2205 lb, dos quais 400 kg / 882 lb podem ser aplicados a partir da parte saliente.
- Plataforma de rotação +/- 90 ° em ambos os lados.
- Autorizada legalmente para 3 pessoas.
- Sensores de presença que proíbem qualquer movimento após a abertura da porta.
- Sensor de sobrecarga.
- Sensores físicos que permitem que a porta abra apenas se houver contato com o telhado.

Benefícios para o cliente

- Plataformas de última geração projetadas para trabalho em telhados.
- Plataforma segura.
- Piso metálico antiderrapante.
- Estrutura pesada e galvanizada para maior longevidade.
- Plataforma 2,3x1,2: possibilidade de carregar uma europaleta.

Características técnicas		NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Capacidade incluindo pessoas (kg)		1000	1000
Número de pessoas		3	3
Distância ao centro de gravidade (mm)		1300	1300
Weight			
Peso (kg)		945	945
Peso e dimensões			
Altura total (mm)	h17	1307	1307
Comprimento total (mm)	l1	2430	2430
Largura (mm)		2404	2404
Profundidade (mm)	p5	1120	1120
Parâmetros de trabalho			
Equipamento da máquina			
Rotação 1 (*)		90	90
Rotação 2 (*)		90	90

Máquina de compatibilidades	NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Número de referência E-RECO	923323	52719261
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <small>(OLD)</small>	X	-

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes