


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ



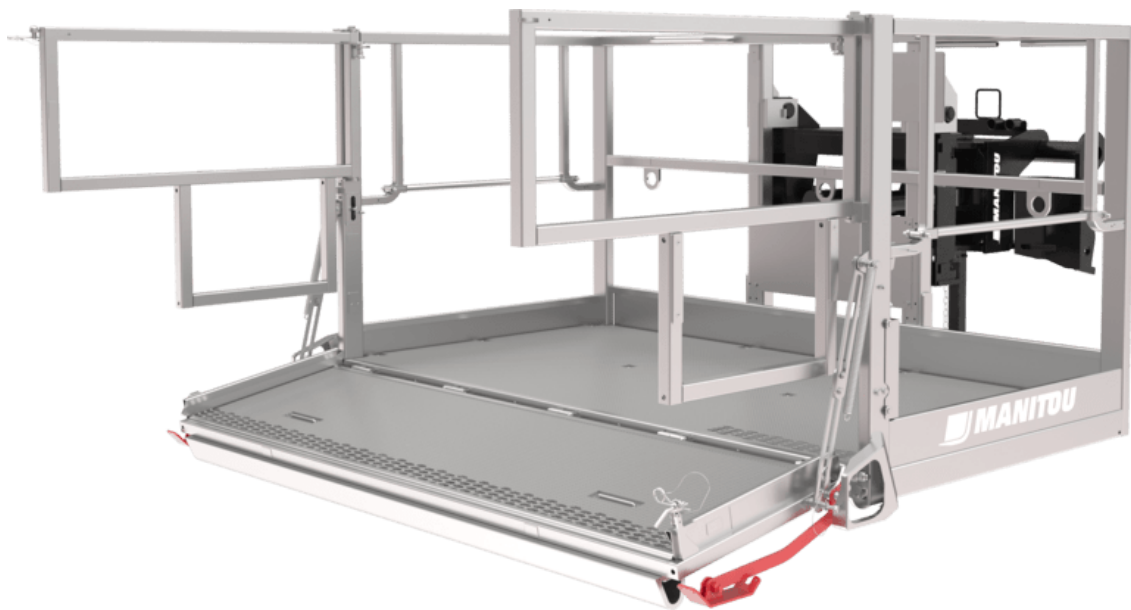

## Потребительские преимущества







- Платформы с открытой кромкой, предназначенные для кровельных работ.
- Защищенная платформа.
- Противоскользящий металлический пол.
- Усиленная конструкция с оцинкованным покрытием для увеличения срока службы.
- Платформа 2,3x1,2: возможность загрузки европаллет.

## Технические характеристики

- Общая грузоподъемность 1000 кг, из которых 400 кг могут быть помещены на выступающей части платформы.
- Платформа поворачивается на 90° в обе стороны.
- Официально разрешенный подъем до 3-х человек.
- Датчики присутствия, запрещающие любое движение платформы после открытия двери.
- Датчик перегрузки.
- Физический датчик, позволяющий открывать дверь только при контакте кромки с крышей.

Технические характеристики		NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Грузоподъемность (с людьми) (kg)		1000	1000
Количество людей		3	3
Расстояние от центра тяжести (mm)		1300	1300
<b>Вес</b>			
Общий вес (kg)		945	945
<b>Вес и размеры</b>			
Общая высота (mm)	h17	1307	1307
Общая длина (mm)	l1	2430	2430
Ширина (mm)		2404	2404
Глубина (mm)	p5	1120	1120
<b>Рабочие характеристики</b>			
Оборудование машины			
Вращение 1 (°)		90	90
Вращение 2 (°)		90	90

Совместимость с машинами	NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
<b>Артикул E-RECO</b>	<b>923923</b>	<b>52719261</b>
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



**Головной офис**  
В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта