


Technisches Datenblatt :

FIXED SLEWING ROOFER PLATFORM

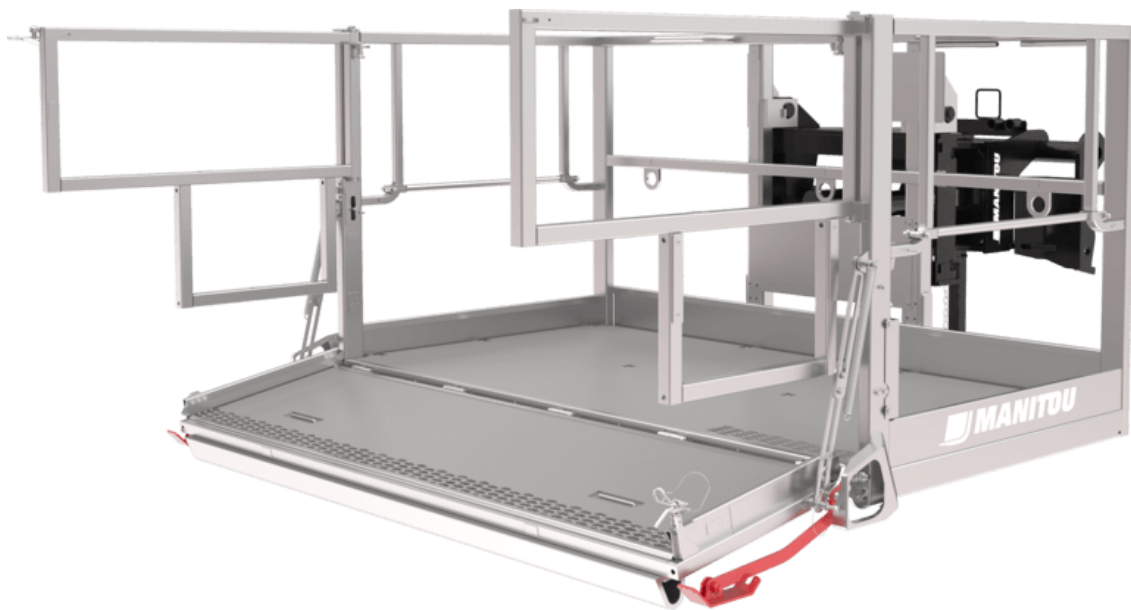

Kundenvorteile

- < - Hochmoderne Arbeitsbühne für Dacharbeiten.
- < - Gesicherte Arbeitsbühne.
- < - Rutschfester Metallboden.
- < - Verstärkte, verzinkte Konstruktion für eine verbesserte Langlebigkeit.
- < - Plattform 2,3x1,2: Möglichkeit zur Beladung einer Europalette.

Technische Merkmale

- Gesamttragfähigkeit 1000 kg, wovon 400 kg auf den auskragenden Teil aufgebracht werden können.
- Schwenkbare Plattform +/- 90° auf beiden Seiten.
- Gesetzlich zugelassen für 3 Personen.
- Anwesenheitssensoren, die jede Bewegung nach dem Öffnen der Tür verbieten.
- Überlastsensor.
- Physikalische Sensoren, die ein Öffnen der Tür nur bei Dachkontakt erlauben.

Technische Merkmale		NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		1300	1300
Kapazität			
Tragfähigkeit inkl. Personen (kg)		1000	1000
Personenanzahl		3	3
Gewicht			
Gewicht (kg)		945	945
Gewicht und Abmessungen			
Gesamthöhe (mm)	h17	1307	1307
Gesamtlänge (mm)	l1	2430	2430
Breite (mm)		2404	2404
Tiefe (mm)	p5	1120	1120
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			
Drehung 1 (°)		90	90
Drehung 2 (°)		90	90

Machines compatibility	NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Teile-Nummer E-RECO	923323	52719261
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes