


Scheda tecnica :

FIXED SLEWING ROOFER PLATFORM

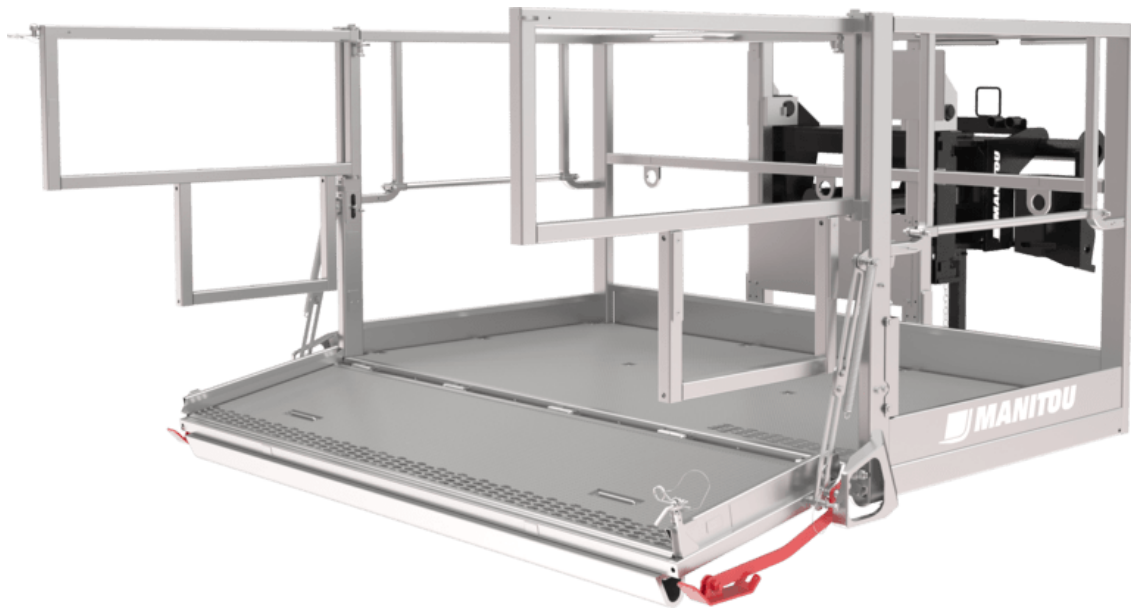

Customer benefits

- Cutting edge platforms designed for roof work.
- Secured platform.
- Non-slip metal flooring.
- Heavy duty and galvanised structure for an improved longevity.
- Platform 2,3x1.2: possibility to load a Euro pallet.

Technical characteristics

- Total capacity 1000 kg, of which 400 kg can be applied of the overhanging part.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Presence sensors forbidding any movement after door opening.
- Overload sensor.
- Physical sensors allowing door opening only if roof contact.

[The 3D picture at the top of this page is the reference NC 2.3 x 1.2 - 923323].

Technical characteristics		NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Distance to center of gravity (mm)		1300	1300
Capacities			
Capacity including people (kg)		1000	1000
Number of people		3	3
Weight			
Overall weight (kg)		945	945
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	1307	1307
Overall length (mm)	l1	2430	2430
Width (mm)		2404	2404
Depth (mm)	p5	1120	1120
Working Parameters			
Machine Equipment			
Rotation 1 (°)		90	90
Rotation 2 (°)		90	90

Compatibilità della macchina		NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Reference number E-RECO		923323	52719261
MRT 1645 75		-	X
MRT 1645 115		-	X
MRT 1845 75		-	X
MRT 1845 115		-	X
MRT 2145 115		-	X
MRT 2260		-	X
MRT 2260 e		-	X
MRT 2545 115		-	X
MRT 2570		-	X
MRT 2660		-	X
MRT 2660 e		-	X
MRT 3060		-	X
MRT 3570		-	X
MRT 3570 ES		-	X
MRT-X 1645		-	X
MRT-X 1845		-	X
MRT-X 2145		-	X
MRT-X 2260		-	X
MRT-X 2545		-	X
MRT-X 2570		-	X
MRT-X 2660		-	X
MRT-X 3060		-	X
MRT-X 3570		-	X
MRT-X 3570 ES		-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD		X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		X	-

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes