

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

FIXED SLEWING ROOFER PLATFORM



Customer benefits

- Cutting edge platforms designed for roof work.
- Secured platform.
- Non-slip metal flooring.
- Heavy duty and galvanised structure for an improved longevity.
- Platform 2,3x1.2: possibility to load a Euro pallet.

Technical characteristics

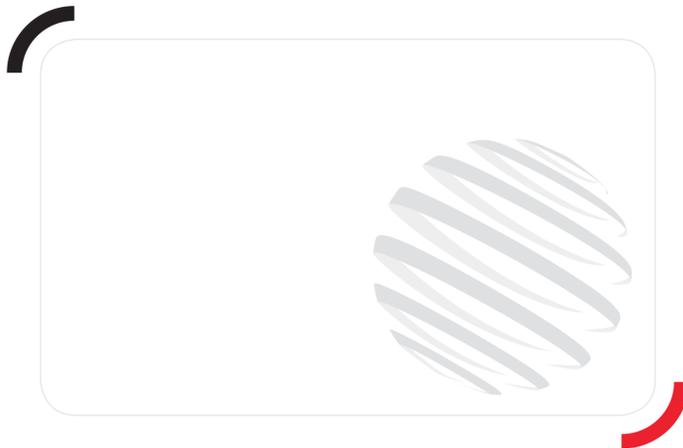
- Total capacity 1000 kg, of which 400 kg can be applied of the overhanging part.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Presence sensors forbidding any movement after door opening.
- Overload sensor.
- Physical sensors allowing door opening only if roof contact.

[The 3D picture at the top of this page is the reference NC 2.3 x 1.2 - 923323].

Technical characteristics		NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Distance to center of gravity (mm)		1300	1300
Capacities			
Capacity including people (kg)		1000	1000
Number of people		3	3
Weight			
Overall weight (kg)		945	945
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	1307	1307
Overall length (mm)	l1	2430	2430
Width (mm)		2404	2404
Depth (mm)	p5	1120	1120
Working Parameters			
Machine Equipment			
Rotation 1 (°)		90	90
Rotation 2 (°)		90	90

Совместимость с машинами	NC 2.3 x 1.2	PSR 2300 / 1000F 3P
Reference number E-RECO	92323	52719261
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта