


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# FIXED SLEWING ROOFER PLATFORM

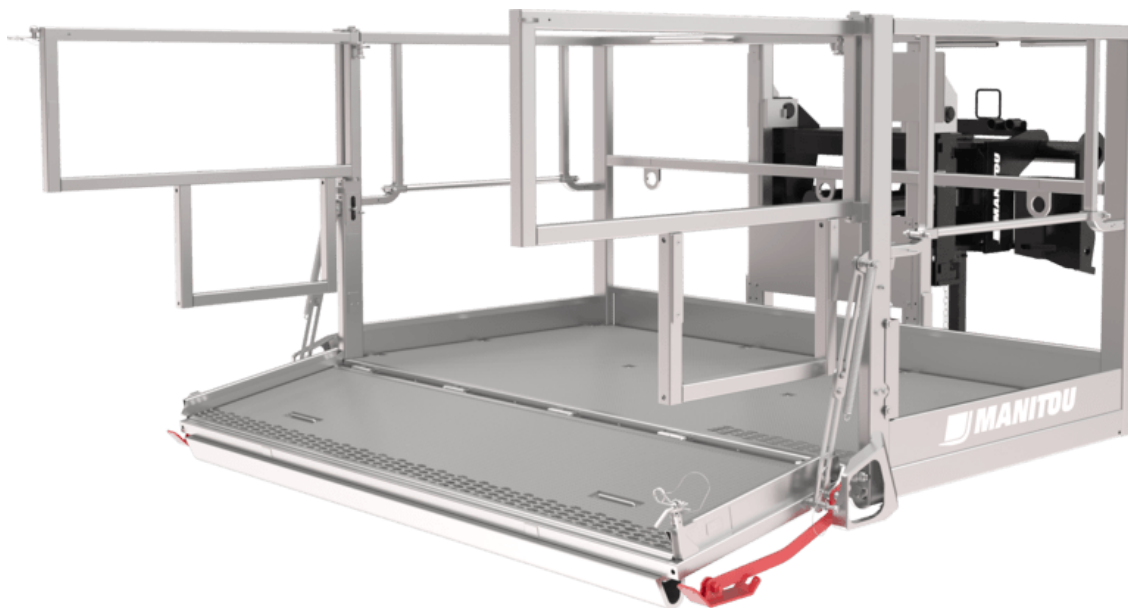

## Customer benefits

- Cutting edge platforms designed for roof work.
- Secured platform.
- Non-slip metal flooring.
- Heavy duty and galvanised structure for an improved longevity.
- Platform 2,3x1.2: possibility to load a Euro pallet.

## Technical characteristics

- Total capacity 1000 kg, of which 400 kg can be applied of the overhanging part.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Presence sensors forbidding any movement after door opening.
- Overload sensor.
- Physical sensors allowing door opening only if roof contact.

[The 3D picture at the top of this page is the reference NC 2.3 x 1.2 - 923323].

| Technical characteristics          |     | NC 2.3 x 1.2                                                                      | PSR 2300 / 1000F 3P                                                                 |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 1300                                                                              | 1300                                                                                |
| Capacities                         |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Capacity including people (kg)     |     | 1000                                                                              | 1000                                                                                |
| Number of people                   |     | 3                                                                                 | 3                                                                                   |
| Weight                             |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall weight (kg)                |     | 945                                                                               | 945                                                                                 |
| Weight and dimensions              |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall height (mm)                | h17 | 1307                                                                              | 1307                                                                                |
| Overall length (mm)                | l1  | 2430                                                                              | 2430                                                                                |
| Width (mm)                         |     | 2404                                                                              | 2404                                                                                |
| Depth (mm)                         | p5  | 1120                                                                              | 1120                                                                                |
| Working Parameters                 |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Machine Equipment                  |     |  |  |
| Rotation 1 (°)                     |     | 90                                                                                | 90                                                                                  |
| Rotation 2 (°)                     |     | 90                                                                                | 90                                                                                  |

| Совместимость с машинами             | NC 2.3 x 1.2 | PSR 2300 / 1000F 3P |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| Reference number E-RECO              | 923323       | 52719261            |
| MRT 1645 75                          | -            | X                   |
| MRT 1645 115                         | -            | X                   |
| MRT 1845 75                          | -            | X                   |
| MRT 1845 115                         | -            | X                   |
| MRT 2145 115                         | -            | X                   |
| MRT 2260                             | -            | X                   |
| MRT 2260 e                           | -            | X                   |
| MRT 2545 115                         | -            | X                   |
| MRT 2570                             | -            | X                   |
| MRT 2660                             | -            | X                   |
| MRT 2660 e                           | -            | X                   |
| MRT 3060                             | -            | X                   |
| MRT 3570                             | -            | X                   |
| MRT 3570 ES                          | -            | X                   |
| MRT-X 1645                           | -            | X                   |
| MRT-X 1845                           | -            | X                   |
| MRT-X 2145                           | -            | X                   |
| MRT-X 2260                           | -            | X                   |
| MRT-X 2545                           | -            | X                   |
| MRT-X 2570                           | -            | X                   |
| MRT-X 2660                           | -            | X                   |
| MRT-X 3060                           | -            | X                   |
| MRT-X 3570                           | -            | X                   |
| MRT-X 3570 ES                        | -            | X                   |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X            | -                   |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X            | -                   |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X            | -                   |
| MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>  | X            | -                   |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X            | -                   |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X            | -                   |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X            | -                   |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X            | -                   |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X            | -                   |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X            | -                   |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X            | -                   |
| MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>      | X            | -                   |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | X            | -                   |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | X            | -                   |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | X            | -                   |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | X            | -                   |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

|                                                                                     |                              |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Не требуется predisposition  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая predisposition |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта