Scheda tecnica:

FLOATING FORK CARRIAGE WITH HYDRAULIC LEVELING



Specifiche tecniche

- Pin-type floating forks.
- Max. fork spread 1180 mm / 46 in (external fork edge).
- · Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer
- Note: road circulation kit mandatory in Germany on MRT Vision/ Vision+. Contact your dealer

Vantaggi per i clienti


- Easy pallet collection & placement with the hydraulic carriage levelling.
- Simplicity & accuracy: levelling with a hydraulic cylinder.



| Specifiche tecniche | | CAF 1200 / 5 B L | TFF 1230 + Levelling (a) | | |
|---------------------------------------|-----|------------------|--------------------------|--|--|
| Distanza dal centro di gravità (mm) | | 397 | 258 | | |
| Capacità | | | | | |
| Capacità (kg) | | 5000 | 4900 | | |
| Weight | | | | | |
| Peso (kg) | | 630 | 617 | | |
| Peso e dimensioni | | | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 1320 | 1420 | | |
| Lunghezza totale (mm) | I1 | 1703 | 1545 | | |
| Larghezza (mm) | | 1311 | 1311 | | |
| Parametri di funzionamento | | | | | |
| Equipaggiamento macchina | | | | | |
| Apertura minima delle forche (mm) | b5 | 1180 | 1010 | | |
| Dimensioni della forcella disponibili | | | | | |
| 125 x 50 x 1200 | | 52762430 | 924876 | | |

| Compatibilità della macchina | CAF 1200 / 5 B L | TFF 1230 + Levelling (a) |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| MRT 1645 75 | | Х |
| MRT 1645 115 | | Х |
| MRT 1845 75 | | Х |
| MRT 1845 115 | | X |
| MRT 2145 115 | | X |
| MRT 2260 | X | |
| MRT 2260 e | Х | |
| MRT 2545 115 | | Х |
| MRT 2570 | X | · · |
| MRT 2660 | Х | |
| MRT 2660 e | X | · · |
| MRT 3060 | Х | |
| MRT 3570 | X | · · |
| MRT 3570 ES | Х | |
| MRT-X 1645 | · · | Х |
| MRT-X 1845 | | Х |
| MRT-X 2145 | · · | Х |
| MRT-X 2260 | Х | |
| MRT-X 2545 | · · | Х |
| MRT-X 2570 | X | |
| MRT-X 2660 | X | |
| MRT-X 3060 | X | |
| MRT-X 3570 | X | |
| MRT-X 3570 ES | X | |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | | Х |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | | Х |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | | Х |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | | X |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | | X |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | | Х |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | | X |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | | X |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | | X |
| MRT-X 2145 Easy 360° OLD | | X |
| MRT-X 2145 Easy 400° OLD | | X |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | · | Х |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | | X |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | | X |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | | X |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------|--|---|--|--|--|
| × | Nessuna predisposizione richiesta | 88 | Linea idraulica | | Ritomo idraulico al serbatoio | | | |
| | Predisposizione elettrica | | Predisposizione piattaforma | | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri | | | |

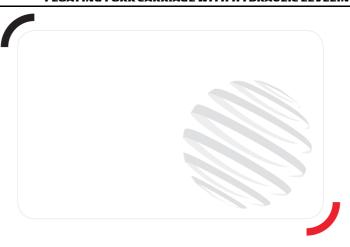



Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes