

技術シート :

# ENVIRONMENT BUCKET



## 諸元

- 高強度鋼 S355スチールを使用したスティフナー。
- 500 HBでウェアパッドとボルト式スチールブレードを採用。
- ボルト締めスチールブレードとバケット底面の角度が3°のため 長寿命化のために
- リサイクルの作業環境に適応した強固な構造(ボディ、ボトム、ヒッチ、レンフォースメントなど)。
- 掘削時のゴミのロスを抑えるキャップ一体型。
- 材料の最大密度 1000 kg/m<sup>3</sup> / 62 lb/ft<sup>3</sup>。

[このページの上部にある画像はです CBA 2500 / 3200 EN - 52000125].

## お客様のメリット


- 毎日の激しい使用に耐えられるよう開発されたバケット。
- 粗大ごみ 紙類、生ごみ破碎物 の処理に最適です。
- 底面が平らなため、貫通性に優れ、取り出しが容易です。

諸元	BEN 2500 / 3000 WP	CBA 2450 / 2200 EN	CBA 2500 / 3200 EN
重心位置までの距離 (mm)	679	642	652
<b>キャパシティー</b>			
諸元 (kg)	2900	2224	3197
ドーム容量 (l)	2900	2224	3197
打撃能力 (l)	2300	1371	2485
<b>重量</b>			
重量 (kg)	1030	911	1110
<b>仕様</b>			
全高 (mm)	h17	1323	1223
全長 (mm)	l1	1746	1487
幅 (mm)		2500	2450
<b>ワーキング パラメーター</b>			
機械設備	X	X	X
<b>アタッチメント用他 データ</b>			
ボルト式ウェアプレート(LDR)	標準	標準	標準
ウェアプレートハーネス	500	500	500

マシンの互換性	BEN 2500 / 3000 WP	CBA 2450 / 2200 EN	CBA 2500 / 3200 EN
参照番号	52736126	52000524	52000125
ALT950	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X	-
MLT 635-140 V+ (S1)	-	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X	-
MLT 733-115	-	X	-
MLT 733-115 (S2)	-	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)	-	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 741-140 V+ (S1)	-	X	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X	-
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X	-
MLT 841-145 PS+	-	X	-
MLT 850-145 V+	X	-	X
MLT 937-115 (S1)	X	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X	-
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X	X	-
MLT-X 741 T LSU	-	X	-
MLT-X 841 - 145 PS+	-	X	-
MLT-X 850-145 V+	X	-	X
MLT-X 961-160 V+ L	-	-	X
MLT-X 1041-145 PS+L	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <small>OLD</small>	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <small>OLD</small>	-	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 <small>OLD</small>	-	X	-
MLT 733-115 ST4 <small>OLD</small>	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <small>OLD</small>	-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 <small>OLD</small>	-	X	-
MLT 840-145 PS+ <small>OLD</small>	-	X	-
MLT 845-100 H <small>OLD</small>	-	X	-
MLT 961-145 V+ L <small>OLD</small>	-	-	X
MLT-X 737-130 PS+ <small>OLD</small>	-	X	-
MLT-X 737-130 PS+ (S2) <small>OLD</small>	-	X	-
MLT-X 741-140 V+ S1 <small>OLD</small>	-	X	-
MLT-X 840-140 PS+ <small>OLD</small>	-	X	-
MLT-X 845-120 H <small>OLD</small>	-	X	-
MLT-X 961-145 V+ L <small>OLD</small>	-	-	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンドークランプ要素

## Environment Bucket - 寸法図

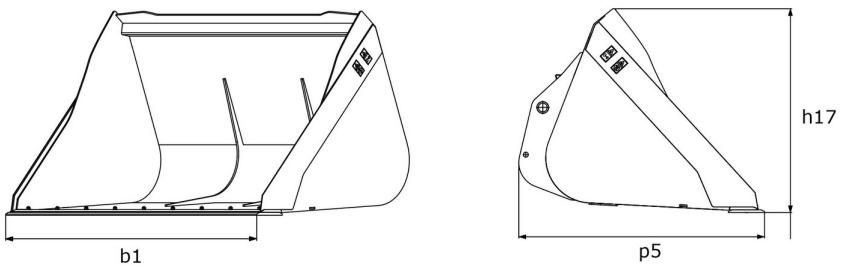



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France  
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes