

Ficha técnica :

BALDE PARA APLICAÇÕES AMBIENTAIS



Características técnicas

- Produzido com aço de alta resistência: aço S355, facas laterais, pastilhas de desgaste inferiores 500 HB e lâminas parafusadas.
- Ângulo de 3° entre os lâmina parafusada & piso da caçamba para maior longevidade.
- Estrutura maciça adaptada às condições de reciclagem (transporte, fundo, corpo).
- Proteção contra derramamento integrada para limitar a perda de material durante a viagem.
- Máx. densidade do material: 1000 kg / m³.

[A foto 3D no topo desta página é a referência CBA 2500 / 3200 EN - 52000125].

Benefícios para o cliente

- Caçamba desenvolvida para uso diário e severo.
- Acessório ideal para o manipulação de materiais a granel (papel, resíduos verdes triturados).
- Fundo plano para uma fácil penetração na fossa de resíduos & um descarregamento eficiente.


Características técnicas	BEN 2500 / 3000 WP	CBA 2450 / 2200 EN	CBA 2500 / 3200 EN
Distância ao centro de gravidade (mm)	679	642	652
Capacidade			
Capacidade (kg)	2900	2224	3197
Capacidade da cúpula (l)	2900	2224	3197
Capacidade nivelado (l)	2300	1371	2485
Weight			
Peso (kg)	1030	911	1110
Peso e dimensões			
Altura total (mm)	h17	1323	1223
Comprimento total (mm)	l1	1746	1487
Largura (mm)		2500	2450
Parâmetros de trabalho			
Equipamento da máquina	✗	✗	✗
Outros dados para os acessórios			
Lâmina de desgaste aparafusada (LDR)	Standard	Standard	Standard
Dureza da lâmina de desgaste	500	500	500

Máquina de compatibilidades	BEN 2500 / 3000 WP	CBA 2450 / 2200 EN	CBA 2500 / 3200 EN
Número de referência	52736126	52000524	52000125
ALT950	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X	-
MLT 635-140 V+ (S1)	-	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X	-
MLT 733-115	-	X	-
MLT 733-115 (S2)	-	X	-
MLT 733-115 LSU (S1)	-	X	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 741-140 V+ (S1)	-	X	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X	-
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X	-
MLT 841-145 PS+	-	X	-
MLT 850-145 V+	X	-	X
MLT 937-115 (S1)	X	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X	-
MLTX 738-130 PS+ (S1)	X	X	-
MLTX 741 T LSU	-	X	-
MLTX 841 - 145 PS+	-	X	-
MLTX 850-145 V+	X	-	X
MLTX 961-160 V+ L	-	-	X
MLTX 1041-145 PS+L	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <small>OLD</small>	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <small>OLD</small>	-	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 <small>OLD</small>	-	X	-
MLT 733-115 ST4 <small>OLD</small>	-	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <small>OLD</small>	-	X	-
MLT 741-140 V+ ST4 <small>OLD</small>	-	X	-
MLT 840-145 PS+ <small>OLD</small>	-	X	-
MLT 845-100 H <small>OLD</small>	-	X	-
MLT 961-145 V+ L <small>OLD</small>	-	-	X
MLTX 737-130 PS+ <small>OLD</small>	-	X	-
MLTX 737-130 PS+ (S2) <small>OLD</small>	-	X	-
MLTX 741-140 V+ S1 <small>OLD</small>	-	X	-
MLTX 840-140 PS+ <small>OLD</small>	-	X	-
MLTX 845-120 H <small>OLD</small>	-	X	-
MLTX 961-145 V+ L <small>OLD</small>	-	-	X

TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros

Balde para aplicações ambientais - Esquemas dimensionais

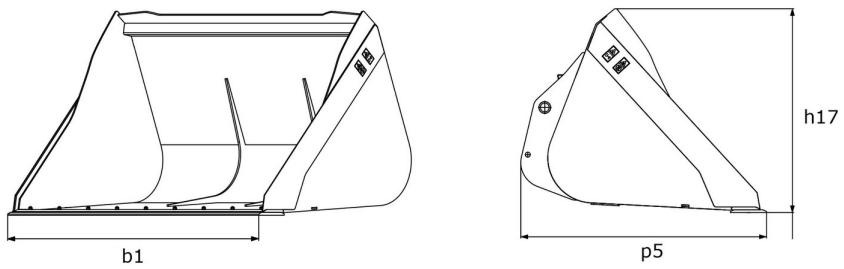



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes